

Общество с ограниченной ответственностью  
«Теплотехническая компания»

## КОММУНИКАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЛЕР «ЛЭРС GSM Plus»

Исполнение IP65

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЦБЛК.4232-004-28855080-13 ТУ

(Редакция 012)



# Оглавление

Введение .....	4
1. Описание и работа изделия .....	5
1.1 Назначение изделия.....	5
1.2 Общие технические характеристики .....	5
1.3 Состав изделия.....	6
1.4 Расположение внутренних блоков.....	7
1.5 Установка плат расширения.....	8
1.6 Установка SIM-карты.....	8
1.7 Индикация.....	9
1.8 Интерфейсы подключения.....	11
1.8.1 Основной последовательный порт .....	11
1.8.2 Дополнительный последовательный порт.....	12
1.8.3 Дискретные входы .....	13
1.8.4 Вход шины M-Bus.....	13
1.8.5 Вход интерфейса CAN0.....	13
2. Функционирование .....	14
2.1 Режимы передачи данных.....	14
2.1.1 Работа контроллера в режиме «TCP-Клиент» .....	15
2.1.2 Работа контроллера в режиме «TCP-Сервер» .....	15
2.2 Работа последовательных портов .....	16
2.3 Работа дискретных входов.....	18
2.4 Работа входа шины M-Bus.....	18
2.5 Работа интерфейса CAN0 .....	19
2.6 Защитные функции контроллера.....	20
2.7 Процедура автоматического перезапуска .....	21
2.8 Дистанционное чтение диагностической информации.....	21
2.9 Восстановление параметров по умолчанию .....	22
2.10 Технология «MASTER SIM». Копирование параметров контроллера .....	22
3. Список настроек и системных параметров .....	23
3.1 Параметры использования пакетной передачи GPRS.....	24
3.2 Параметры установки подключения в режиме «TCP-Клиент».....	26
3.3 Параметры установки подключения в режиме «TCP-Сервер» .....	30
3.4 Параметры настройки последовательных портов .....	34
3.5 Параметры настройки контроля дискретных входов.....	37
3.6 Параметры настройки шины M-Bus .....	42
3.7 Параметры настройки входящих SMS-сообщений, входящих звонков и защиты от несанкционированного доступа. ....	43

3.8	Настройка автоматического перезапуска .....	49
4.	Список SMS-команд .....	52
4.1	Общий синтаксис SMS-сообщения.....	52
4.2	Процедура чтения и записи произвольного параметра.....	53
4.3	Команды дистанционной настройки параметров последовательного порта .....	54
4.4	Системные SMS-команды .....	58
4.5	Команды дистанционного чтения диагностической и дополнительной информации	61
5.	Список AT-команд.....	72
6.	Транспортирование и хранение .....	77
	Условия транспортирования .....	77
	Условия хранения .....	77
7.	Информация об изготовителе .....	77
	Приложение №1. Наборы настроек последовательного порта. ....	78
	Приложение №2. Выбор настроек последовательного порта по названию прибора.....	79
	Приложение №3. Настройка дискретных входов .....	84
1.	Общие настройки.....	84
2.	Индивидуальные настройки для каждого входа.....	84
3.	Примеры настроек и получаемые сообщения.....	85
3.1	Получение извещений сервисным инженером при помощи SMS-сообщений. ....	85
3.2	Получение извещений сервером сбора данных при помощи SMS-сообщений. ....	86
3.3	Получение извещений сервером сбора данных по GPRS-соединению. ....	86
	Приложение №4. Процедура и команды выбора настроек порта.....	88
1.	Команды выбора порта .....	88
2.	Процедура расчета контрольной суммы .....	89
3.	Примеры команд и ответов.....	89
	Приложение №5. Пакет идентификации.....	90

## Введение

Данное руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления технического, обслуживающего и эксплуатирующего персонала с принципом работы, техническими характеристиками, конструктивными особенностями, условиями применения и порядком работы GPRS-контроллеров ЛЭРС GSM Plus.

В данном документе приняты следующие условные обозначения:

- 1) Ключевые слова основных положений выделены в тексте **жирным шрифтом**.
- 2) Важная информация выделена жирным шрифтом на фоне серого прямоугольника.
- 3) Действия, которые необходимо строго выполнять выделены *курсивом*
- 4) Ссылки, адреса интернет, названия вкладок и кнопок выполняются подчеркнутым шрифтом.

**Данное руководство распространяется на модификации GPRS-контроллеров и дополнительное оборудование:**

**ЛЭРС GSM Plus, аппаратных версий «LC-GSM-L-4.0.X» и «LC-GSM-L-4.2.X»;**  
**Платы расширения контроллеров ЛЭРС GSM Plus.**

GPRS-контроллеры ЛЭРС GSM Plus представляют собой устройства передачи данных для эксплуатации в сетях GSM и предназначены для организации канала связи между подключенным оборудованием и информационной системой верхнего уровня.

GPRS-контроллеры ЛЭРС GSM Plus не предназначены для использования в качестве опрашивающего оборудования (диспетчерских модемов).

В качестве подключаемого оборудования могут выступать: приборы учета тепла, воды и электричества, а также другие устройства, оснащенные информационными выходами RS-232, RS-485, CAN, M-Bus.

В качестве информационной системы верхнего уровня могут выступать различные программные комплексы сбора данных, например, ЛЭРС УЧЕТ – программный комплекс, предназначенный для сбора и анализа данных о потреблении ресурсов тепла, воды, пара и электричества с широкого списка приборов учета. Подробнее см. <http://www.lers.ru/soft/>

GPRS-контроллеры ЛЭРС GSM Plus представляют собой расширяемую модель, которая кроме портов подключения RS-232/RS-485 имеет слот для установки плат расширения, при помощи которых можно добавить дополнительные интерфейсы RS-232 / RS-485 / CAN / M-Bus / дискретные входы.

GPRS-контроллеры ЛЭРС GSM Plus имеют возможность определения параметров работы GPRS, их автоматической настройки, а также широкий набор сервисных функций: блокировка SIM-карт, расширенная диагностика, дистанционная настройка и пр.

## **1. Описание и работа изделия**

### **1.1 Назначение изделия**

Оборудование передачи данных ЛЭРС GSM Plus предназначено для организации каналов передачи данных в сетях GSM при помощи пакетного соединения стандарта «GPRS» в качестве основного канала передачи, и коммутируемого подключения стандарта «CSD» для организации резервного канала.

### **1.2 Общие технические характеристики**

Контроллер оснащен двумя последовательными портами стандартов RS-232 и RS-485.

Контроллер работает с любыми приборами, оснащенными следующими видами коммуникационных портов:

- 1) RS-232, трехпроводное подключение без контроля потока – сигналы RX, TX, GND;
- 2) RS-232, трехпроводное подключение без контроля потока и питанием приборного интерфейса –сигналы RX, TX, GND, питание сигналами DCD, DSR, CTS;
- 3) RS-232, пятипроводное подключение с контролем потока – сигналы RX, TX, CTS, RTS, GND;
- 4) RS-232, трехпроводное подключение без контроля потока и использованием служебных сигналов –сигналы RX, TX, GND и служебные сигналы DCD, DSR, CTS, RTS, DTR, RI;
- 5) RS-232, пятипроводное подключение с контролем потока и использованием служебных сигналов –сигналы RX, TX, CTS, RTS, GND и служебные сигналы DCD, DSR, DTR, RI;
- 6) RS-485, двухпроводное, полудуплексное подключение, с возможностью использования вшинеRS-485 или как подключение типа «точка-точка».

Контроллер выпускается с установленным программным обеспечением. Модификация, смена программного обеспечения может производиться на предприятии изготовителе и в авторизованных им сервисных центрах.

Настроочные параметры, необходимые для функционирования контроллера, хранятся в энергонезависимой памяти.

Контроллер предназначен для работы в сотовых сетях стандарта GSM 900/1800.

Сводный список технических характеристик и параметров приведен в таблице №1 (см. стр. 6).

**Таблица 1. Технические характеристики**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Модель Plus</b>
1	Порт подключения RS-232/RS-485	Есть
2	Формат интерфейса RS-232	Сигналы TX, RX, CTS, RTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
3	Максимальная длина кабеля RS-232	до 30м
4	Формат интерфейса RS-485	Сигналы D+, D-. Полудуплекс. Авто-определение направления передачи.
5	Максимальная длина кабеля RS-485	до 1500м
6	Порт подключения M-Bus	Есть в виде платы расширения
7	Максимальная длина кабеля M-Bus	До 900м, при скорости передачи 2400 бод.
8	Порт подключения CAN	Есть в виде платы расширения
9	Канал, используемый для передачи информации	GSM 900/1800, GPRS/EDGE, CSD 9600 v.32, CSD 9600 v.110
10	Индикация режимов работы	4 цветных светодиода Отражаются режимы: наличие электропитания, наличие регистрации в GSM сети, подключение с серверу сбора данных, наличие нештатных ситуаций
11	Антенна	Внешняя, разъем SMA-F Возможно подключение антенны непосредственно на разъем или с использованием кабеля удлинителя
12	Напряжение питания	100-240В, 0,5А, переменного тока 50Гц
13	Потребляемая мощность	Не более 15 Вт
14	Крепление	Настенное, вертикальное или горизонтальное
15	Степень защиты от окружающей среды	Пыле и влагозащищённое исполнение по классу IP65 по ГОСТ 14254-96, полная защита от пыли и защита от водяных струй под давлением
16	Уплотнение кабельных вводов	Есть
17	Температура эксплуатации	от -40 °C до +85 °C.
18	Габаритные размеры корпуса	115мм x 92мм x 55мм
19	Габаритные размеры, включая крепежные элементы, кабельные и антенные вводы	145мм x 122мм x 60мм
20	Габаритные размеры упаковки, не более	225мм x 155мм x 70мм
21	Вес нетто, не более	0,5 кг.
22	Вес брутто, не более	0,6 кг.


### 1.3 Состав изделия

GPRS-контроллер состоит из:

- 1) Основного блока аппаратной версии «LC-GSM-L-4.2.X», включающего в себя:
  - a. Центральную плату;
  - b. GSM-модуль;
  - c. встроенный блок питания;
  - d. клеммы подключения последовательных интерфейсов RS-232, RS-485 и напряжения питания;
  - e. разъем подключения платы расширения;
  - f. разъем подключения индикации и SIM-карты.
- 2) Кабеля электропитания;
- 3) Кабеля RS-232 с разъемом DB-9F или DB-9M (в зависимости от комплекта поставки);

- 4) Штыревой антены крепящейся непосредственно на антенный разъем, или внешняя GSM-антенна (в зависимости от комплекта поставки);
- 5) Платы расширения (в зависимости от комплекта поставки): RS-232, RS-485, CAN,M-Bus. Полный список совместимых устройств показан в таблице №2.


Внешний вид Plus с указанием основных внешних элементов показан на рис. 1.

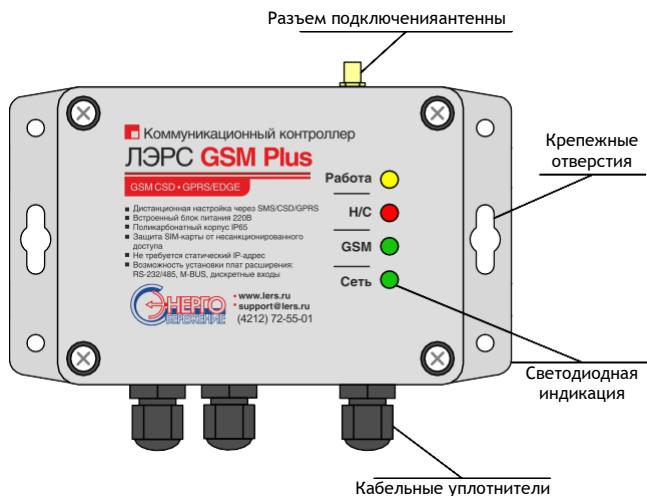

**Рисунок 1. Внешний вид контроллера**

#### 1.4 Расположение внутренних блоков

Для доступа к клеммам подключения интерфейсов, электропитания, разъему подключения SIM-карты, необходимо снять верхнюю крышку, для чего открутить четыре верхних крепежных винта. Вид со снятой крышкой показан на рис. 2.

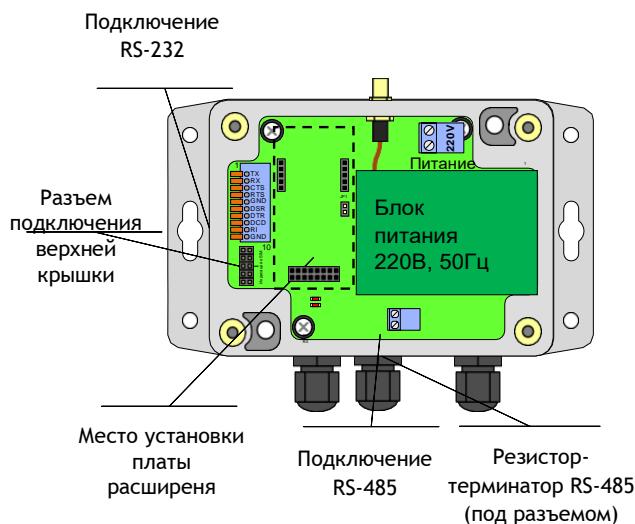

**Рисунок 2 Вид контроллера со снятой крышкой**

## 1.5 Установка плат расширения

Платы расширения контроллеров ЛЭРС GSM Plus предназначены для добавления новых функций. Для их установки на основной плате контроллера имеются специальные разъемы, расположение которых показано на рис. 2.

**Аппаратные версии «LC-GSM-L-4.2.2» и «LC-GSM-L-4.2.4(5)» имеют отличия в разъеме подключения плат расширения. Платы расширения контроллеров Plus аппаратных версий «4.2.2» и «4.2.4(5)» несовместимы.**


**Внимание! Все манипуляции по установке и снятию плат расширения необходимо производить при отключенном питании контроллера. После установки платы необходимо проследить, что все контакты платы расширения подключены на свои места, нет висящих в воздухе контактов или разъемов подключенных со смещением.**

**Таблица 2. Список плат расширения**

Модель Plus	Плата расширения, арт.	Описание
«LC-GSM-L-4.2.2»	LC-GSM-PE-R2/4-4DI-2.0.1	Плата дополнительного RS-232 интерфейса, со встроенным конвертером RS-485 интерфейса, и дискретными входами.
«LC-GSM-L-4.2.4»	LC-GSM-PE-R2/4-4DI-3.0.2	Плата дополнительного RS-232 интерфейса, со встроенным конвертером RS-485 интерфейса, и дискретными входами.
	LC-GSM-PE-CAN-2.X.X	Плата дополнительного CAN интерфейса.
«LC-GSM-L-4.2.5»	LC-GSM-PE-MBUS10-2.X.X	Плата дополнительного M-Bus интерфейса на 10 подключаемых устройств.
	LC-GSM-PE-MBUS50-2.X.X	Плата дополнительного M-Bus интерфейса на 50 подключаемых устройств.

## 1.6 Установка SIM-карты

Разъем SIM-карты расположен на внутренней части верхней крышки контроллера (см. рис. 3). Для доступа к SIM-карте необходимо открутить крепежные винты верхней крышки.

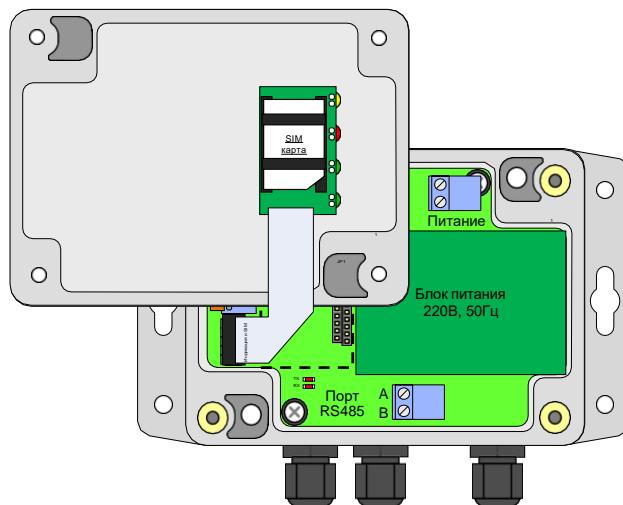

**Рисунок 3. Разъем установки SIM-карты**

## 1.7 Индикация

Контроллер имеет внешнюю и внутреннюю индикации.

Внешняя индикация предназначена для отображения состояния работы контроллера и имеет четыре цветных светодиода, показанных на рис. 4. Описание назначения светодиодов приведено в табл. 3.



**Рисунок 4. Внешняя индикация**

**Таблица 3. Внешняя индикация**

№	Обозначение и цвет	Назначение
1	«Работа», желтый	Отображение режима работы GPRS и подключения к серверу.
2	«Н/С», красный	Индикация нештатных ситуаций.
3	«GSM», зеленый	Наличие регистрации в сотовой сети и подключения по CSD-каналу.
4	«Сеть», зеленый	Наличие электропитания 220В.

После включения электропитания или перезагрузки контроллера производится процедура начальной загрузки, в течение которой светодиоды «Работа» и «GSM» горят постоянно и переходят в штатный мигающий режим спустя некоторое время (не более 1 минуты).

### Светодиод «Сеть»

Светодиод показывает наличие внешнего электропитания 220В.

**Нормальное состояние светодиода «Сеть» – постоянное горение.**

При отсутствии свечения необходимо проверить питающую электросеть.

### Светодиод «GSM»

Светодиод показывает статус регистрации в сотовой сети и наличие установленного CSD-соединения.

**Нормальное состояние светодиода «GSM» – мигание редкими вспышками.**

При отсутствии регистрации в сотовой сети светодиод горит постоянно. Отсутствие регистрации может быть вызвано низким уровнем сигнала сотовой сети, или отсутствием установленной SIM-карты.

Частое мигание светодиода говорит об установленном соединении по CSD-каналу, между контроллером и сервером сбора данных.

### Светодиод «Н/С»

Светодиод показывает наличие нештатных ситуаций в работе контроллера.

**Нормальное состояние светодиода «Н/С» – погашенное.**

После включения электропитания контроллера, или его перезагрузки, светодиод может однократно мигнуть, если на нем активирована защита SIM-карты при помощи защитного PIN-кода, и проверка PIN-кода прошла успешно.


В случае незаданного серийного номера, т.е. отсутствие или некорректность номера, индикация будет попеременно мигать светодиодами «Работа» и «Н/С».

### Светодиод «Работа»

Светодиод показывает статус подключения контроллера по GPRS-каналу.

#### Нормальное состояние светодиода «Работа» – мигающее.

Мигание редкими вспышками говорит о успешном подключении к GPRS. Контроллер находится в ждущем режиме и не подключен к серверу сбора данных. Индикация уровня сигнала на рис. 5.

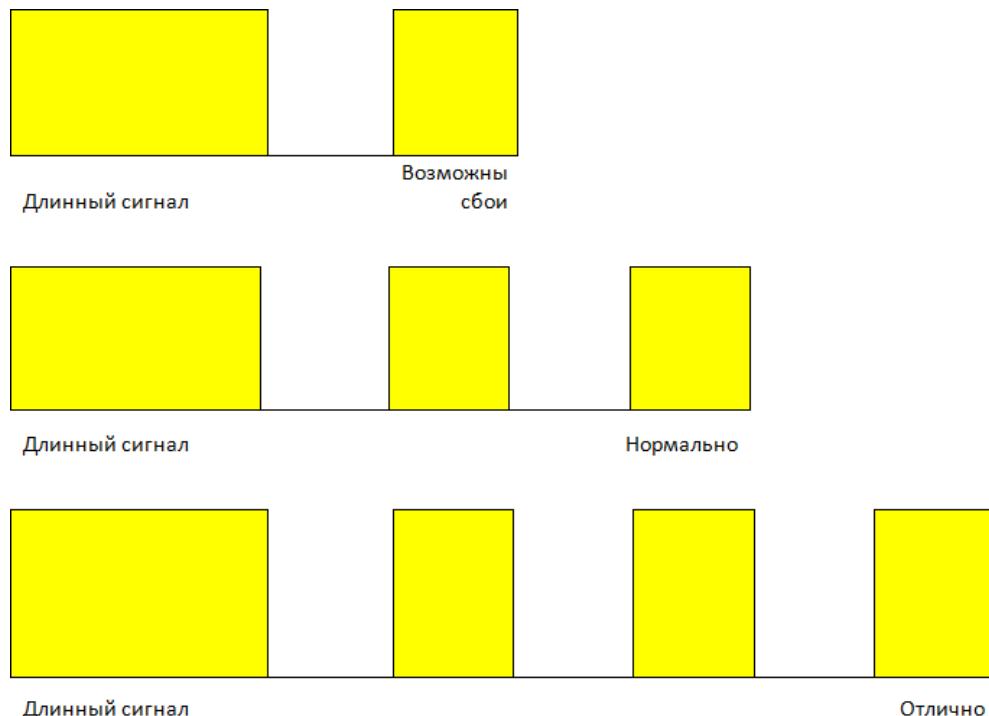


**Рисунок 5. Индикация уровня сигнала светодиода «Работа»**

Мигание частыми вспышками говорит об установленном подключении к серверу сбора данных по GPRS-каналу.

Постоянно горящий светодиод говорит об отсутствии возможности использования GPRS-канала (светодиод раз в 5 секунд выключается на 200 мс):

- при мигающем светодиоде «GSM» это может говорить о неподключенной услуге пакетной передачи по GPRS-каналу со стороны сотового оператора, или низком уровне сигнала сотовой связи не позволяющем произвести подключение GPRS;
- при постоянно горящем светодиоде «GSM» это говорит об невозможности использования GPRS-канала по причине отсутствия подключения к сотовой сети.

Внутренняя индикация предназначена для отображения процесса обмена информацией между контроллером и подключенным к нему оборудованием: светодиод «TX» загорается в момент передачи запроса в подключенный прибор, светодиод «RX» загорается в момент приема ответа от подключенного прибора. Расположение светодиодов показано на рис. 6.



**Рисунок 6. Внутренняя индикация**

## 1.8 Интерфейсы подключения

Для подключения источников данных в контроллере предусмотрены порты ввода-вывода различных стандартов:

- RS-232, сигналы TX, RX, CTS, RTS, GND, DTR, DSR, DCD, RI, GND – основной порт;
- RS-232, сигналы TX, RX, CTS, RTS, GND, PWR – дополнительный порт;
- RS-485, встроенный конвертер RS-232 порта, сигналы Data+ («В») и Data- («А») с автоматическим определением направления передачи;
- Дискретные входы, сигналы типа «сухой контакт», сигнал напряжения;
- M-Bus – сигналы M-BUS+, M-BUS-, подключение без соблюдения полярности;
- CAN0 – сигналы CANH, CANL.

Контроллеры оснащаются одним портом подключения RS-232 и встроенным конвертером интерфейсов RS-485, расположенными на основной плате контроллера – основной последовательный порт «COM1». Контроллер Plus может быть оснащен платой дополнительного последовательного порта «COM2».

Подробнее про установку плат расширения см. п 1.5 на стр.8.

### 1.8.1 Основной последовательный порт

Порт подключения основного последовательного порта RS-232 и встроенный конвертер RS-485 расположены на основной плате контроллера и для доступа к ним необходимо снять верхнюю крышку контроллера.

Порт RS-232 оснащается 10-ти контактным пружинным разъемом. Конвертер RS-485 оснащается 2-контактным винтовым разъемом. Место расположения разъемов показано на рис. 2.

Нумерация контактов RS-232 разъема производится сверху вниз при горизонтальном размещении контроллера.

Подключение контактов RS-485 интерфейса производится по двум проводам. При подключении используются сигналы Data+ («В») и Data- («А»).

При использовании подключения RS-485 на длинной линии рекомендуется на крайних устройствах шины включать согласующие резисторы сопротивлением 120 Ом (терминаторы). Если контроллер расположен крайним на шине, включить согласующий резистор можно установив перемычку – джампер, контакты которого расположены под съемной частью винтовой клеммы RS-485 разъема.

Расшифровка сигналов порта RS-232, их функционального назначения, номеров контактов приведена в табл. 4.

**Таблица 4. Контакты подключения RS-232 основного порта**

№	Кон-такт	Направ-ление	Назначение	Контакт DB-9F (розетка) 5 4 3 2 1	Контакт DB-9M (вилка) 1 2 3 4 5
1	TX	вых.	Передача данных	2	3
2	RX	вход	Прием данных	3	2
3	CTS	вых.	Управление потоком приема	8	7
4	RTS	вход	Управление потоком передачи	7	8
5	GND	---	Общий провод	5	5
6	DSR	вых.	Сигнал готовности контроллера	6	4
7	DTR	вход	Сигнал готовности оборудования	4	6
8	DCD	вых.	Сигнал обнаружения несущей	1	1
9	RI	вых.	Сигнал входящего звонка	9	9
10	GND	---	Общий провод	5	5




Рисунок 7. Разъём подключения RS-232 порта COM1

При подключении приборов, интерфейс которых требует внешнее положительное электропитание, контакт питания прибора можно подключать к клеммам DSR и DCD.

### 1.8.2 Дополнительный последовательный порт

Подключение дополнительного последовательного порта производится путем установки платы расширения в разъем на основной плате контроллера и подключить к разъему на плате расширение второй прибор. Таким образом, к контроллеру физически подключаются два прибора (шины приборов), с которых можно считывать данные одновременно.

Конкретный тип интерфейса: RS-232 с конвертером интерфейсов RS-485, M-Bus или CAN0 – определяется моделью установленной платы расширения.

Для доступа к подключению интерфейса необходимо снять верхнюю крышку контроллера. Порт RS-232 оснащается 6-контактным пружинным разъемом.

Конвертеры RS-485 и M-Bus оснащаются 2-контактным винтовым разъемом.

Порт CAN0 оснащается разъемом CAN, разъемом питания с контролем тока и двумя дискретными входами.

Нумерация контактов RS-232 разъема производится сверху вниз при горизонтальном размещении контроллера.

Подключение контактов M-Bus интерфейса производится по двум проводам. Полярность подключения значения не имеет.

Подключение контактов RS-485 интерфейса производится по двум проводам. При подключении используются сигналы Data+ («B») и Data- («A»).

При использовании подключения RS-485 на длинной линии рекомендуется на крайних устройствах включенных в шину включать согласующие резисторы сопротивлением 120 Ом. (терминалы). Если контроллер расположен крайним нашине, включить согласующий резистор можно установив перемычку – джампер, контакты которого расположены под съемной частью винтовой клеммы RS-485 разъема.

Подключение приборов с интерфейсом CAN0 производится по двух проводной линии, с соблюдением полярности. Провода маркировки «CAN-H» подключаются к клемме «H», а «CAN-L» соответственно к клемме «L».

Расшифровка сигналов порта RS-232, их функционального назначения, номеров контактов платы расширения приведены в табл. 5.




Рисунок 8. Разъём подключения RS-232 порта платы расширения

**Таблица 5. Контакты подключения RS-232 платы расширения RS-232/485 арт. «LC-GSM-PE-R2/4-4DI-3.0.X»**

№	Контакт	Направление	Назначение	Контакт DB-9F (розетка)	Контакт DB-9M (вилка)
1	TX	вых.	Передача данных	2	3
2	RX	вход	Прием данных	3	2
3	CTS	вых.	Управление потоком приема	8	7
4	RTS	вход	Управление потоком передачи	7	8
5	GND	---	Общий провод	5	5
6	PWR	вых.	Питание внешних интерфейсов	6	4


### 1.8.3 Дискретные входы

Для оснащения контроллера дискретными входами необходимо установить плату расширения с дискретными входами (LC-GSM-PE-R2/4-4DI-3.0.X) в разъем на основной плате контроллера. Для доступа к подключению дискретных входов необходимо снять верхнюю крышку контроллера. Кол-во дискретных входов: 4 шт. Расшифровка номеров контактов платы расширения приведена в табл. 6.

При подключении дискретных датчиков, контактных датчиков, оснащенных магниточувствительными или механическими контактами (например, герконовые датчики открытия двери), полярность подключения роли не играет.

При подключении датчиков с потенциальными выходами сигнала напряжения постоянного тока необходимо строго соблюдать полярность подключения. Объединять отрицательные выходы таких датчиков, подключаемые на клеммах «отрицательный вход», не допускается.

**Таблица 6. Контакты подключения дискретных входов платы расширения «LC-GSM-PE-R2/4-4DI-3.0.X»**

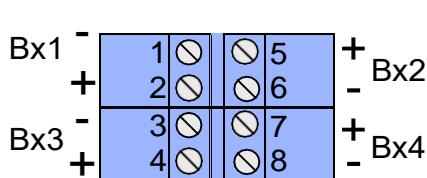

**Рисунок 9. Разъем дискретных входов платы расширения**

Номер входа	Контакт №	Назначение при подключении потенциального датчика	
1	1	Bx1-	Отрицательный вход
	2	Bx1+	Положительный вход
2	5	Bx2+	Положительный вход
	6	Bx2-	Отрицательный вход
3	3	Bx3-	Отрицательный вход
	4	Bx3+	Положительный вход
4	7	Bx4+	Положительный вход
	8	Bx4-	Отрицательный вход

### 1.8.4 Вход шины M-Bus

Для оснащения контроллера модели Plus входом шины M-Bus необходимо установить плату расширения M-Bus в разъем на основной плате контроллера. Количество одновременно подключенных устройств M-Bus определяется моделью установленной платы расширения.

Для доступа к подключению шины M-Bus необходимо снять верхнюю крышку контроллера. Полярность подключения устройств в шине M-Bus значения не имеет.

Подробнее о работе шины M-Bus см. п. 2.4 на стр. 18.

### 1.8.5 Вход интерфейса CAN0

Для оснащения контроллера модели Plus входом CAN0 необходимо установить плату расширения с интерфейсом CAN в разъем на основной плате контроллера. Модификация CAN0 позволяет подключить до 120 приборов учета. Для доступа к подключению платы расширения CAN0 необходимо снять верхнюю крышку контроллера.

Приборы с интерфейсом CAN подключаются по двух проводной линии, с соблюдением полярности. Провода с маркировкой "CAN-H" подключаются к клемме "H", а "CAN-L" соответственно к клемме "L".

Подробнее о работе платы расширения с интерфейсом CAN0 см. п. 2.5 на стр. 19.

## 2. Функционирование

GPRS-контроллер ЛЭРС GSM Plus представляет собой автономное электронное устройство, работающее в соответствии с заложенной в него программой, и осуществляющее следующие функции:

- 1) Автоматическое и ручное определение параметров GPRS-подключения, в том числе APN, имя пользователя и пароль;
- 2) Автоматическое подключение к информационной системе верхнего уровня в режиме «TCP-Клиент» в соответствии с настройками и правилами подключения;
- 3) Автоматический прием подключений от информационной системы верхнего уровня в режиме «TCP-Сервер» в соответствии с настройками пользователя;
- 4) Защиту от несанкционированного доступа к настроенным параметрам и SIM-карте;
- 5) Предоставление расширенной диагностики об уровне сигналов сотовой сети и базовых станциях.

Все действия по настройке и управлению контроллером можно осуществить при помощи SMS-команд.

Для использования услуги пакетной передачи данных GPRS контроллер при подключении к сотовой сети должен указать имя точки доступа – APN, а также имя пользователя и пароль доступа.

Для большинства сотовых операторов Российской Федерации и Республики Казахстан контроллер может определить APN, имя пользователя и пароль по коду сотовой сети автоматически.

### **Режим автоматической настройки APN включен по умолчанию.**

В случае, если автоматическое определение параметров APN не подходит, необходимо задать параметры подключения вручную.

Контроллер может использовать в своей работе динамически присвоенный IP-адрес, полученный от DHCP-сервера провайдера, либо использовать заданный вручную статический IP-адрес.

### **Режим использования динамического IP-адреса включен по умолчанию.**

Подробнее про настройку параметров APN см. п. 3.1 на стр. 24.

### **2.1 Режимы передачи данных**

Контроллер поддерживает следующие режимы передачи данных:

- 1) Коммутируемую передачу по каналам GSM CSD, представляющую собой обычное модемное соединение;
- 2) Передачу данных по GPRS-каналу в режиме «TCP-Сервер»;
- 3) Передачу данных по GPRS-каналу в режиме «TCP-Клиент».

Контроллер может осуществлять прием и передачу данных во всех режимах с соблюдением следующих приоритетов соединений:

- 1) Подключение по CSD-каналу – высший приоритет. При приёме данного подключения контроллер приостанавливает GPRS-подключения в режимах «TCP-Сервер» и «TCP-Клиент»;
- 2) Подключение в режиме «TCP-Сервер» - средний приоритет. Подключение может быть

- приостановлено поступившим CSD-звонком, а оно само может приостанавливать существующее соединение в режиме «TCP-Клиент»;
- 3) Подключение в режиме «TCP-Клиент» - низший приоритет. Подключение может быть приостановлено поступившим CSD-звонком, или поступившим подключением в режиме «TCP-Сервер».

### 2.1.1 Работа контроллера в режиме «TCP-Клиент»

В режиме «TCP-Клиент» контроллер является активным устройством, он самостоятельно устанавливает соединение с выбранным пользователем сервером.

Режимы работы контроллера:

- «GPRS-по-требованию» - контроллер устанавливает подключение к серверу после возникновения определенного события:
  - CSD-звонка с одного из записанных в памяти контроллера сотовых номеров;
  - Получения команды в SMS-сообщении.
- «GPRS-по-расписанию» - контроллер устанавливает подключение к серверу в разрешенном временном интервале.

**Режим работы «GPRS-по-требованию» с использованием SMS-команды работает всегда, вне зависимости от активации режима «GPRS-по-расписанию».**  
**Режим «GPRS-по-расписанию» по умолчанию отключен.**

Для активации режима «GPRS-по-расписанию» необходимо задать расписание подключения к серверу, а также часовой пояс, в котором работает контроллера. Часовой пояс считается от Гринвичского меридиана.

Для определения точного астрономического времени контроллер пользуется общедоступным сервисом точного времени в интернете.

**Внимание! При работе контроллера с SIM-картой, у которой имеются ограничения на внешние интернет-подключения, например при работе в закрытой группе, часы реального времени контроллера начинают отсчет с 0 часов 0 минут. В связи с этим подключение к серверу в режиме «GPRS-по-расписанию» может производиться с отступлением от заданного расписания.**

Подробнее про настройку параметров в режиме «TCP-Клиент» см. п. 3.2 на стр. 26.

В момент подключения в режиме «TCP-клиент» контроллер отправляет на сервер пакет идентификации, в котором содержится информация о серийном номере, версии ОС, версии ПО, уровне сигнала и т.д. Подробнее про пакет идентификации см. Приложение №5 на стр. 90.

### 2.1.2 Работа контроллера в режиме «TCP-Сервер»

В режиме «TCP-Сервер» контроллер является пассивным устройством, он принимает входящие TCP-подключения в соответствии с выбранными настройками.

**Режим «TCP-Сервер» по умолчанию выключен.**

Для доступа к контроллеру в режиме «TCP-Сервер» требуется, чтобы контроллеру был присвоен статический IP-адрес. Обычно, статический IP-адрес присваивается DHCP-сервером GSM-оператора, где он зарезервирован за конкретным сотовым номером. В случае, если требуется задавать IP-адрес в явном виде, он указывается в параметре «IP».

Во включенном режиме контроллер может осуществлять аутентификацию (проверку входящего TCP-подключения на допустимость) путем запроса и проверки пароля доступа. Управляет режимом параметр «TCPERVERAUTH».

**Аутентификация входящего TCP-подключения по умолчанию включена.**

Контроллер может осуществлять проверку IP-адреса входящего TCP-подключения и отклонять его в случае, если IP-адрес не находится в списке разрешенных. Управляет проверкой IP-адреса параметр «TCPERVERCHECKIP». Список разрешенный IP-адресов указывается в параметре «TCPERVERALLOW».

**Проверка IP-адреса входящего TCP-подключения по умолчанию выключена, а список разрешенных IP-адресов не задан (пуст).**

Контроллер может одновременно работать только с одним TCP-подключением, а при поступлении нового входящего TCP-подключения либо разорвать существующее, либо отклонить новое подключение. Управляет выбором режима отклонения подключений параметр «TCPERVERDROP».

**Новое TCP-подключение по умолчанию будет принято, а существующее будет разорвано.**

В случае успешного принятия TCP-подключения в него передается служебное слово «CONNECT».

В случае разрыва установленного TCP-соединения или отклонения входящего TCP-подключения дополнительных текстовых сообщений не производится. Подробнее про настройку параметров режима «TCP-Сервер» см. п. 3.3 на стр. 30.

## 2.2 Работа последовательных портов

Контроллер поддерживает несколько видов портов ввода-вывода:

- Порт «COM1» - интерфейсы RS-232 и RS-485, разъемы которых расположены на основной плате;
- Порт «COM2» - интерфейсы RS-232 и RS-485, разъемы которых расположены на плате расширения;
- Порт «MBUS» - интерфейс M-Bus, разъем которого расположен на плате расширения;
- Порт «CAN0» - интерфейс CAN, разъем которого расположен на плате расширения.

Переключение между портами производится сервером сбора данных после того, как он подключится к контроллеру.

**После установления соединения контроллер автоматически использует порт «COM1».**

Для настройки порта контроллера, используемого по умолчанию, используется параметр «DEFPORT», см. стр. 36.

Контроллеры ЛЭРС GSM Plus после установления соединения с портом по умолчанию, не разрывая соединения, позволяют производить переключение между поддерживаемыми портами.

Процедура переключения между различными портами контроллера описана в Приложении №4 на стр. 88.

Последовательные порты контроллера для правильного считывания данных с подключенных приборов должны быть настроены в соответствии с требованиями соответствующих Руководств по эксплуатации опрашиваемых приборов.

Параметры работы последовательного порта могут быть настроены:

- дистанционно, при помощи SMS-сообщений, подробнее см. «Команды дистанционной настройки параметров последовательного порта» на стр. 54;
- по прямому подключению, при помощи AT-команд, подробнее см. «Команда AT@PORT. Настройка параметров последовательного порта» на стр. 75.

Настройка параметров последовательного порта производится выбором определенного набора настроек по его номеру. Набор настроек описывает следующие параметры порта:

- имя набора;
- количество звонков до поднятия трубки;
- скорость в бод;
- количество бит данных;
- тип контроля четности;
- количество стоповых бит;
- контроль управления потока.

Список наборов настроек последовательного порта указан в приложении №1 на стр. 78.

Пользователю доступны для изменения наборы настроек «USERSET30» и «USERSET31», подробнее см. п. 3.4 на стр. 34.

Список выбора наборов настроек в зависимости от типа подключенного прибора приведен в Приложении №2 на стр. 79.

Последовательные порты могут находиться в одном из двух режимов:

- режим ввода AT-команд;
- режим соединения с сервером сбора данных.

В режиме ввода AT-команд контроллер отвечает на стандартные и расширенные AT-команды на скорости настроенной для подключения прибора учета. При этом вводимые с клавиатуры символы AT-команд отображаются на экране терминальной программы при их наборе (эхо-режим).

#### **Настройки последовательных портов контроллера по умолчанию:**

- скорость: 9600 бод;
- количество бит данных: 8 бит;
- контроль бит четности: отключен;
- количество стоповых бит: 1 бит;
- контроль потока (цепи CTS/RTS): отключен;
- контроль сигнала готовности оборудования (цепь DTR): отключен.

В режиме соединения с сервером все символы и блоки информации передаются напрямую на сервер, к которому подключен контроллер, при этом ввод AT-команд невозможен. Для выхода из режима соединения с сервером в командный режим необходимо выполнить стандартную для модемов процедуру перехода в командный режим: выдержать паузу не менее 1 сек., послать в порт строку «+++» (без кавычек) и выждать еще 1 сек., после чего контроллер перейдет в командный режим и выдаст ответ «OK». В случае, если контроллер не перешел в командный режим и не выдал ответ «OK», необходимо проверить скорость подключения, параметры контроля потока и повторить процедуру.

**Внимание! В режиме работы «TCP-Клиент», если контроллер настроен на автоматическое подключение к серверу сбора данных, то после успешного подключения к серверу контроллер выйдет из командного режима и перестанет отвечать на AT-команды. Обычное время выхода из командного режима составляет не более 1 минуты.**

**В этом случае рекомендуется отключить автоматическое подключение на время операций с AT-командами.**

Подробнее о работе контроллера в режиме «TCP-Клиент» см. п. 2.1.1 на стр. 15.

**Внимание! В режиме работы «TCP-Сервер», если контроллер принял входящее подключение с сервера сбора данных, контроллер выйдет из командного режима и перестанет отвечать на АТ-команды.**

**В этом случае, рекомендуется отключить автоматическое подключение сервера сбора данных к контроллеров на время операций с АТ-командами, либо настроить запрет на прием входящих подключений в режиме «TCP-Сервера».**

Подробнее о работе контроллера в режиме «TCP-Сервер» см. п. 2.1.2 на стр. 15.

## **2.3 Работа дискретных входов**

Дискретные входы предназначены для контроля состояния оборудования и датчиков, имеющих два возможных состояния и информационные выходы типа «сухой контакт» или сигнал напряжения.

Контроллер позволяет настроить независимый контроль состояния дискретных входов с отслеживанием:

- появления сигнала на входе – переход из замкнутого состояния в разомкнутое для датчиков типа «сухой контакт», переход из низкопотенциального состояния (нулевое напряжение) в высокопотенциальное (высокое напряжение) для датчиков с сигналом напряжения;
- исчезновение сигнала на входе – переход из разомкнутого состояния в замкнутое для датчиков типа «сухой контакт», переход из высокопотенциального (высокое напряжение) в низкопотенциальное состояние (нулевое напряжение) для датчиков с сигналом напряжения;
- изменение состояния.

По факту возникновения события контроллер может выполнить определенные действия:

- известить сервер при помощи GPRS-подключения в режиме «TCP-Клиент»;
- известить сервер при помощи SMS-сообщения;
- известить сервисного инженера при помощи SMS-сообщения.

Контроллер позволяет настроить индивидуальный текст SMS-сообщений для каждого контролируемого дискретного входа.

При отслеживании состояния входов контроллер обрабатывает возможный дребезг контактов датчиков.

Подробнее о настройках контроля и сигнализации состояния дискретных входов см. п. 3.5 на стр. 37.

Примеры настроек дискретных входов см. Приложение №3 на стр. 84.

## **2.4 Работа входа шины M-Bus**

Вход шины M-Bus предназначен для подключения оборудования с информационным выходом стандарта M-Bus Slave.

Плата M-Bus оснащена встроенным источником питания шины M-Bus с контролем максимального тока шины. Напряжение питания шины M-Bus подается в момент установления сеанса связи между сервером сбора данных и контроллером. В случае превышения максимального тока шины происходит отключение ее питания. В случае аварийного отключения электропитания

шины в момент опроса сервер перестанет получать ответы на отосланные в шину запросы. В случае, если превышение электропитания будет обнаружено на этапе установки соединения, контроллер производит извещение сервера о наличии проблем с шиной M-Bus в ответ на запрос подключения к шине в начале сеанса связи.

Для работы контроллера ЛЭРС GSM Plus с установленной платой M-Bus параметр «PORT2MODE» должен быть установлен в значение «1». Подробнее о настройке параметра см. стр. 36.

**По умолчанию работа с шиной M-Bus отключена и параметр «PORT2MODE» равен «0».**

Настройка скорости обмена с приборами M-Bus производится для дополнительного порта контроллера ЛЭРС GSM Plus. Подробнее о настройке скорости при помощи АТ-команд, см. стр. 75, а также при помощи SMS-сообщений, см. стр. 56.

**По умолчанию скорость работы шины M-Bus (порта «COM2») установлена в 9600 бод, 8 бит данных, без контроля четности и 1 стоповым битом.**

Диагностическая информация может быть считана дистанционно при помощи SMS-команды, см. стр. 70, а также по прямому подключению при помощи АТ-команд, см. стр. 76. Информация содержит статус шины M-Bus, а также потребляемый шиной ток, и расчетное количество подключенных приборов. Расчет количества приборов может производиться исходя из максимального (1.5 мА) и минимального (1.2 мА) тока потребления каждого устройства, и в этом случае ответ содержит расчетный диапазон количества приборов, а может производиться по значению тока заданному индивидуально. Значение тока задается в параметре «MBUSDEVCURR», см. стр. 42.

**По умолчанию параметр «MBUSDEVCURR» не задан (равен 0).**

## 2.5 Работа интерфейса CAN0

Плата расширения CAN0 предназначена для подключения приборов учета тепла, воды и электричества, оснащенных интерфейсом CAN и работающих по фирменному протоколу производителя Меркурий 200 (230).

Дополнительно на плате имеется два дискретных входа предназначенных для подключения датчиков типа "сухой контакт".

Плата устанавливается в гнездо внутри корпуса контроллера ЛЭРС GSM Plus. Приборы с интерфейсом CAN подключаются по двух проводной линии, с соблюдением полярности. Провода с маркировкой "CAN-H" подключаются к клемме "H", а "CAN-L" соответственно к клемме "L".

Модификация CAN0 позволяет подключить до 120 приборов учета и имеет выход 9 В для питания внешних интерфейсов. Максимальная дальность магистрали составляет 300 - 1000м.

Электропитание интерфейсов приборов осуществляется с клемм "+" и "-" напряжением постоянного тока 9 В. Максимальная нагрузочная способность 200 мА. Порт имеет защиту от перегрузки.

Для работы контроллера ЛЭРС GSM Plus с установленной платой интерфейса CAN0 параметр «PORT2MODE» должен быть установлен в значение «2». Подробнее о настройке параметра см. стр. 36.

**По умолчанию работа с платой интерфейса CAN0 отключена и параметр «PORT2MODE» равен «0».**

Настройка скорости обмена с приборами интерфейса CAN0 производится для

дополнительного порта контроллера ЛЭРС GSM Plus. Подробнее о настройке скорости при помощи AT-команд, см. стр. 75, а также при помощи SMS-сообщений, см. стр. 55.

**По умолчанию скорость работы платой интерфейса CAN0 установлена в 9600 бод, 8 бит данных, без контроля четности и 1 стоповым битом.**

## 2.6 Защитные функции контроллера

Для предотвращения несанкционированных действий в работе контроллера предусмотрены защитные меры, направленные на предотвращение доступа к:

- чтению и записи настроек и служебных параметров – путем разграничения доступа по паролю;
- выполнению дистанционно полученных команд – путем проверки пароля доступа;
- считыванию данных с неразрешенных сотовых номеров – путем установки фильтрации входящих номеров;
- установленной в контроллере SIM-карте – путем включения контроля PIN-кода.

**По умолчанию включена только защита от несанкционированного доступа к чтению и записи настроек и служебных параметров.**

Для выполнения действий, связанных с чтением служебных параметров, предусмотрена проверка пользовательского пароля (User password). Для записи параметров и дистанционного выполнения SMS-команд предусмотрена проверка мастер-пароля (Master password).

**Внимание! Прочитать или изменить пользовательский пароль можно только с использованием мастер-пароля.**

**По умолчанию:**

- пароль для чтения параметров – «1234» (без кавычек);
- пароль для записи параметров и выполнения SMS-команд – «1234» (без кавычек);

Для защиты от считывания данных с неразрешенных сотовых номеров предусмотрено два уровня фильтрации:

- список разрешенных номеров телефонов для входящих звонков;
- по префиксу разрешенного входящего номера.

**По умолчанию фильтрация по входящим номерам отключена.**

**Фильтрация по префиксу входящего номера разрешает входящие звонки с номеров, начинающихся с «+79».**

Подробнее про настройку параметров защиты см. п. 3.7 на стр. 43.

Функция использования PIN-кода, предусмотренная в контроллере, позволяет активировать встроенную защиту SIM-карты.

Возможно два сценария включения защиты SIM-карты:

- автоматический;
- дистанционный при помощи SMS-команды.

**По умолчанию автоматическое включение защиты SIM-карты при помощи PIN-кода отключено**

При использовании автоматического включения защиты контроллер после включения

проверяет, активирована ли защита по PIN-коду, и, если нет, то контроллер пробует установить защиту с использованием PIN-кода «0000».

Подробнее про автоматическое включение защиты см. «Параметр PINAUTOLOCKMODE. Режим автоматического включения контроля PIN-кода» на стр. 48.

При использовании дистанционного включения при помощи SMS-команды контроллер использует PIN-код, указанный в сообщении.

После успешной активации контроля PIN-кода контроллер меняет PIN-код на новый:

- последние 5 цифр ICCID-кода установленной SIM-карты;
- серийный номер контроллера.

Для последующего ввода нового PIN-кода при каждом включении контроллер запоминает ICCID-код установленной SIM-карты для предотвращения ввода PIN-кода при смене SIM-карты.

**Контроллер может производить манипуляции с PIN-кодом только, если количество попыток неправильного ввода пароля равно 0, т.е. для установленной SIM-карты ранее не производилось попыток неправильного ввода PIN-кода.**

Подробнее про дистанционную включение защиты см. «Команда SIMLOCK. Дистанционное включения контроля PIN-кода» на стр. 58.

## 2.7 Процедура автоматического перезапуска

Для автоматического перезапуска контроллера предусмотрен специальный сторожевой таймер (Watch Dog Timer, WDT), который перезапускает контроллер при превышении заданного порога срабатывания.

Таймер сбрасывается после каждого успешного сеанса связи.

**Значение таймера по умолчанию 1500 минут (25 часов).**

Подробнее про настройку параметров автоматического перезапуска см. п. 3.8 на стр. 49.

## 2.8 Дистанционное чтение диагностической информации

Дистанционное считывание информации предусмотрено путем отправки SMS-запросов и осуществлением звонка с обычного сотового телефона.

Предусмотрено считывание следующей информации:

- модель и серийный номер устройства – при помощи SMS-команды или голосового звонка;
- настроенной скорости последовательных портов – только при помощи SMS-команды;
- версии встроенного программного обеспечения и модели GSM-модуля – только при помощи SMS-команды;
- статуса GPRS-подключения;
- географического положение контроллера по информации о базовых станциях;
- расширенной информации о базовых станциях окружающих контроллер.

При поступлении голосового звонка контроллер сбрасывает входящий звонок и отправляет информацию о модели и серийном номере устройства, а также уровне сигнала основной базовой станции.

**Считывание производится без ввода пароля.**

## 2.9 Восстановление параметров по умолчанию

При необходимости восстановить параметры по умолчанию, предусмотрено два варианта:

- дистанционно, при помощи SMS-сообщений, подробнее см. «Команда RESTORE. Восстановление параметров по умолчанию» на стр. 60;
- по прямому подключению, при помощи AT-команд, подробнее см. «Команда AT@CFG. Управление параметрами» на стр. 73.

**После восстановления параметров по умолчанию контроллер автоматически перезагрузится в течение 15 секунд после применения команды.**

## 2.10 Технология «MASTER SIM». Копирование параметров контроллера

Технология «MASTER SIM» предназначена для создания специально подготовленной SIM-карты на которую записываются все настроочные параметры контроллера ЛЭРС GSM и последующего клонирования всех настроек на другие контроллеры. Такое решение позволяет быстро и без использования компьютера или SMS-сообщений, только при помощи специально подготовленной SIM-карты, производить копирование настроек на большое количество однотипно настроенных контроллеров.

Перед созданием копии настроек необходимо правильно настроить контроллер: указать нужные сервер сбора данных, режим подключения к нему, расписание, прочие требуемые параметры, а также установить нужные скорости последовательных портов. Далее необходимо проверить работу контроллера – подключение к серверу и считывание данных с подключенного к контроллеру прибора.

Алгоритм копирования настроек на SIM-карту:

- 1) Выключите контроллер, извлеките и отложите используемую для его работы SIM- карту;
- 2) Установите в контроллер другую SIM-карту с выключенным контролем PIN-кода и включите контроллер;
- 3) Выполните AT-команду «AT@CFG=3,<Пароль>», где <Пароль> - пароль для записи параметров (по умолчанию «1234»), или отправьте на номер установленной SIM- карты SMS- сообщение «<Пароль>;MASTERSIM@CREATE». После получения команды красный светодиод «Н/С» начнет часто мигать до окончания процесса копирования. Процесс копирования параметров занимает до 2 минут, в зависимости от типа SIM-карты;
- 4) По окончании процесса копирования красный светодиод «Н/С» начнет редко мигать. После этого необходимо выключить контроллер и извлечь SIM-карту. Пометьте SIM-карту с параметрами;
- 5) Установите ранее отложенную SIM-карту.

Алгоритм копирования настроек с SIM-карты в новый контроллер:

- 1) Выключите контроллер, извлеките и отложите используемую для его работы SIM- карту;
- 2) Установите заранее подготовленную SIM-карту с копией параметров и включите контроллер. В процессе копирования светодиоды «Работа» (желтый) и «Н/С» (красный) будут часто мигать. Процесс копирования параметров занимает до 20 с в зависимости от типа SIM-карты;
- 3) Дождитесь пока светодиоды «Работа» (желтый) и «Н/С» (красный) начнут редкомигать) и, отключив питание контроллера, извлеките SIM-карту с параметрами;
- 4) Установите рабочую SIM-карту.

**Подготовленная SIM-карта с настройками для контроллера ЛЭРС GSM Lite не будет распознана контроллером ЛЭРС GSM Plus, и наоборот. Это защитная функция, т.к. параметры серверов и настроек различных семейств контроллеров могут отличаться.**

### **3. Список настроек и системных параметров**

Настроек и системные параметры контроллеров хранятся в энергонезависимой памяти.

Доступ для чтения и записи осуществляется по имени параметра в базе данных параметров.

Доступ по имени может осуществляться как дистанционно при помощи SMS-команд, так и непосредственно подключению при помощи AT-команд.

При чтении и записи параметров производится проверка прав доступа, см. п. 2.6 на стр. 20.

Принятые в описании параметров уровни доступа:

- Guest («G») – без указания пароля или с любым паролем, кроме пользовательского или мастер-пароля;
- User («U») – доступ по пользовательскому паролю;
- Master («M») – доступ по мастер-паролю

Описание SMS-команд для доступа к параметрам см. п. 4.2 на стр. 53.

Описание AT-команд для доступа к параметрам см. «Команда AT@CFG. Управление параметрами» на стр. 73.

### 3.1 Параметры использования пакетной передачи GPRS

Процедура использования контроллером услуг пакетной передачи данных описана в разделе 2 на стр. 14.

#### *Параметр APNMODE. Режим выбора APN*

Наименование параметра: <b>APNMODE</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛОВОЙ</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>
Описание параметра:			
Параметр определяет режим использования настроек доступа к услуге пакетной передачи данных GPRS: имени точки доступа (APN, Access Point Name), имени пользователя и пароля			
Значение:			
<Режим выбора APN>			
Поля параметра:			
<Режим выбора APN>: 0 – автоматическое определение параметров APN из справочника; 1 - ручной выбор значения APN, параметр «APN»			
Значение по умолчанию	<b>0</b>		
Требования к формату параметра			

Список сотовых операторов связи, для которых работает процедура автоматического определения параметров, приведен в табл. 7.

**Таблица 7. Список операторов с автоматически определяемыми параметрами.**

№	Код страны MCC	Код оператора MNC	Название сотового оператора	APN	Имя пользователя	Парол ь
1	250 (Россия)	01	MTC	internet.mts.ru	mts	mts
2		02	Мегафон	internet	user	user
3		99	Билайн	internet.beeline.ru	beeline	beeline
4		20	Tele2	internet.tele2.ru		
5		35	Мотив	inet.ycc.ru	motiv	motiv
6		07	СМАРТС	internet.smarts.ru		
7		16	HTK	internet.ntc		
8		03	HCC, Aline-gsm, «Ростелеком»	internet		
9		39	Оренбург-GSM, «Ростелеком»	internet.ogsm.ru		
10		38	Тамбов GSM, «Ростелеком»	internet.tmb.ru		
11		17	Utel, «Ростелеком»	internet.usi.ru		
12		05	ETK, «Ростелеком»	internet		
13		12	Байкальвестком, «Ростелеком»	inet.bwc.ru		
14	401 (Казахстан)	01	KaR-Tel LLP (beeline)	internet.beeline.kz	@internet.beeline	beeline
15		02	GSM Kazakhstan Ltd (Kcell)	internet		
16		77	Mobile Telecom Service LLP (Tele2)	internet		

**Параметр APN. Ручная установка параметров APN**

Наименование параметра: <b>APN</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>			
Описание параметра:						
Параметр определяет настройки подключения к услуге пакетной передачи данных GPRS, в ручном режиме установки параметров (параметр «APNMODE» равен 1)						
Значение:						
<APN>[:<Имя пользователя>[:<Пароль>]]						
Поля параметра:						
<p>&lt;APN&gt; - Access Point Name (Имя точки доступа), текстовой идентификатор услуги, предоставляемый сотовым оператором;</p> <p>&lt;Имя пользователя&gt; - Имя пользователя, предоставляемое сотовым оператором.</p> <p>Параметр может быть опущен;</p> <p>&lt;Пароль&gt; - Пароль доступа, предоставляемый сотовым оператором. Параметр может быть опущен.</p>						
Значение по умолчанию	<b>Пустая строка (параметр не задан)</b>					
Требования к формату параметра	<b>Поля параметра разделяются символом «::»</b> <b>Допускаются цифровые символы (0-9) и буквы английского алфавита в любом регистре (A-Z, a-z)</b>					
Пример:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• internet.mts.ru:mts:mts</li> <li>• internet:user</li> <li>• inet</li> </ul>						

**Параметр IP. Установка статического IP-адреса**

Наименование параметра: <b>IP</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>			
Описание параметра:						
Параметр определяет значение статического IP-адреса для ручной установки нужного IP-адреса.						
Если параметр пустой (не задан), то используется адрес, предоставленный DHCP-сервером провайдера, иначе - указанный.						
Значение:						
<IP-адрес>						
Поля параметра:						
<IP-адрес> - IP-адрес, заданный в формате XXX.XXX.XXX.XXX						
Значение по умолчанию	<b>Пустая строка (параметр не задан)</b>					
Требования к формату параметра	<b>Допускаются цифровые символы (0-9) и символ разделитель «.» (точка)</b>					
Пример:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.0.0.1</li> <li>• 192.168.0.1</li> </ul>						

### 3.2 Параметры установки подключения в режиме «TCP-Клиент»

Процедура работы контроллера в режиме «TCP-Клиент» описана в п. 2.1.1 на стр. 15.

#### *Параметр SERVER0. Адрес сервера сбора данных*

Наименование параметра: <b>SERVER0</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	G/M			
Описание параметра:						
Параметр определяет адрес для подключения к серверу.						
Значение:						
<Адрес сервера>:<Номер порта>						
Поля параметра:						
<p>&lt;Адрес сервера&gt; - Адрес сервера для подключения контроллера, заданный в виде IP-адреса или доменного имени. Поле обязательно;</p> <p>&lt;Номер порта&gt; - номер порта на который будет осуществляться подключение.</p> <p>Параметр обязателен.</p>						
Значение по умолчанию	<b>Пустая строка (параметр не задан)</b>					
Требования к формату параметра	<b>Поля параметра разделяются символом «::»</b> <b>Допускаются цифровые символы (0-9), буквы английского алфавита в любом регистре (A-Z, a-z), цифры IP-адреса разделяются символом «.»</b>					
Пример:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.0.0.1:9001</li> <li>• 192.168.1.1:5555</li> <li>• my.internet.com:10240</li> <li>• MyCompany.ru:2020</li> </ul>						

#### *Параметр GPRSCALLPHONE0 ... GPRSCALLPHONE7. Список телефонов активации режима GPRS по требованию*

Наименование параметра: <b>GPRSCALLPHONE0 ... 7</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	G/M
Описание параметра:			
Параметр определяет телефонный номер, звонок с которого активирует подключение к серверу, адрес которого указан в параметре SERVER0. Если в момент получения звонка уже было установлено соединение, то оно будет предварительно разорвано.			
Значение:			
<Номер телефона>[%<Сервер:Порт>]			
Поля параметра:			
<p>&lt;Номер телефона&gt; - Сотовый номер телефона, звонок с которого будет осуществлять активацию GPRS-подключения на указанный в «SERVER0» адрес TCP-сервера;</p> <p>&lt;Сервер:Порт&gt; - Адрес сервера, к которому подключится контроллер при звонке с номера активации.</p>			
Значение по умолчанию	<b>+7XXXXXXXXXX</b>		
Требования к формату параметра	<b>Номер должен задаваться в полном формате длиной 12 символов, и начинаться со знака «+»</b>		
Пример:	<b>+79001234567</b>		

**Параметр AUTOCONNECTPERIOD. Расписание работы режима GPRS**

Наименование параметра: <b>AUTOCONNECTPERIOD</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>			
Описание параметра:						
<p>Параметр описывает расписание по которому контроллер будет устанавливать и поддерживать подключение к серверу по TCP/IP-соединению.</p> <p>Расписание может содержать несколько разрешенных интервалов.</p>						
Значение:						
<РазрешенныйИнтервал[!ИнтервалПереподключения][%СерверПодключения]>[,<РазрешенныйИнтервал_1[!ИнтервалПереподключения_1][%СерверПодключения_1]>[,...[<РазрешенныйИнтервал_N[!ИнтервалПереподключения_N][%СерверПодключения_N]>]]]						
Поля параметра:						
<p>&lt;РазрешенныйИнтервал&gt; - Интервал, заданный в виде указания начального и конечного времени подключения контроллера к серверу. Часы и минуты задаются в виде двухзначных цифр. Значение часов должно лежать в пределах от «00» до «23». Значение минут должно лежать в пределах от «00» до «59»;</p> <p>&lt;ИнтервалПереподключения&gt; – параметр, по истечении которого контроллер будет переподключен к серверу в течении разрешенного периода. Если период указан меньше 5 минут, то он автоматически станет 5 минут;</p> <p>&lt;СерверПодключения&gt; - адрес сервера, к которому подключится контроллер в разрешенном интервале.</p>						
Значение по умолчанию	<b>00:30-23:59</b>					
Требования к формату параметра	<p><b>Допускается использование цифровых символов(0-9), а также символов: «:», «-», «,», «.», «!», «%».</b></p> <p><b>Значения минут и часов менее 10 должны записываться с начальным символом «0»</b></p>					
Пример:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 00:00-23:59 – один разрешенный интервал работы охватывающий полные сутки;</li> <li>• 01:00-07:00 – один разрешенный интервал работы для ночного времени подключения;</li> <li>• 01:00-07:00,12:00-14:00 – два разрешенных интервала, ночной и дневной;</li> <li>• 00:00-00:59,06:00-06:59,12:00-12:59,18:00-18:59 – четыре разрешенных интервала по одному часу, каждые 5 часов.</li> <li>• 00:00-08:00!15 – один разрешенный интервал работы с периодом переподключения в 15 минут</li> <li>• 12:00-14:00!15%moskva.ru:8000,18:00-18:59!25%spb.ru:2046 – два разрешенных интервала: первый с периодом переподключения 15 минут и подключением к серверу moskva.ru:8000; второй с периодом переподключения 25 минут и подключением к серверу spb.ru:2046.</li> </ul>						

**Параметр TIMEZONE. Часовой пояс**

Наименование параметра: <b>TIMEZONE</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>
Описание параметра: Параметр задает часовой пояс считаемый от гринвичского меридиана (GMT) для правильного определения локального времени.			
Значение:  <ЧасовойПояс>			
Поля параметра: <ЧасовойПояс> - Часовой пояс заданный в виде числа от -10 до +14. Положительное значение может указываться без символа «+»			
Значение по умолчанию	+3		
Требования к формату параметра	<b>Допускается использование цифровых символов (0-9), а также символов: «-», «+»</b>		
Пример: <ul style="list-style-type: none"><li>• +2 – указан часовой пояс г. Калининград;</li><li>• +3 – указан часовой пояс г. Москва;</li><li>• +10 – указан часовой пояс г. Хабаровск;</li><li>• +12 – указан часовой пояс г. Петропавловск-Камчатский;</li></ul>			

**Параметр AUTOCONNECT. Активация режима GPRS-по расписанию**

Наименование параметра: <b>AUTOCONNECT</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛОВОЙ</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>
Описание параметра: Параметр задает режим автоматического подключения к серверу, адрес которого указан в параметре SERVER0.			
Значение:  <РежимПодключения>			
Поля параметра: <РежимПодключения> - 0 – автоматическое подключение запрещено, контроллер находится в режиме ожидания; 1 - режим включен, и при наступлении разрешенного интервала, описанного в параметре «AUTOCONNECTPERIOD», контроллер будет пытаться подключиться к серверу указанному в параметре «SERVER0».			
Значение по умолчанию	0		
Требования к формату параметра	<b>Допускается использование значений 0 или 1</b>		

**Параметр NTPSERVER. Адрес сервера часов точного времени**

Наименование параметра: <b>NTPSERVER</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>			
<b>Описание параметра:</b>						
Параметр задает адрес сервера часов точного времени интернета к которому подключается контроллер для синхронизации внутренних часов реального времени после каждого включения контроллера.						
<b>Значение:</b>						
<Адрес сервера>:<Номер порта>						
<b>Поля параметра:</b>						
<p>&lt;Адрес сервера&gt; - Адрес сервера часов точного времени интернета, заданный в виде IP-адреса или доменного имени.</p> <p>&lt;Номер порта&gt; - номер порта на который будет осуществляться подключение.</p>						
Значение по умолчанию	<b>pool.ntp.org:123</b>					
Требования к формату параметра	<b>Поля параметра разделяются символом «:»</b> <b>Допускаются цифровые символы (0-9), буквы английского алфавита в любом регистре (A-Z, a-z), цифры IP-адреса разделяются символом «.»</b>					
<b>Пример:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.0.0.1:9001</li> <li>• 192.168.1.1:5555</li> <li>• my.internet.com:10240</li> <li>• MyCompany.ru:2020</li> </ul>						

**Параметр PINGADDR. Адрес хоста для проверки**

Наименование параметра: <b>PINGADDR</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>			
<b>Описание параметра:</b>						
Параметр задает адрес хоста для проверки работы канала GPRS (доступности хоста)						
<b>Значение:</b>						
<Адрес хоста>						
<b>Поля параметра:</b>						
<Адрес хоста> - Адрес хоста для проверки						
Значение по умолчанию	<b>Не задано</b>					
Требования к формату параметра	<b>Допускаются цифровые символы (0-9), буквы английского алфавита в любом регистре (A-Z, a-z).</b>					
<b>Пример:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moskva.ru</li> <li>• Vladivostok-khb.ru</li> </ul>						

**Параметр PING. Таймаут проверки связи с сервером сбора данных**

Наименование параметра: <b>PING</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛО</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задает время в минутах, через которое, если параметр PINGADDR не задан, проверяется связь с текущим подключенным сервером сбора данных путем отсылки ему символа «?» и проверки отсутствия сбоев передачи.			
Значение:			
<ВремяПроверки>			
Поля параметра:			
<ВремяПроверки> - время, после которого будет проверяться связь с сервером сбора данных			
Значение по умолчанию	<b>5</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускаются цифровые символы (0-9).</b>		

**3.3 Параметры установки подключения в режиме «TCP-Сервер»**

Процедура работы контроллера в режиме «TCP-Сервер» описана в п. 2.1.2 на стр. 15.

**Параметр TCPSEVEREN. Управление режимом работы**

Наименование параметра: <b>TCPSEVEREN</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛОВОЙ</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задает режим автоматического приема входящих TCP-соединений, поступивших на порт, номер которого указан в параметре «TCPSEVERPORT».			
Значение:			
<РежимПодключения>			
Поля параметра:			
<b>&lt;РежимПодключения&gt;:</b> 0 – автоматический прием входящих подключений запрещен; 1 - автоматический прием входящих подключений.			
Значение по умолчанию	<b>0</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускается использование значений 0, 1</b>		

**Параметр TCPSEVERPORT. Номер порта приема входящих TCP-подключений**

Наименование параметра: <b>TCPSEVERPORT</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛОВОЙ</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задает номер TCP-порта для автоматического приема входящих TCP-соединений.			
Значение:			
<Номер порта>			
Поля параметра:			
<Номер порта> - номер порта приема входящих подключений			
Значение по умолчанию	<b>9999</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускается использование значений 0 до 65535</b>		

**Параметр TCPSEVERAUTH. Управление проверкой доступа входящих TCP-подключений.**

Наименование параметра: <b>TCPSEVERAUTH</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛОВОЙ</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>			
Описание параметра:						
Параметр управляет режимом аутентификации (проверки) входящего TCP-подключения. В случае, если входящее TCP-подключение не прошло проверку оно будет разорвано. Таймаут аутентификации задается параметром <b>TCPSEVERAUTHTIMEOUT</b>						
Значение:						
<Режим>						
Поля параметра:						
<Режим> - режим проверки входящего TCP-подключения:						
0 – контроль выключен. Любое входящее TCP-подключение будет принято;						
1 – контроль включен. Входящее TCP-подключение должно произвести аутентификацию путем указания серийного номера контроллера и пароля доступа в формате <Серийный номер контроллера>@<Пароль># в ответ на сообщение AUTH, которое отправляет контроллер.						
Значение по умолчанию	<b>1</b>					
Требования к формату параметра	<b>Допускается использование значений 0, 1</b>					
Пример:						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Контроллер получает запрос на входящее TCP-подключение и отправляет приглашение на прохождение проверки подключения: <b>AUTH</b>;</li> <li>2. TCP-подключение отправляет строку <b>10001@1234#</b> где <b>10001</b> – серийный номер контроллера, а <b>1234</b> - пароль;</li> <li>3. Контроллер отправляет сообщение <b>CONNECT</b> для подтверждения приема соединения.</li> </ol>						
<hr/> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Контроллер получает запрос на входящее TCP-подключение и отправляет приглашение на прохождение проверки подключения: <b>AUTH</b>;</li> <li>2. TCP-подключение отправляет строку <b>10001@abcd#</b> где <b>10001</b> – серийный номер контроллера, а <b>abcd</b> – пароль, заданный неправильно;</li> <li>3. Контроллер разрывает соединение по причине неправильно заданного пароля.</li> </ol>						

**Параметр TCPSEVERAUTHTIMEOUT. Таймаут проверки доступа входящего TCP-подключения**

Наименование параметра: <b>TCPSEVERAUTHTIMEOUT</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛОВОЙ</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>
<b>Описание параметра:</b>			
Параметр задает максимальное время проверки входящего TCP-подключения. В случае, если входящее TCP-подключение не прошло проверку за заданное время, оно будет разорвано.			
<b>Значение:</b>			
<Таймаут>			
<b>Поля параметра:</b>			
<Таймаут> - время заданное в секундах.			
Значение по умолчанию	<b>15</b>		
Требования к формату параметра		<b>Допускается использование значений от 10 секунд и более. Если указано значение менее 10 секунд, то будет использовано значение 10.</b>	

**Параметр TCPSEVERDROP. Управление режимом сброса входящих TCP-подключений**

Наименование параметра: <b>TCPSEVERDROP</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛОВОЙ</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>
<b>Описание параметра:</b>			
Параметр задает режим сброса существующего TCP-подключения при поступлении входящего TCP-подключения.			
<b>Значение:</b>			
<РежимСброса>			
<b>Поля параметра:</b>			
<b>&lt; РежимСброса &gt;:</b> 0 – сброс входящего TCP-подключения при уже установленном; 1 - сброс уже установленного TCP-подключения при поступлении входящего.			
Значение по умолчанию	<b>1</b>		
Требования к формату параметра		<b>Допускается использование значений 0, 1</b>	

**Параметр TCP SERVERCHECKIP. Управление режимом проверки IP-адреса входящего TCP-подключения**

Наименование параметра: <b>TCP SERVERCHECKIP</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛОВОЙ</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задает режим проверки IP-адреса входящего TCP-подключения на наличии в списке разрешенных IP-адресов. Список разрешенных IP-адресов задается в параметре <b>TCP SERVERALLOW</b>			
Значение:			
<РежимПроверки>			
Поля параметра:			
<p>&lt;РежимПроверки&gt;:</p> <p>0 – проверка IP-адреса выключена; 1 – проверка IP-адреса включена.</p>			
Значение по умолчанию	<b>0</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускается использование значений 0, 1</b>		

**Параметр TCP SERVERALLOW. Список IP-адресов, с которых разрешены входящие TCP-подключения**

Наименование параметра: <b>TCP SERVERALLOW</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задает список IP-адресов, с которых разрешены входящие TCP-подключения.			
Значение:			
<IP-адрес>[,<IP-адрес2>[, ... ,<IP-адресN>]]			
Поля параметра:			
<p>&lt;IP-адрес&gt; - IP-адрес заданный в виде XXX.XXX.XXX.XXX, т.е. строки состоящей из четырех чисел, разделенных точкой.</p>			
Значение по умолчанию	<b>Пустая строка (параметр не задан)</b>		
Требования к формату параметра	<p>Поля параметра разделяются символом «,» (запятая)  <b>Допускаются цифровые символы (0-9), цифры IP-адреса разделяются символом «.» (точка)</b></p>		
Пример:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10.0.0.1</li> <li>• 10.0.0.1,10.0.0.1</li> <li>• 192.168.1.1,192.168.10.1;192.168.10.11;</li> </ul>		

### 3.4 Параметры настройки последовательных портов

В энергонезависимой памяти контроллера хранятся наборы настроек последовательных портов.

Пользователю доступны для изменения наборы настроек «USERSET30» и «USERSET31».

Процедура работы последовательных портов описана в п. 2.2 на стр. 16.

Полный список наборов настроек последовательного порта указан в Приложении №1 на стр. 78. Список выбора наборов настроек в зависимости от типа подключенного прибора приведён в Приложении №2 на стр. 79.

#### *Параметр USERSET30. Пользовательский набор настроек последовательного порта*

Наименование параметра: <b>USERSET30</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>U/M</b>			
Описание параметра:						
Параметр задает набор настроек последовательного порта, определяемых пользователем.						
Значение:						
<Имя>,<Звонки>,<Скорость>,<Данные>,<Четность>,<Стоп>,<Контроль>						
Поля параметра:						
<p>&lt;Имя&gt; - название набора настроек            &lt;Звонки&gt; - количество входящих гудков при CSD-звонке. Допустимые значения: 0 – контроллер не принимает входящие CSD-соединения; 1 – входящие CSD-соединения устанавливаются            &lt;Скорость&gt; - скорость порта в бод. Допустимые значения: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200            &lt;Данные&gt; - количество бит данных в битах. Допустимые значения: 7, 8.            &lt;Четность&gt; - контроль бита четности. Допустимые значения: «п» - контроль выключен (NONE), «е» - работает контроль четности (EVEN), «о» - работает контроль нечетности (ODD), «т» - работает контроль единицы (MARK), «с» - работает контроль нуля (SPACE).            &lt;Стоп&gt; - количество стоповых бит. Допустимые значения: 1, 2.            &lt;Контроль&gt; - контроль потока при помощи линий CTS/RTS. Допустимые значения: «rts=yes» - контроль потока разрешен, «rts=no» - контроль потока разрешен.</p>						
Значение по умолчанию	<b>USER0,1,9600,8,n,1,rts=no</b>					
Требования к формату параметра	Допускаются цифровые символы (0-9), буквы английского алфавита в любом регистре (A-Z, a-z), перечисление полей производится через символ «,»					
Пример:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• USER0,1,115200,8,n,1,rts=no</li> <li>• USER0,1,4800,8,e,1,rts=yes</li> </ul>						

**Параметр USERSET31. Пользовательский набор настроек последовательного порта**

Наименование параметра: <b>USERSET31</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>U/M</b>		
<b>Описание параметра:</b>					
Параметр задает набор настроек последовательного порта, определяемых пользователем.					
<b>Значение:</b>					
<Имя>,<Звонки>,<Скорость>,<Данные>,<Четность>,<Стоп>,<Контроль>					
<b>Поля параметра:</b>					
<p>&lt;Имя&gt; - название набора настроек</p> <p>&lt;Звонки&gt; - количество входящих гудков при CSD-звонке. Допустимые значения: 0 – контроллер не принимает входящие CSD-соединения и 1 – входящие CSD-соединения устанавливаются</p> <p>&lt;Скорость&gt; - скорость порта в бод. Допустимые значения: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200</p> <p>&lt;Данные&gt; - количество бит данных в битах. Допустимые значения: 7, 8.</p> <p>&lt;Четность&gt; - контроль бита четности. Допустимые значения: «п» - контроль выключен (NONE), «е» - работает контроль четности (EVEN), «о» - работает контроль нечетности (ODD), «м» - работает контроль единицы (MARK), «с» - работает контроль нуля (SPACE).</p> <p>&lt;Стоп&gt; - количество стоповых бит. Допустимые значения: 1, 2.</p> <p>&lt;Контроль&gt; - контроль потока при помощи линий CTS/RTS. Допустимые значения: «rts=yes» - контроль потока разрешен, «rts=no» - контроль потока запрещен.</p>					
<b>Значение по умолчанию</b> <b>USER1,1,9600,8,n,1,rts=no</b>					
<b>Требования к формату параметра</b>		<b>Допускаются цифровые символы (0-9), буквы английского алфавита в любом регистре (A-Z, a-z), перечисление полей производится через символ «,»</b>			
<b>Пример:</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• USER1,1,115200,8,n,1,rts=no</li> <li>• USER1,1,4800,8,e,1,rts=yes</li> </ul>					

**Параметр PORT1MODE. Режим работы основного последовательного порта**

Наименование параметра: <b>PORT1MODE</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛО</b>	Разрешение чтения/записи	<b>U/M</b>
<b>Описание параметра:</b>			
Параметр задает режим работы основного последовательного порта (требует перезагрузки).			
<b>Значение:</b>			
<Режим работы порта>			
<b>Поля параметра:</b>			
<p>&lt; Режим работы порта &gt; - Выбор режима:</p> <p>0 – порт используется с платами расширения RS232/485 (с дискретными входами и без);</p> <p>4 – порт используется для работы с прибором учета Kamstrup Multical 66-CDE.</p>			
<b>Значение по умолчанию</b> <b>0</b>		<b>Требования к формату параметра</b> <b>Допускаются цифры 0, 4</b>	

**Параметр PORT2MODE. Режим работы дополнительного последовательного порта**

Наименование параметра: <b>PORT2MODE</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛО</b>	Разрешение чтения/записи	<b>U/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задает режим работы дополнительного последовательного порта (требует перезагрузки).			
Значение:			
<Режим работы порта>			
Поля параметра:			
<p>&lt; Режим работы порта &gt; - Выбор режима:</p> <p>0 – порт используется с платами расширения RS232/485 (с дискретными входами и без);      1 - порт используется с платами расширения M-Bus;      2 - порт используется с платами расширения CAN0;      4 – порт используется для работы с прибором учета Kamstrup Multical 66-CDE;</p>			
Значение по умолчанию	<b>0</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускаются цифры 0, 1, 2, 4</b>		

**Параметр DEFPORT. Порт контроллера, используемый по умолчанию**

Наименование параметра: <b>DEFPORT</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>U/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задает имя последовательного порта, используемого по умолчанию при установлении соединения по CSD- и GPRS-каналам			
Значение:			
<Имя порта>			
Поля параметра:			
<p>&lt; Имя порта &gt; - Выбор порта по умолчанию:</p> <p>«» (пустая строка) – порт не задан, используется порт «COM1», интерфейсы RS232 или RS485 расположенные на основной плате контроллера;</p> <p>«COM1» – используется порт «COM1», интерфейсы RS232 или RS485 расположенные на основной плате контроллера;</p> <p>«COM2» – используется порт «COM2», интерфейсы RS232 или RS485 расположенные на дополнительной плате расширения контроллера;</p> <p>«MBUS» – используется порт «MBUS», интерфейс M-BUS расположенный на дополнительной плате расширения контроллера;</p> <p>«CAN0» – используется порт «CAN0», интерфейс CAN, расположенный на дополнительной плате расширения контроллера.</p>			
Значение по умолчанию	<b>Пустая строка (параметр не задан)</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускаются значения «» (пустая строка), «COM1», «COM2», «MBUS», «CAN0»</b>		

### 3.5 Параметры настройки контроля дискретных входов

Процедура работы контроля дискретных входов описана в п. 2.3 на стр. 18.

#### *Параметр DIMODE. Настройка пользовательского пароля*

Наименование параметра: <b>DIMODE</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛО</b>	Разрешение чтения/записи	<b>U/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задает режим контроля дискретных входов			
Значение:			
<Режим>			
Поля параметра:			
<p>&lt;Режим&gt; - режим контроля дискретных входов:</p> <p>0 – контроль отключен; 1 – контроль включен.</p>			
Значение по умолчанию	<b>0</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускаются цифры 0 и 1</b>		

#### *Параметр DISMSGATE. Настройка номера телефона сервера*

Наименование параметра: <b>DISMSGATE</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>U/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задает сотовый номер модема для приема сообщений об изменении состояния дискретных входов.			
Правила отправки сообщений определяются параметрами «DI<N>NW» - индивидуально для каждого дискретного входа.			
Значение:			
<Номер телефона>			
Поля параметра:			
<p>&lt;Номер телефона&gt; - Сотовый номер телефона, на который будет отправляться SMS-сообщение при изменении состояния дискретного входа.</p>			
Значение по умолчанию	<b>Пустая строка (параметр не задан)</b>		
Требования к формату параметра	<b>Номер должен задаваться в полном формате длиной 12 символов, и начинаться со знака «+»</b>		

**Параметр DINAME. Настройка названия объекта**

Наименование параметра: <b>DINAME</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>U/M</b>			
Описание параметра:						
Параметр задает название понятное человеку название объекта, на котором расположен контроллер. Название используется в отправляемых контроллером SMS-сообщениях.						
Значение:						
<Название>						
Поля параметра:						
<Название> - название объекта. Максимальная длина названия 16 символов.						
Значение по умолчанию	<b>Пустая строка (параметр не задан)</b>					
Требования к формату параметра	<b>Допускаются цифровые символы (0-9), буквы английского алфавита в любом регистре (A-Z, a-z) и/или русского алфавита (А-Я, а-я) в UTF-8 кодировке.</b>					
Пример:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ob'ekt N1</li> <li>• Объект №1</li> <li>• Школа 123</li> </ul>						

**Параметр DISERVICER. Настройка номера телефона сервисного инженера**

Наименование параметра: <b>DISERVICER</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>U/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задает сотовый номер телефона сервисного инженера, которому будут отправляться SMS-сообщения об изменении состояния дискретных входов. Правила отправки сообщений определяются параметрами «DI<N>NW» - индивидуально для каждого дискретного входа.			
Значение:			
<Номер телефона>			
Поля параметра:			
<Номер телефона> - Сотовый номер телефона, на который будет отправляться SMS-сообщение при изменении состояния дискретного входа.			
Значение по умолчанию	<b>Пустая строка (параметр не задан)</b>		
Требования к формату параметра	<b>Номер должен задаваться в полном формате длиной 12 символов, и начинаться со знака «+»</b>		

**Параметр DI<N>AL. Настройка активного уровня**

Наименование параметра: <b>DI1AL</b> - Дискретный вход №1 <b>DI2AL</b> - Дискретный вход №2 <b>DI3AL</b> - Дискретный вход №3 <b>DI4AL</b> - Дискретный вход №4	Тип параметра: <b>ЗНАКОВОЕ ЧИСЛО</b>	Разрешение чтения/записи	<b>U/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задает активный уровень сигнала дискретного входа – уровень, который считается логической «1». Для герконового датчика типа «сухой контакт» активным уровнем может являться как размыкание, так и замыкание контакта при воздействии магнитного поля.			
Значение:			
<Активный уровень>			
Поля параметра:			
<Активный уровень> - Активный уровень дискретного входа: -2 - контроль входа отключен; 0 – активный уровень низкий – соответствует замкнутому состоянию контактов дискретного входа, когда напряжение между ними равно «0»; 1 – активный уровень высокий - соответствует разомкнутому состоянию контактов дискретного входа, когда напряжение между ними более 2 в;			
Значение по умолчанию	<b>-2</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускаются цифры -2, 0, 1</b>		

**Параметр DI<N>NS. Настройка правила определения события**

Наименование параметра: <b>DI1NS</b> - Дискретный вход №1 <b>DI2NS</b> - Дискретный вход №2 <b>DI3NS</b> - Дискретный вход №3 <b>DI4NS</b> - Дискретный вход №4	Тип параметра: <b>ЧИСЛО</b>	Разрешение чтения/записи	<b>U/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задает индивидуальные правила определения наступления события, при котором необходимо произвести извещение:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• переход из пассивного в активное состояние;</li> <li>• переход из активного в пассивное состояние;</li> <li>• изменение состояния.</li> </ul>			
Значение:	<Правило извещения>		
Поля параметра:			
<Правило извещения> - правило наступления события: 0 - контроль правил отключен; 1 – извещение производится при переходе в активное состояние; 2 – извещение производится при переходе в пассивное состояние; 3 – извещение производится при изменении состояния.			
Значение по умолчанию	<b>0</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускаются цифры 0, 1, 2, 3</b>		

**Параметр DI<N>NW. Настройка выбора канала извещения**

Наименование параметра: <b>DI1NW</b> - Дискретный вход №1 <b>DI2NW</b> - Дискретный вход №2 <b>DI3NW</b> - Дискретный вход №3 <b>DI4NW</b> - Дискретный вход №4	Тип параметра: <b>ЧИСЛО</b>	Разрешение чтения/записи	<b>U/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задает индивидуальные правила определения канала извещения:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• сервер по TCP-каналу;</li> <li>• сервер при помощи SMS-сообщений;</li> <li>• сервисный инженер при помощи SMS-сообщений.</li> </ul>			
Значение:			
<Выбор канала>			
Поля параметра:			
<p>&lt;Выбор канала&gt; - правило выбора канала извещения:</p> <p>0 – канал извещения не определен;      1 – сервисный инженер при помощи SMS-сообщения;      2 – сервер при помощи SMS-сообщения;      3 – сервисный инженер и сервер при помощи SMS-сообщений;      4 – сервер по TCP-каналу;      5 – сервер по TCP-каналу и сервисный инженер при помощи SMS-сообщения;      6 – сервер по TCP-каналу и при помощи SMS-сообщения;      7 – сервер по TCP-каналу и при помощи SMS-сообщения, а также сервисный инженер при помощи SMS-сообщения.</p>			
Значение по умолчанию	<b>0</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускаются цифры 0 - 7</b>		

**Параметр DI<N>ATEXT. Настройка текста SMS-сообщения для активного состояния**

Наименование параметра: <b>DI1ATEXT</b> - Дискр. вход №1 <b>DI2ATEXT</b> - Дискр. вход №2 <b>DI3ATEXT</b> - Дискр. вход №3 <b>DI4ATEXT</b> - Дискр. вход №4	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>U/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задает текст индивидуального сообщения, описывающего активное состояние единого дискретного входа.			
В случае, если текст индивидуального сообщения не задан, то вместо него будет передаваться сообщение: «Сработал датчик №» с указанием номера дискретного входа.			
Значение:			
<Текст>			

## Поля параметра:

<Текст> - текст сообщения. Максимальная длина 16 символов

Значение по умолчанию	<b>Пустая строка (параметр не задан)</b>
Требования к формату параметра	<b>Допускаются цифровые символы (0-9), буквы английского алфавита в любом регистре (A-Z, a-z) и/или русского алфавита (А-Я, а-я) в UTF-8 кодировке.</b>
Пример:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Srabotal datchik devery</li> <li>• Дверь узла ОТКРЫТА</li> <li>• Сработал датчик ЗАТОПЛЕНИЯ</li> </ul>	

**Параметр DI<N>PTEXT. Настройка текста SMS-сообщения для пассивного состояния**

Наименование параметра: <b>DI1PTEXT</b> - Дискр. вход №1 <b>DI2PTEXT</b> - Дискр. вход №2 <b>DI3PTEXT</b> - Дискр. вход №3 <b>DI4PTEXT</b> - Дискр. вход №4	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>U/M</b>			
Описание параметра:						
Параметр задает текст индивидуального сообщения, описывающего пассивное состояние дискретного входа.						
В случае, если текст индивидуального сообщения не задан, то вместо него будет передаваться сообщение: «Датчик №<N> в норме» с указанием номера дискретного входа.						
Значение:						
<Текст>						
Поля параметра:						
<Текст> - текст сообщения. Максимальная длина 16 символов						
Значение по умолчанию	<b>Пустая строка (параметр не задан)</b>					
Требования к формату параметра	<b>Допускаются цифровые символы (0-9), буквы английского алфавита в любом регистре (A-Z, a-z) и/или русского алфавита (А-Я, а-я) в UTF-8 кодировке.</b>					
Пример:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Datchik devery v norme</li> <li>• Дверь узла ЗАКРЫТА</li> <li>• Датчик затопления в норме</li> </ul>						

### 3.6 Параметры настройки шины M-Bus

Процедура работы шины M-Bus описана в п. 2.4 на стр. 18.

**Подключение шины M-Bus возможно только при использовании контроллера ЛЭРС GSM Plus с установленной платой расширения шины M-Bus.**

#### *Параметр MBUSDEVCURR. Ток потребления*

Наименование параметра: <b>MBUSDEVCURR</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛО</b>	Разрешение чтения/записи	<b>U/M</b>
Описание параметра:	Параметр задает значение тока потребления на один подключенный прибор на шине M-Bus		
Значение:	<Значение тока>		
Поля параметра:	< Значение тока > - ток потребления на одно устройство заданный в мА.		
Значение по умолчанию	<b>0.0</b>		
Требования к формату параметра	<b>Числа с плавающей точкой</b>		
Пример:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.23 – типовое значение потребления тока теплосчетчиками Карат-Компакт</li> <li>• 1.5 – значение тока оговоренное в стандарте M-Bus</li> </ul>		

### 3.7 Параметры настройки входящих SMS-сообщений, входящих звонков и защиты от несанкционированного доступа.

#### *Параметр UPWD. Настройка пользовательского пароля*

Наименование параметра: <b>UPWD</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>U/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задает пароль, применяемый для чтения настроек параметров и используемый в SMS-запросах и AT-командах.			
Значение:			
<Пароль>			
Поля параметра:			
<Пароль> - Текстовая строка. Максимальная длина 16 символов			
Значение по умолчанию	<b>1234</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускаются цифровые символы (0-9), буквы английского алфавита в любом регистре (A-Z, a-z)</b>		
Пример:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1234</li> <li>• mypassword</li> </ul>			

#### *Параметр MPWD. Настройка мастер-пароля*

Наименование параметра: <b>MPWD</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>M/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задает пароль, применяемый для записи настроек параметров и используемый в SMS-запросах и AT-командах, а также для выполнения SMS-команд.			
Значение:			
<Пароль>			
Поля параметра:			
<Пароль> - Текстовая строка. Максимальная длина 16 символов			
Значение по умолчанию	<b>1234</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускаются цифровые символы (0-9), буквы английского алфавита в любом регистре (A-Z, a-z)</b>		
Пример:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1234</li> <li>• mypassword</li> </ul>			

**Параметр AUTOSMS. Настройка ответа на SMS-команды**

Наименование параметра: AUTOSMS	Тип параметра: <b>ЧИСЛО</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>
Описание параметра:	Параметр позволяет настроить режим ответов на входящие голосовые звонки.		
Значение:	<Режим>		
Поля параметра:	<p>&lt;Режим&gt; - вариант ответа на входящие SMS-сообщения:</p> <p>0 – сообщения выключены; 1 – сообщения включены.</p>		
Значение по умолчанию	<b>1</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускаются цифровые символы (0-1)</b>		
Пример ответного сообщения:	<p>ЛЭРС GSM Plus #10000      Сер. Номер: 10000      Уров. Сигн.: -74 dBm (61%)      GPRS сигнал: Есть</p>		

**Параметр SMSANSWERMODE. Настройка ответа на SMS-команды**

Наименование параметра: SMSANSWERMODE	Тип параметра: <b>ЧИСЛО</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>
Описание параметра:	Параметр позволяет настроить варианты ответа контроллера на входящие SMS-сообщения.		
Значение:	<ВариантОтвета>		
Поля параметра:	<p>&lt;ВариантОтвета&gt; - вариант ответа на входящие SMS-сообщения:</p> <p>0 – все ответы отправляются как есть; 1 – в ответ на команду отправляется подтверждение «SMS-обработано»; 2 – ответы запрещены (кроме ответов на SMS-запросы «?» и сообщений о сработке дискретных входов).</p>		
Значение по умолчанию	<b>0</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускаются цифровые символы (0-2)</b>		

**Параметр CSDIN. Настройка фильтра входящих CSD-звонков**

Наименование параметра: <b>CSDIN</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи Обязательный параметр	<b>G/M</b> <b>Нет</b>			
Описание параметра:						
Параметр задает список телефонных номеров, звонки с которых разрешены для установления соединения. При указании нескольких телефонных номеров они перечисляются через запятую.						
Для использования данной функции должна быть подключена услуга определения номера входящего звонка.						
Если параметр не задан (оставлен пустым), то фильтрация входящих номеров отключена и CSD-соединение будет установлено с любым входящим CSD-звонком.						
Значение:						
[<Номер>[,<Номер1>[ ... <НомерN>]]]						
Поля параметра:						
<Номер> - сотовый номер телефона, с которого разрешено подключение. Номер должен задаваться в полном формате длиной 12 символов, и начинаться со знака «+»						
Значение по умолчанию	<b>Пустая строка (параметр не задан)</b>					
Требования к формату параметра	<b>Номер должен задаваться в полном формате длиной 12 символов и начинаться со знака «+», перечисление номеров ведется через символ «,»</b>					
Пример:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• +79001234567 – разрешен один входящий номер</li> <li>• +79001234567,+79012345678,+79123456789 – разрешено три входящих номера</li> </ul>						

**Параметр CSDPREFIX. Настройка фильтра префикса входящих CSD-звонков**

Наименование параметра: <b>CSDPREFIX</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>			
Описание параметра:						
<p>Параметр задает префикс, на соответствие которому проверяется номер каждого входящего звонка. Если входящий номер имеет начальные символы, совпадающие с префиксом, то CSD-соединение будет установлено, если начальные символы номера не совпадают с префиксом, то CSD-соединение будет отклонено.</p> <p>Для использования данной функции должна быть подключена услуга определения номера входящего звонка.</p> <p>Если параметр не задан (оставлен пустым), то фильтрация входящих номеров по начальному префиксу отключена и CSD-соединение будет установлено с любым входящим CSD-звонком.</p>						
Значение:						
[<Префикс>]						
Поля параметра:						
<p>&lt;Префикс&gt; - Начальные символы группы номеров. Префикс должен начинаться со знака «+».</p>						
Значение по умолчанию	<b>Пустая строка (параметр не задан)</b>					
Требования к формату параметра	<p><b>Номер должен задаваться в полном формате длиной 12 символов и начинаться со знака «+», перечисление номеров ведется через символ «,»</b></p>					
Пример:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>• +79 – разрешены входящие звонки с любых сотовых номеров российских операторов;</li> <li>• +77 – разрешены входящие звонки с любых сотовых номеров казахских операторов;</li> <li>• +7914 – разрешены входящие звонки с любых сотовых номеров оператора МТС;</li> <li>• +7924 – разрешены входящие звонки с любых сотовых номеров оператора Мегафон.</li> </ul>						

**Параметр PINCODE. Настройка PIN-кода**

Наименование параметра: <b>PINCODE</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>M/M</b>
Параметр задает PIN-код вводимый по запросу SIM-карты, если на ней активирован контроль PIN-кода, а её ICCID-номер совпадает с номером указанным в параметре «SIMID».			
Параметр задается автоматически:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при включенном режиме автоматической активации контроля PIN-кода (см. параметр «PINAUTOLOCKMODE»);</li> <li>• при получении SMS-команды «SIMLOCK».</li> </ul>			
При указании параметра вручную обязательно необходимо указать ICCID-номер SIM-карты в параметре «SIMID».			
<b>Внимание! Параметр «PINCODE» не сбрасывается во время процедуры восстановления настроек.</b>			
Значение:			
[<PIN-код>]			
Поля параметра:			
<PIN-код> - Сохраненный PIN-код			
Значение по умолчанию	<b>0</b>		
Требования к формату параметра	<b>PIN-код состоит из цифровых символов (0-9)</b>		

**Параметр SIMID. Контроль ICCID-номера SIM-карты**

Наименование параметра: <b>SIMID</b>	Тип параметра: <b>СТРОКА</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>
Параметр задает ICCID-номер SIM-карты, для которой в параметре «PINCODE» хранится PIN-код. Если ICCID-номер, считанный из установленной SIM-карты при ее инициализации, не совпадает с сохраненным, то ввод PIN-кода по требованию SIM-карты производиться не будет.			
Параметр задается автоматически:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при включенном режиме автоматической активации контроля PIN-кода (см. параметр «PINAUTOLOCKMODE»);</li> <li>• при получении SMS-команды «SIMLOCK».</li> </ul>			
При указании параметра вручную, обязательно необходимо указать PIN-код разблокировки SIM-карты в параметре «PINCODE».			
<b>Внимание! Параметр «SIMID» не сбрасывается во время процедуры восстановления настроек.</b>			
Значение:			
[<ICCID-код>]			
Поля параметра:			
<ICCID-код> - Идентификационный номер SIM-карты, указанный со стороны контактного разъема			
Значение по умолчанию	<b>0</b>		
Требования к формату параметра	<b>PIN-код состоит из цифровых символов (0-9), длина 19 символов</b>		

**Параметр PINAUTOLOCKMODE. Режим автоматического включения контроля PIN-кода**

Наименование параметра: <b>PINAUTOLOCKMODE</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛОВОЙ</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>
<b>Описание параметра:</b>			
Параметр задает режим автоматического включения контроля PIN-кода на SIM-карте, установленной в контроллере.			
Если режим активирован (контроль PIN-кода на установленной SIM-карте отключен и доступное количество попыток ввода PIN-кода не менее трёх), контроллер пробует активировать контроль PIN-кода с использованием PIN-кода по умолчанию «0000». После успешной активации контроля PIN-кода, контроллер производит смену PIN-кода «0000» на новое значение в зависимости от выбранного режима.			
В случае успешной активации контроля PIN-кода, PIN-код сохраняется в параметре «PINCODE», а ICCID-номер SIM-карты в параметре «SIMID»			
<b>Значение:</b>			
<Режим блокировки>			
<b>Поля параметра:</b>			
<Режим блокировки>:			
0 – режим автоматической активации PIN-кода отключен;			
1 – режим автоматической активации включен и в качестве нового PIN-кода используются пять последних цифр ICCID-номера SIM-карты, написанных на её обратной стороне;			
2 – режим автоматической активации включен и в качестве нового PIN-кода используется серийный номер контроллера.			
Значение по умолчанию	<b>0</b>		
<b>Требования к формату параметра</b>   <b>Допускается использование значений 0, 1 или 2</b>			

**Параметр BALANCEMODE. Периодический запрос баланса SIM-карты**

Наименование параметра: <b>BALANCEMODE</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛОВОЙ</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>
<b>Описание параметра:</b>			
Параметр определяет режим запроса баланса SIM-карты.			
<b>Значение:</b>			
<Режим запроса>			
<b>Поля параметра:</b>			
<Режим запроса>:			
0 – режим отключен;			
1 – режим автоматического запроса баланса;			
2 - режим запроса баланса вручную.			
Значение по умолчанию	<b>0</b>		
<b>Требования к формату параметра</b>   <b>Допускается использование значений 0, 1 или 2</b>			

### 3.8 Настройка автоматического перезапуска

Процедура автоматического перезапуска контроллера описана в п. 2.7 на стр. 21.

#### *Параметр IORST. Автоматический перезапуск (WatchDog)*

Наименование параметра: <b>IORST</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛОВОЙ</b>	Разрешение чтения/записи	G/M
<b>Описание параметра:</b>			
Параметр задает максимальное значение счётчика минут, после достижения которого произойдёт принудительный перезапуск контроллера в случае, если по GPRS и/или CSD каналам не произойдёт успешной передачи данных. В случае успешной передачи данных по любому из каналов счётчик будет сброшен и счёт начнется заново.			
<b>В случае, если будет задано значение менее 30 минут, будет использоваться значение 30 минут.</b>			
<b>Значение:</b>			
<Максимальное значение>			
<b>Поля параметра:</b>			
<Максимальное значение> - Максимальное значение счетчика в минутах.			
Значение по умолчанию	<b>1500</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускается использование цифровых символов (0-9)</b>		

#### *Параметр GPRSRST. Время сброса в случае отсутствия GPRS сигнала*

Наименование параметра: <b>GPRSRST</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛОВОЙ</b>	Разрешение чтения/записи	G/M
<b>Описание параметра:</b>			
Параметр задаёт время сброса (перезагрузки) в случае отсутствия подключения к услуге GPRS.			
<b>Значение:</b>			
<Значение>			
<b>Поля параметра:</b>			
<Значение> - Значение параметра в минутах.			
Значение по умолчанию	<b>60</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускается использование цифровых символов (0-9)</b>		

**Параметр GSMRST. Время сброса в случае отсутствия регистрации в GSM-сети**

Наименование параметра: <b>GSMRST</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛОВОЙ</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задаёт время сброса (перезагрузки) в случае отсутствия регистрации в GSM-сети.			
Значение:			
<Значение>			
Поля параметра:			
<Значение> - Значение параметра в минутах.			
Значение по умолчанию	<b>30</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускается использование цифровых символов (0-9)</b>		

**Параметр RSTACT. Поведение при срабатывании IORST, GSMRST, GPRSRST**

Наименование параметра: <b>RSTACT</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛОВОЙ</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задаёт поведение при срабатывании счетчиков параметров IORST, GSMRST, GPRSRST.			
Значение:			
<Поведение>			
Поля параметра:			
<Поведение>:			
0 – отключено; 1 – рестарт радиомодуля и SIM-карты; 2 – рестарт устройства.			
Значение по умолчанию	<b>1</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускается использование цифровых символов (0-9)</b>		

**Параметр STARTACT. Поведение при начале интервала GPRS-подключения**

Наименование параметра: <b>STARTACT</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛОВОЙ</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задаёт поведение при начале интервала AUTOCONNECTPERIOD			
Значение:			
<Поведение>			
Поля параметра:			
<Поведение>:			
0 – подключение к серверу; 1 – рестарт радиомодуля и SIM-карты с последующим подключением к серверу; 2 – рестарт устройства с последующим подключением к серверу.			
Значение по умолчанию	<b>1</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускается использование цифровых символов (0-9)</b>		

**Параметр TIMERST. Настстройка времени перезагрузки**

Наименование параметра: <b>STARTACT</b>	Тип параметра: <b>ЧИСЛОВОЙ</b>	Разрешение чтения/записи	<b>G/M</b>
Описание параметра:			
Параметр задаёт время перезагрузки контроллера			
Значение:			
<ВремяПерезагрузки[,<ВремяПерезагрузки[,<...>]>]>			
Поля параметра:			
<Время перезагрузки> - время, в которое контроллер должен перезагрузиться			
Значение по умолчанию	<b>Не задано</b>		
Требования к формату параметра	<b>Допускается использование цифровых символов (0-9)</b>		
Пример:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>11:54</b></li> <li>• <b>12:47,13:47,05:15</b></li> </ul>		

## 4. Список SMS-команд

Для дистанционного управления работой контроллера предусмотрена возможность отправки на номер SIM-карты, установленной в контроллере, специально сформированных SMS-команд.

SMS-команды – это текстовые сообщения, передаваемые в сотовых сетях для обмена информацией.

При получении контроллером SMS-команды он обрабатывает команду и высыпает ответное SMS-сообщение, в котором сообщается необходимая информация. Настройка ответа на SMS-команды см. на стр. 44.

При поступлении контроллеру входящего голосового звонка он сбрасывает звонок и формирует ответное SMS-сообщение, в котором сообщается идентификационная информация.

При помощи SMS-команд можно выполнять следующие действия:

- выполнять команды для осуществления определенных действий – настройки последовательных портов, подключения к серверу, управления защитой и т.д.;
- считывать и записывать настроочные параметры по их имени в базе данных параметров;
- получать диагностическую информацию.

### 4.1 Общий синтаксис SMS-сообщения

Команды дистанционного управления, записи и считывания параметров имеют общий формат:

<Пароль>;<Поле1>[;<Поле2>[; ... <Поле\_N>]]где,

<Пароль> - текстовый идентификатор уровня доступа.

<Поле1>, <Поле2> ... <Поле\_N> - поле содержащее команду или команды на запись и считывание информации.

Каждое SMS-сообщение может содержать несколько команд, запросов на чтение и запись настроочных параметров. Отдельные поля разделяются точкой с запятой.

Подробнее о разграничении уровня доступа по паролю см. п. 2.6 на стр. 20.

Каждая команда в SMS-сообщении представляет собой текстовую строку, идентифицирующую необходимое действие. Команда может иметь параметры, указываемые после имени команды через символ «@».

Примеры составления SMS-сообщений:

- 1234;CONNECT – сообщение с одной командой без параметров;
- 1234;CONNECT@server.com:1024 – сообщение с одной командой с параметрами;
- 1234;USERSET@10;CONNECT - сообщение с двумя командами, одна из которых с параметром;
- 1234;SERVER0=server.com:1024 – сообщение с записью одного параметра;
- 1234;SERVER0=server.com:1024;AUTOCONNECT=1 – сообщение с записью двух параметров;
- 1234;SERVER0=server.com:1024;RESET – сообщение с записью одного параметра и одной командой;

**Максимальная длина SMS-сообщения не более 250 символов.**

## 4.2 Процедура чтения и записи произвольного параметра

Для чтения параметра в SMS-сообщении необходимо указать его текстовый идентификатор и через символ равенства («==») указать требование на считывание параметра – символ вопроса («?»). Общий вид поля чтения настроичного параметра в SMS-сообщении:

<Пароль>;<Параметр>=?

В ответ на каждый считываемый параметр в SMS-ответе будет указано:

ЧТ: <Параметр>=<Значение>

Для записи параметра необходимо указать его текстовый идентификатор и через символ равенства («==») указать новое значение параметра. Общий вид поля записи настроичного параметра в SMS-сообщении:

<Пароль>;<Параметр>=<Новое значение>

В ответ на каждый записываемый параметр в SMS-ответе будет указано:

ЗАП: <Параметр>=<Значение>

В случае указания неверного пароля в ответном сообщении будет получен ответ:

ЧТ: <Параметр>=ПАРОЛЬ?      или      ЗАП: <Параметр>=ПАРОЛЬ?

В случае указания неверного имени параметра в ответном сообщении будет получен ответ:

ЧТ: <Параметр>=ИМЯ?      или      ЗАП: <Параметр>=ИМЯ?

В одном SMS-сообщении можно считывать и записывать произвольное количество параметров.

Примеры составления SMS-сообщений и ответы контроллера:

• запись параметра 1234;APN=internet	➤ ответ контроллера ЗАП: APN=internet
• запись несуществующего параметра 1234;AAA=internet	➤ ответ контроллера ЗАП: APN=ИМЯ?
• запись параметра с неправильным паролем 2345;APN=internet	➤ ответ контроллера ЗАП: APN=ПАРОЛЬ?

## 4.3 Команды дистанционной настройки параметров последовательного порта

### SMS-команда USERSET1. Настройка основного последовательного порта

Наименование команды:	Сокращенное:	Разрешение выполнения	M
<b>USERSET1</b>			
Описание команды:			
Команда устанавливает скорость основного последовательного порта и управления потоком в соответствии с указанным номером набора настроек.			
Настройки порта изменяются непосредственно в момент обработки команды и сохраняются в памяти контроллера. Перезагрузка не требуется.			
Полный список наборов настроек последовательного порта указан в Приложении №1 на стр. 78.			
Команда:			
USERSET1@<Номер набора настроек>			
Ответ:			
USERSET1: <Выбранный набор настроек>			
Поля команды:			
<Номер набора настроек> - номер набора настроек.			
Поля ответа:			
<Выбранный набор настроек> - текст набора настроек.			
Команда:			
USERSET1@<Имя>,<Автоответ>,<Скорость>,<Бит>,<Четность>,<Стоп>,<Поток>,<DTR>			
Ответ:			
USERSET1: <Имя>,<Автоответ>,<Скорость>,<Бит>,<Четность>,<Стоп>,<Поток>,<DTR>			
Поля команды:			
<Имя> - Текстовое имя набора;			
<Автоответ> - Автоматический ответ на входящий CSD-звонок.			
0 – автоответ отключен, 1 – автоответ включен;			
<Скорость> - Скорость передачи данных в бод. Возможные значения: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200;			
<Бит> - Количество бит данных. Возможные значения 7, 8;			
<Четность> - N – контроль четности отключен, E – контроль четности, O – контроль нечетности, 1 – всегда единица, 0 – всегда ноль;			
<Стоп> - Количество стоповых бит. Возможные значения: 1, 2;			
<Поток> - Использование цепей управления потоком. 0 – отключено, 1 – включено;			
<DTR> - Реакция на сигнал DTR. 0 – реакция отключена, 1 – включена;			
Поля ответа:			
<Выбранный набор настроек> - текст набора настроек.			
Пример:			
Команда: 1234;USERSET1@10			
Ответ: USERSET1: SET10,1,4800,8,n,1,rts=no			
Команда: 1234;US1@15			
Ответ: US1: SET15,1,9600,8,n,2,rts=no			
Команда: 1234;USERSET1@123			
Ответ: Команда USERSET: ОШ?			

**SMS-команда USERSET2. Настройка дополнительного последовательного порта**

Наименование команды:	Сокращенное:	Разрешение выполнения	M																				
<b>USERSET2</b>	<b>US2</b>																						
<p>Команда устанавливает скорость дополнительного последовательного порта и управления потоком в соответствии с указанным номером набора настроек.</p> <p>Настройки порта изменяются непосредственно в момент обработки команды и сохраняются в памяти контроллера. Перезагрузка не требуется.</p> <p>Полный список наборов настроек последовательного порта указан в Приложении №1 настр. 78.</p>																							
<p><b>Команда:</b></p> <p style="text-align: center;">USERSET2@&lt;Номер набора настроек&gt;</p> <p><b>Ответ:</b></p> <p style="text-align: center;">USERSET2: &lt;Выбранный набор настроек&gt;</p>																							
<p><b>Поля команды:</b></p> <p>&lt;Номер набора настроек&gt; - номер набора настроек.</p> <p><b>Поля ответа:</b></p> <p>&lt;Выбранный набор настроек&gt; - текст набора настроек.</p>																							
<p><b>Команда:</b></p> <p style="text-align: center;">USERSET2@&lt;Имя&gt;,&lt;Автоответ&gt;,&lt;Скорость&gt;,&lt;Бит&gt;,&lt;Четность&gt;,&lt;Стоп&gt;,&lt;Поток&gt;,&lt;DTR&gt;</p> <p><b>Ответ:</b></p> <p style="text-align: center;">USERSET2: &lt;Имя&gt;,&lt;Автоответ&gt;,&lt;Скорость&gt;,&lt;Бит&gt;,&lt;Четность&gt;,&lt;Стоп&gt;,&lt;Поток&gt;,&lt;DTR&gt;</p>																							
<p><b>Поля команды:</b></p> <p>&lt;Имя&gt; - Текстовое имя набора;</p> <p>&lt;Автоответ&gt; - Автоматический ответ на входящий CSD-звонок.</p> <p>0 – автоответ отключен, 1 – автоответ включен;</p> <p>&lt;Скорость&gt; - Скорость передачи данных в бод. Возможные значения: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200;</p> <p>&lt;Бит&gt; - Количество бит данных. Возможные значения 7, 8;</p> <p>&lt;Четность&gt; - N – контроль четности отключен, E – контроль четности, O – контроль нечетности, 1 – всегда единица, 0 – всегда ноль;</p> <p>&lt;Стоп&gt; - Количество стоповых бит. Возможные значения: 1, 2;</p> <p>&lt;Поток&gt; - Использование цепей управления потоком. 0 – отключено, 1 – включено;</p> <p>&lt;DTR&gt; - Реакция на сигнал DTR. 0 – реакция отключена, 1 – включена;</p> <p><b>Поля ответа:</b></p> <p>&lt;Выбранный набор настроек&gt; - текст набора настроек.</p>																							
<p><b>Пример:</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>Команда:</td> <td>1234;USERSET2@10</td> </tr> <tr> <td>Ответ:</td> <td>USERSET2: SET10,1,4800,8,n,1,rts=no</td> </tr> <tr> <td>Команда:</td> <td>1234;US2@15</td> </tr> <tr> <td>Ответ:</td> <td>US2: SET15,1,9600,8,n,2,rts=no</td> </tr> <tr> <td>Команда:</td> <td>1234;USERSET2@123</td> </tr> <tr> <td>Ответ:</td> <td>Команда USERSET2: ОШ?</td> </tr> <tr> <td>Команда:</td> <td>1234;USERSET2@MYSET,1,9600,7,o,1,0,0</td> </tr> <tr> <td>Ответ:</td> <td>USERSET2: MYSET,1,9600,7,o,1,0,0</td> </tr> <tr> <td>Команда:</td> <td>1234;USERSET2@MYSET,1,1024,7,o,1,0,0</td> </tr> <tr> <td>Ответ:</td> <td>USERSET2: ОШ?</td> </tr> </tbody> </table>				Команда:	1234;USERSET2@10	Ответ:	USERSET2: SET10,1,4800,8,n,1,rts=no	Команда:	1234;US2@15	Ответ:	US2: SET15,1,9600,8,n,2,rts=no	Команда:	1234;USERSET2@123	Ответ:	Команда USERSET2: ОШ?	Команда:	1234;USERSET2@MYSET,1,9600,7,o,1,0,0	Ответ:	USERSET2: MYSET,1,9600,7,o,1,0,0	Команда:	1234;USERSET2@MYSET,1,1024,7,o,1,0,0	Ответ:	USERSET2: ОШ?
Команда:	1234;USERSET2@10																						
Ответ:	USERSET2: SET10,1,4800,8,n,1,rts=no																						
Команда:	1234;US2@15																						
Ответ:	US2: SET15,1,9600,8,n,2,rts=no																						
Команда:	1234;USERSET2@123																						
Ответ:	Команда USERSET2: ОШ?																						
Команда:	1234;USERSET2@MYSET,1,9600,7,o,1,0,0																						
Ответ:	USERSET2: MYSET,1,9600,7,o,1,0,0																						
Команда:	1234;USERSET2@MYSET,1,1024,7,o,1,0,0																						
Ответ:	USERSET2: ОШ?																						

**SMS-команда    USERSET3.    Настройка дополнительного последовательного порта M-Bus**

Наименование команды:	Сокращенное:	Разрешение выполнения	M
<b>USERSET3</b>			
<b>Описание команды:</b>			
Команда устанавливает параметры порта M-Bus - скорость и управление потоком в соответствии с указанным номером набора настроек.			
Настройки порта изменяются непосредственно в момент обработки команды и сохраняются в памяти контроллера. Перезагрузка не требуется.			
Полный список наборов настроек последовательного порта указан в приложении №1 на стр. 107.			
<b>Команда:</b>			
USERSET3@<Номер набора настроек>			
<b>Ответ:</b>			
USERSET3: <Выбранный набор настроек>			
<b>Поля команды:</b>			
<Номер набора настроек> - номер набора настроек.			
<b>Поля ответа:</b>			
<Вы выбранный набор настроек> - текст набора настроек.			
<b>Команда:</b>			
USERSET3@<Имя>,<Автоответ>,<Скорость>,<Бит>,<Четность>,<Стоп>,<Поток>,<DTR>			
<b>Ответ:</b>			
USERSET3: <Имя>,<Автоответ>,<Скорость>,<Бит>,<Четность>,<Стоп>,<Поток>,<DTR>			
<b>Поля команды:</b>			
<Имя> - Текстовое имя набора;			
<Автоответ> - Автоматический ответ на входящий CSD-звонок. 0 – автоответ отключен, 1 – автоответ включен;			
<Скорость> - Скорость передачи данных в бод. Возможные значения: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200;			
<Бит> - Количество бит данных. Возможные значения 7, 8;			
<Четность> - N – контроль четности отключен, E – контроль четности, O – контроль нечетности, 1 – всегда единица, 0 – всегда ноль;			
<Стоп> - Количество стоповых бит. Возможные значения: 1, 2;			
<Поток> - Использование цепей управления потоком. 0 – отключено, 1 – включено;			
<DTR> - Реакция на сигнал DTR. 0 – реакция отключена, 1 – включена;			
<b>Поля ответа:</b>			
<Вы выбранный набор настроек> - текст набора настроек.			
<b>Команда:</b>			
1234;USERSET3@123			
<b>Ответ:</b>			
Команда USERSET3: ОШ?			
<b>Команда:</b>			
1234;USERSET3@MYSET,1,9600,7,o,1,0,0			
<b>Ответ:</b>			
USERSET3: MYSET,1,9600,7,o,1,0,0			
<b>Команда:</b>			
1234;USERSET3@MYSET,1,1024,7,o,1,0,0			
<b>Ответ:</b>			
USERSET3: ОШ?			

**SMS-команда DTRMODE. Управление сигналом DTR**

Наименование команды:	Сокращенное:	Разрешение выполнения	M
<b>DTRMODE</b>			
Описание команды:			
Команда управляет контролем сигнала DTR основного последовательного порта. Настройка контроля сигнала изменяются непосредственно в момент обработки команды и сохраняются в памяти контроллера. Перезагрузка не требуется.			
Команда:			
DTRMODE@<Режим>			
Ответ:			
DTRMODE: <Результат>			
Поля команды:			
<Режим>:			
0 – контроль DTR-сигнала отключен;			
1 – контроль DTR-сигнала включен;			
Поля ответа:			
<Результат>:			
«DTRMODE: Использование DTR выключено» - при успешном включении режима «0»;			
«DTRMODE: Использование DTR включено» - при успешном включении режима «1».			
Пример:			
Команда:           1234; DTRMODE@1			
Ответ:           DTRMODE: Использование DTR включено			
Команда:           1234;DT@0			
Ответ:           DT: Использование DTR выключено			
Команда:           1234;DTRMODE@123			
Ответ:           DTRMODE: ОШ?			

## 4.4 Системные SMS-команды

### Команда SIMLOCK. Дистанционное включение контроля PIN-кода

Наименование команды:	Сокращенное:	Разрешение выполнения	M
<b>SIMLOCK</b>	<b>SL</b>		
<b>Описание команды:</b>			
Команда включает контроль PIN-кода установленной SIM-карты. Перед началом установки PIN-кода контроллер проверяет наличие не менее трёх попыток для ввода PIN-кода. После успешной активации контроля PIN-кода новый PIN-код будет сохранен в параметре «PINCODE», а серийный номер установленной SIM-карты в параметре «SIMID» , после чего контроллер будет принудительно перезагружен.			
<b>Команда:</b>			
SIMLOCK@<PIN-код>,<Режим>			
<b>Ответ успешном выполнении команды:</b>			
SIMLOCK: Выполнена блокировка SIM-карты: PIN-код <Новый PIN-код>			
<b>Ответ при уже активированном контроле PIN-кода:</b>			
SIMLOCK: Контроль PIN-кода уже активирован			
<b>Ответ при недостатке попыток ввода PIN-кода:</b>			
SIMLOCK: Попытки ввода PIN-кода исчерпаны			
<b>Поля команды:</b>			
<Режим> - режим выбора нового PIN-кода: 1 – последние 5 цифр серийного номера SIM-карты; 2 – серийный номер контроллера.			
<b>Поля ответа:</b>			
<Новый PIN-код> - PIN-код, ввод которого требует SIM-карта после включения.			
<b>Пример:</b>			
Команда:	1234;SIMLOCK@0000,1		
Ответ:	SIMLOCK: Выполнена блокировка SIM-карты: PIN-код 55555		
Команда:	1234;SL@0000,2		
Ответ:	SL: Выполнена блокировка SIM-карты: PIN-код 11111		
Команда:	1234;SIMLOCK@0000,123		
Ответ:	SIMLOCK: ОШ?		
Команда:	1234;SIMLOCK@0000,1		
Ответ:	SIMLOCK: Контроль PIN-кода уже активирован		
Команда:	1234;SIMLOCK@9999,1		
Ответ:	SIMLOCK: Блокировка SIM-карты не выполнена: сбой PIN-кода		

**Команда CONNECT. Управление GPRS-подключением к серверу сбора данных**

Наименование команды:	Сокращенное:	Разрешение выполнения	M
<b>CONNECT</b>			
Описание команды:			
Команда активирует подключение к серверу сбора данных при помощи TCP-соединения. Если в момент выполнения команды контроллер был подключен к серверу, то текущее соединение будет разорвано.			
Если команда выполняется без указания адреса сервера, то адрес сервера берётся из параметра «SERVER0».			
Команда подключения по адресу указанному в «SERVER0»:			
CONNECT			
Ответ №1:			
Подключаемся к <Сервер по умолчанию>			
Ответ №2, при успешном подключении к серверу:			
Подключены к серверу сбора данных			
Ответ №2, при отказе сервера в подключении:			
Сервер отверг подключение			
Ответ №2, при ошибке в указании адреса:			
Сбой канала передачи данных или сервер не найден			
Ответ №3, при разрыве соединения по инициативе сервера:			
Отключены от сервера сбора данных			
Команда подключения по адресу указанному в параметре команды:			
CONNECT@<Адрес сервера>:<Номер порта>			
Параметры команды:			
<Адрес сервера> - Адрес сервера для подключения контроллера, заданный в виде IP-адреса или доменного имени.			
<Номер порта> - номер порта на который будет осуществляться подключение.			
Ответ №1:			
Подключаемся к <Адрес сервера>:<Номер порта>			
Ответ №2, при успешном подключении к серверу:			
Подключены к серверу сбора данных			
Ответ №2, при отказе сервера в подключении:			
Сервер отверг подключение			
Ответ №2, при ошибке в указании адреса:			
Сбой канала передачи данных или сервер не найден			
Ответ №3, при разрыве соединения по инициативе сервера:			
Отключены от сервера сбора данных			

**Пример:**

Команда: 1234;CONNECT  
 Ответ №1: Подключаемся к my\_server.com:12345  
 Ответ №2: Подключены к серверу сбора данных

Команда: 1234;CONNECT@test\_server.com:5555  
 Ответ №1: Подключаемся к test\_server.com:5555  
 Ответ №2: Подключены к серверу сбора данных

Команда: 1234;CO  
 Ответ №1: Подключаемся к my\_server.com:12345  
 Ответ №2: Подключены к серверу сбора данных

Команда: 1234;CO@test\_server2.com:5555  
 Ответ №1: Подключаемся к test\_server2.com:5555  
 Ответ №2: Подключены к серверу сбора данных

Команда: 1234;CONNECT@abcd.com:12345  
 Ответ №1: Подключаемся к abcd:12345  
 Ответ №2: Сбой канала передачи данных или сервер не найден

***Команда RESTORE. Восстановление параметров по умолчанию***

Наименование команды:	Сокращенное:	Разрешение выполнения	M
<b>RESTORE</b>	<b>RE</b>		

**Описание команды:**

Команда восстанавливает настроечные параметры контроллера в заводское состояние.  
После применения команды контроллер автоматически перезагрузится.

**Внимание! Состояние параметров «PINCODE» и «SIMID» не изменяется**

**Команда:**

RESTORE@<Название профиля>

**Ответ:**

RESTORE: Восстановлены настройки по умолчанию (профиль <Название профиля>)  
Перезагрузка через 15 секунд.

**Параметры команды:**

<Название профиля> - название профиля восстановление настроек:  
Default – восстановление заводских настроек

**Пример:**

Команда: 1234;RESTORE@DEFAULT  
 Ответ: RESTORE: Восстановлены настройки по умолчанию (профиль DEFAULT) Перезагрузка через 15 секунд.

**Команда RESET. Дистанционная перезагрузка контроллера**

Наименование команды:	Сокращенное:	Разрешение выполнения	M
<b>RESET</b>			
Команда принудительной дистанционной перезагрузки.			
Команда:			
<b>RESET</b>			
Ответ:			
RESET: Перезагрузка через 10 секунд.			
Пример:			
Команда:        1234;RESET			
Ответ:         RESET: Перезагрузка через 10 секунд.			
Команда:        1234;RST			
Ответ:         RST: Перезагрузка через 10 секунд.			

**4.5 Команды дистанционного чтения диагностической и дополнительной информации**

Не требуется указание пароля доступа. Все команды начинаются с символа вопроса («?»), и могут объединяться в одном SMS-сообщении через символ точки с запятой («;»).

**Команда «?». Получение информации о серийном номере и уровне сигнала**

Наименование команды:	Сокращенное:	Разрешение выполнения	G
<b>?</b>			
Описание команды:			
Команда получения информации о модели, серийном номере контроллера, уровне сигнала основной базовой станции и доступности использования услуги GPRS.			
Команда:			
?			
Ответ:			
<Модель> #<Серийный номер> Сер. Номер: <Серийный номер> Уров. Сигн.: <Уровень> GPRS сигнал: <Статус>			
Поля ответа:			
<Модель> - модель контроллера: ЛЭРС GSM Plus; <Серийный номер> - Серийный номер контроллера; <Уровень> - уровень сигнала в dBm и процентах от максимального уровня; <Статус> - статус GPRS: «Есть» - базовая станция к которой подключен контроллер может предоставлять услугу GPRS; «Нет» - услуга GPRS не может быть предоставлена.			
Пример:			
Команда:        ?			
Ответ:         ЛЭРС GSM Plus#10000 Сер. Номер: 10000 Уров. Сигн.: -74 dBm (61%) GPRS сигнал: Есть			

**Команда «?1». Получение настроек основного последовательного порта**

Наименование команды:	Сокращенное:	Разрешение выполнения	G				
?1							
Описание команды:	Команда получения информации о настройках основного последовательного порта.						
Команда:	<p>?1</p> <p>Ответ:</p> <p>&lt;Модель&gt; #&lt;Серийный номер&gt;  Порт: COM1  Автоответ: &lt;Автоответ&gt;  Скорость: &lt;Скорость&gt;  Данные: &lt;Данные&gt;  Четность: &lt;Четность&gt;  Стоп-бит: &lt;Стоп-бит&gt;  Упр.: &lt;Управление&gt;  Сигн. DTR: &lt;Сигнал DTR&gt;</p> <p>Поля ответа:</p> <p>&lt;Модель&gt; - модель контроллера: ЛЭРС GSM Plus;  &lt;Серийный номер&gt; - Серийный номер контроллера;  &lt;Автоответ&gt; - включен или нет автоматический прием входящих CSD-подключений;  &lt;Скорость&gt; - скорость порта в бод.;  &lt;Данные&gt; - количество бит данных;  &lt;Четность&gt; - режим контроля четности:  «НЕТ» - контроль четности отключен;  «ЧЕТН. (E)» - включен контроль четности;  «НЕЧЕТ (O)» - включен контроль нечетности;  «1 (M)» - включен контроль единицы;  «0 (S)» - включен контроль нуля.  &lt;Стоп-бит&gt; - количество стоп-бит;  &lt;Управление&gt; - режим контроля потока:  «RTS/CTS» - включен контроль потока при помощи линий RTS и CTS;  «НЕ ИСП.» - контроль потока выключен;  &lt;Сигнал DTR&gt; - Контроль сигнала DTR.</p> <p>Пример:</p> <table> <tbody> <tr> <td>Команда:</td> <td>?1</td> </tr> <tr> <td>Ответ:</td> <td>ЛЭРС GSM Plus#10000  Порт: COM1  Автоответ: Вкл.  Скорость: 9600  Данные: 8  Четность: НЕТ  Стоп-бит: 1  Упр.: НЕ ИСП.  Сигн. DTR: ОТКЛ.</td> </tr> </tbody> </table>	Команда:	?1	Ответ:	ЛЭРС GSM Plus#10000 Порт: COM1 Автоответ: Вкл. Скорость: 9600 Данные: 8 Четность: НЕТ Стоп-бит: 1 Упр.: НЕ ИСП. Сигн. DTR: ОТКЛ.		
Команда:	?1						
Ответ:	ЛЭРС GSM Plus#10000 Порт: COM1 Автоответ: Вкл. Скорость: 9600 Данные: 8 Четность: НЕТ Стоп-бит: 1 Упр.: НЕ ИСП. Сигн. DTR: ОТКЛ.						

**Команда «?2». Получение настроек дополнительного последовательного порта**

Наименование команды:	Сокращенное:	Разрешение выполнения	G
<b>?2</b>			
<b>Описание команды:</b>			
Команда получения информации о настройках дополнительного последовательного порта ЛЭРС GSM Plus, размещенного на плате расширения.			
<b>Команда:</b>			
?2			
<b>Ответ:</b>			
<Модель> #<Серийный номер> Порт: COM2 Автоответ: <Автоответ> Скорость: <Скорость> Данные: <Данные> Четность: <Четность> Стоп-бит: <Стоп-бит> Упр.: <Управление>			
<b>Поля ответа:</b>			
<Модель> - модель контроллера: ЛЭРС GSM Plus; <Серийный номер> - Серийный номер контроллера; <Автоответ> - включен или нет автоматический прием входящих CSD-подключений; <Скорость> - скорость порта в бод.; <Данные> - количество бит данных; <Четность> - режим контроля четности: «НЕТ» - контроль четности отключен; «ЧЕТН. (E)» - включен контроль четности; «НЕЧЕТ (O)» - включен контроль нечетности; «1 (M)» - включен контроль единицы; «0 (S)» - включен контроль нуля. <Стоп-бит> - количество стоп-бит; <Управление> - режим контроля потока: «RTS/CTS» - включен контроль потока при помощи линий RTS и CTS; «НЕ ИСП.» - контроль потока выключен.			
<b>Пример:</b>			
Команда: ?2 Ответ: ЛЭРС GSM Plus #20000 Порт: COM2 Автоответ: Вкл. Скорость: 9600 Данные: 8 Четность: НЕТ Стоп-бит: 1 Упр.: НЕ ИСП.			

**Команда «?3». Получение информации о версии программного и аппаратного обеспечения**

Наименование команды: ?3	Сокращенное:	Разрешение выполнения	G																
<b>Описание команды:</b>																			
Команда получения информации о версии установленного программного обеспечения и аппаратной платформе контроллера.																			
<b>Команда:</b>																			
?3																			
<b>Ответ:</b>																			
<p>&lt;Модель&gt; #&lt;Серийный номер&gt;      Верс. ПО: &lt;Версия ПО&gt; (&lt;Версия ОС&gt;)      Модель: &lt;Версия платформы&gt;      Процессор: &lt;Процессор&gt;      IMEI: &lt;IMEI-номер&gt;</p>																			
<b>Поля ответа:</b>																			
<p>&lt;Модель&gt; - модель контроллера: ЛЭРС GSM Plus;      &lt;Серийный номер&gt; - серийный номер контроллера;      &lt;Версия ПО&gt; - версия встроенного программного обеспечения контроллера;      &lt;Версия ОС&gt; - версия встроенной операционной системы;      &lt;Версия платформы&gt; - Версия аппаратной платформы;      &lt;Процессор&gt; - модель процессора;      &lt;IMEI-номер&gt; - IMEI-номер радиомодуля, установленного в контроллере.</p>																			
<b>Пример:</b>																			
<table> <tr> <td>Команда:</td> <td>?3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ответ:</td> <td>ЛЭРС GSM Plus #10000</td> <td>Верс. ПО: L3.1.14 (R7.46.0)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Модель: ЛЭРС GSM Plus</td> <td>Процессор: Q2687RD</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.8.8</td> <td>IMEI: 12345678901234</td> <td></td> </tr> </table>				Команда:	?3			Ответ:	ЛЭРС GSM Plus #10000	Верс. ПО: L3.1.14 (R7.46.0)			Модель: ЛЭРС GSM Plus	Процессор: Q2687RD			3.8.8	IMEI: 12345678901234	
Команда:	?3																		
Ответ:	ЛЭРС GSM Plus #10000	Верс. ПО: L3.1.14 (R7.46.0)																	
	Модель: ЛЭРС GSM Plus	Процессор: Q2687RD																	
	3.8.8	IMEI: 12345678901234																	

**Команда «?4». Получение информации о GPRS-подключении**

Наименование команды:	Сокращенное:	Разрешение выполнения	G
Описание команды:			
Команда получения информации о состоянии пакетного GPRS-подключения, используемых настройках подключения GPRS, суммарном времени использования GPRS и количестве переподключений.			
Команда:			
?4			
Ответ:			
<Модель> #<Серийный номер> APN (<Авто>): <APN> USER: <Пользователь> PASS: <Пароль> GPRS: <Статус> (IP: <IP-адрес>) Онлайн: <Актив> из <Всего> (<Процент>) Тек. сессия: <Длительность> Переподключений: <Переподключения>			
Поля ответа:			
<Модель> - модель контроллера: ЛЭРС GSM Plus; <Авто> - выбор настроек подключения GPRS: «Авт» - автоматический; «Ручн.» - настройки заданы вручную. <APN> - текущий используемый APN; <Пользователь> - текущий используемое имя пользователя для доступа к услуге GPRS; <Пароль> - текущий используемый пароль доступа к услуге GPRS; <Статус> - статус подключения к услуге GPRS: «Подкл.» - услуга GPRS используется, IP-адрес предоставлен; «Не подкл.» - услуга GPRS-подключения не используется. <IP-адрес> - предоставленный сотовым оператором IP-адрес; <Актив> - суммарная длительность всех периодов использования услуги GPRS, мин.; <Всего> - длительность работы контроллера с момента включения/перезапуска, мин.; <Процент> - соотношение времени использования GPRS к общему времени работы; <Длительность> - длительность текущего GPRS-сеанса, мин.; <Переподключения> - количество переподключений к услуге GPRS.			
Пример:			
Команда: ?4 Ответ: ЛЭРС GSM Plus #10000 APN (Авт.): internet.mts.ru USER: mts PASS: mts GPRS: Подкл. (IP: 172.21.36.72) Онлайн: 987 из 988 (99%) Тек. сессия: 987 Переподключений: 1			

**Команда «?5». Получение информации о географическом месте расположения**

Наименование команды:	Сокращенное:	Разрешение выполнения	G
?5			
Описание команды:			
Команда получения информации о географическом месте расположения контроллера, получаемом из общедоступных источников на основе кодов сотового оператора и используемых базовых станций.			
Максимальная точность определения места расположения: 200м.			
Команда:	?5		
Ответ:	Координаты Ш: <Широта> Д:<Долгота> Точн.: <Точность> м. Карта: <Карта>		
Поля ответа:	<Широта> - географическая широта координат контроллера; <Долгота> - географическая долгота координат контроллера; <Точность> - точность определения координат в метрах; <Карта> - ссылка на общедоступный картографический онлайн сервис с указанием расположения контроллера.		
Пример:	Команда: ?5 Ответ: Координаты: Ш: 48.9012345 Д:129.012345 Точн.: 500 м. Карта: <a href="http://maps.yan&lt;...&gt;">http://maps.yan&lt;...&gt;</a>		

**Команда «?6». Получение информации о базовых станциях**

Наименование команды:	Сокращенное:	Разрешение выполнения	G
<b>?6</b>			
<b>Описание команды:</b>			
<p>Команда получения информации о доступных базовых станциях, их уровнях сигнала и комплексной оценке качества радиосети в месте установки контроллера.</p> <p>Максимальное количество базовых станций, которое может отслеживать контроллер: 7.</p> <p>Минимальное количество базовых станций, необходимое для приемлемой работы услуги CSD-соединения, 2 шт. с уровнем сигнала не хуже -96 dBm. Для устойчивой работы CSD-соединения требуется наличие более трёх базовых станций с уровнем сигнала не хуже -80 dBm.</p> <p>Минимальное количество базовых станций, необходимое для приемлемой работы услуги GPRS-соединения: 3 шт. с уровнем сигнала не хуже -80 dBm. Для устойчивой работы GPRS-соединения требуется наличие более трёх базовых станций с уровнем сигнала не хуже -75 dBm, при этом базовые станции должны находиться в разных частотных диапазонах, как в 900МГц, так и в 1800МГц.</p> <p>В зависимости от количества базовых станций, уровней их сигнала и других параметров, контроллер оценивает состояние качества радиосети в месте установки.</p>			
<b>Команда:</b>			
?6			
<b>Ответ:</b>			
<p>&lt;Модель&gt; #&lt;Серийный номер&gt;</p> <p>Оператор &lt;Оператор&gt; (&lt;Код оператора&gt;)</p> <p>Баз. станции</p> <p>(LAC,CID,RSSI,GPRS,BAND):</p> <p>1. &lt;Описание базовой станции №1&gt; [2. &lt;Описание базовой станции №1&gt;] ... [N. &lt;Описание базовой станции №N&gt;]</p> <p>ОЦЕНКА: &lt;Оценка&gt;</p>			
<b>Описания базовых станций:</b>			
<LAC>,<CID>,<RSSI>,<GPRS>,<BAND>			
<b>Поля ответа:</b>			
<p>&lt;Модель&gt; - модель контроллера: ЛЭРС GSM Plus;</p> <p>&lt;Оператор&gt; - название сотового оператора;</p> <p>&lt;Код оператора&gt; - Пятизначный код страны и сотового оператора;</p> <p>&lt;Оценка&gt; - комплексная оценка качества радиосети:</p> <p>«ОТЛИЧНО» - контроллер видит не менее пяти базовых станций, у трех из которых уровень сигнала более 60%;</p> <p>«НОРМАЛЬНО» - контроллер видит от трех до пяти базовых станций, при этом уровень сигнала лучшей базовой станции более 70%;</p> <p>«ВОЗМ. СБОИ» - контроллер видит не более двух базовых станций и/или уровень сигнала двух лучших базовых станций менее 70%.</p>			
<b>Информация по базовым станциям:</b>			
<p>&lt;LAC&gt; - код локальной зоны;</p> <p>&lt;CID&gt; - идентификатор базовой станции (соты);</p> <p>&lt;RSSI&gt; - уровень сигнала в dBm и процентах от максимального уровня сигнала;</p> <p>&lt;GPRS&gt; - признак предоставления услуг GPRS на данной базовой станции;</p> <p>&lt;BAND&gt; - частотный диапазон.</p>			

Пример:

Команда:	?6
Ответ:	ЛЭРС GSM Plus #10000 Оператор «MTS RUS» (<25001> Баз. станции (LAC,CID,RSSI,GPRS,BAND): 1. 7000,12345,-98dBm 23%,Да,900 2. 7000,12346,-102dBm 17%,Да,900 ОЦЕНКА: Возм. сбои
Команда:	?6
Ответ:	ЛЭРС GSM Plus #10000 Оператор «MTS RUS» (<25001> Баз. станции (LAC,CID,RSSI,GPRS,BAND): 1. 7000,12345,-68dBm 71%,Да,900 2. 7000,12346,-95dBm 28%,Да,1800 3. 7004,12347,-96dBm 26%,Да,900 ОЦЕНКА: Нормально

**Команда «?7». Получение информации о состоянии дискретных входов**

Наименование команды:	Сокращенное:	Разрешение выполнения	G
Описание команды:			
Команда получения информации о состоянии дискретных входов платы расширения.			
Команда:			
?7			
Ответ:			
<p>&lt;Идентификатор&gt;  [&lt;Режим&gt;]  [[&lt;Сообщение по входу №1&gt;]  [&lt;Сообщение по входу №2&gt;]  [&lt;Сообщение по входу №3&gt;]  [&lt;Сообщение по входу №4&gt;]]  (&lt;Время&gt;)</p>			
Поля ответа:			
<p>&lt;Идентификатор&gt; - текстовой идентификатор места расположения контроллера (объекта);  &lt;Режим&gt; - режим контроля входов: не отображается, если включен;  «Контроль выключен или не настроен» - сообщение, в случае если контроль выключен или не настроен.  &lt;Сообщение по входу №&gt; - запрограммированное сообщение, описывающее состояние входа, если контроль входа активирован;  &lt;Время&gt; - время фиксации состояния.</p>			
Пример:			
<p>Команда: ?7</p> <p>Ответ: Объект №1  Дверь шкафа ЗАКРЫТА  (01.01.14 12:00:00)</p>			
<p>Команда: ?7</p> <p>Ответ: Школа №1  Дверь узла учета ОТКРЫТА  Дверца шкафа ОТКРЫТА  (01.01.14 12:00:00)</p>			
<p>Команда: ?7</p> <p>Ответ: Жилой дом №1  Дверь узла учета ЗАКРЫТА  Дверца шкафа ЗАКРЫТА  Подвал ЗАТОПЛЕН  (01.01.14 12:00:00)</p>			

**Команда «?8». Получение информации о состоянии шины M-Bus**

Наименование команды:	Сокращенное:	Разрешение выполнения	G
Описание команды:			
Команда получения информации о состоянии шины M-Bus и количестве подключенных к ней устройств.			
Команда:			
?8			
Ответ №1:			
<p>Информация о шине M-Bus:            Ток шины &lt; Ток шины &gt;            Количество устройств: &lt;Количество устройств&gt;</p>			
Поля ответа:			
<p>&lt; Ток шины &gt; - ток шины M-Bus в мА            &lt; Количество устройств &gt; - расчетное количество подключенных устройств исходя из тока потребления</p>			
Ответ №2:			
<p>Информация о шине M-Bus:            Ток шины 0.00mA.            MBus устройства не обнаружены</p>			
Ответ №3:			
<p>Информация о шине M-Bus:            Сбой включения питания - подключено слишком много устройств или есть короткое замыкание</p>			
Ответ №4:			
<p>Информация о шине M-Bus:            Плата M-Bus не установлена или ее использование не разрешено</p>			
Ответ №5:			
<p>Информация о шине M-Bus:            M-Bus шина занята            Через M-Bus шину идет опрос устройств.</p>			
Пример:			
<p>Команда: ?8</p>			
<p>Ответ:</p> <p>Информация о шине M-Bus:            Ток шины 5.40mA            Количество устройств: 3-4</p>			
<p>Команда: ?8</p>			
<p>Ответ:</p> <p>Информация о шине M-Bus:            Ток шины 0.00mA            Устройства M-Bus не обнаружены</p>			
<p>Команда: ?8</p>			
<p>Ответ:</p> <p>Информация о шине M-Bus:            Ток шины 0.00mA            Устройства M-Bus не обнаружены</p>			

**Команда «?9». Получение информации о балансе SIM-карты**

Наименование команды:	Сокращенное:	Разрешение выполнения	G
?9			
Описание команды:			
Команда получения информации о последнем известном балансе SIM-карты			
Команда:			
	?		
Ответ:			
	Данные по балансу (*100#) На ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС (GMT+<Часовой пояс>) Balance:157,64r, Limit:50r		
Пример:			
Команда:	?9		
Ответ:			
	Данные по балансу (*100#) На ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС (GMT+<Часовой пояс>) Balance:157,64r, Limit:50r		

**Команда GETBALANCE. Запрос баланса SIM-карты**

Наименование команды:	Сокращенное:	Разрешение выполнения	G
GETBALANCE	GB		
Описание команды:			
Команда запрашивает баланс SIM-карты, который приходит в ответном SMS-сообщении			
Команда:			
	GB		
Ответ:			
	Данные по балансу (*100#) На ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС (GMT+<Часовой пояс>) Balance:157,64r, Limit:50r		
Пример:			
Команда:	GB		
Ответ:			
	Данные по балансу (*100#) На ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ:СС (GMT+<Часовой пояс>) Balance:157,64r, Limit:50r		

## **5. Список АТ-команд**

АТ-команды предназначены для управления состоянием и работой контроллера по прямому кабельному соединению с использованием программы терминала, например, программы HyperTerminal.

Для использования АТ-команд необходимо подключить контроллер к последовательному порту компьютера, скорость которого соответствует скорости последовательного порта контроллера.

Контроллер должен находиться в командном режиме последовательного порта. Подробнее о подключении последовательного порта см. п. 1.8 на стр. 11.

Подробнее о работе последовательного порта см. п. 2.2 на стр. 16.

## Команда AT@CFG. Управление параметрами контроллера

Наименование команды: <b>AT@CFG</b>	Сокращенное:	Разрешение выполнения	G/U/M
<b>Описание команды:</b>			
АТ-команда контроллера предназначена для чтения и записи настроек параметров, восстановления параметров по умолчанию (сброс настроек), а также для создания копий настроек контроллера (технология «MASTER SIM»).			
После выполнения процедуры восстановления настроек контроллер автоматически перезагрузится.			
<b>Внимание! При восстановлении параметров по умолчанию состояние параметров «PINCODE» и «SIMID» не изменяется.</b>			
<b>Команда чтения значения параметра:</b>			
AT@CFG=0,<Пароль>,<Имя параметра>			
<b>Поля ответа:</b>			
<Пароль> - текстовой пароль, определяющий уровень доступа. Может не указываться для чтения параметров в гостевом доступе;			
<Имя параметра> - текстовое имя параметра в базе настроек контроллера			
<b>Ответ при неправильно указанном имени параметра:</b>			
ERROR			
<b>Ответ:</b>			
@CFG: <Имя параметра>,R,<Значение параметра>			
<b>Поля ответа:</b>			
<Имя параметра> - имя запрошенного параметра;			
<Значение параметра> - значение параметра. В случае, если указанный пароль не соответствует уровню доступа, вместо значения параметра будет указано «ACCESS DENIED»;			
<b>Команда записи значения параметра:</b>			
AT@CFG=1,<Пароль>,<Имя параметра>,<Новое значение>			
<b>Поля ответа:</b>			
<Пароль> - текстовой пароль, определяющий уровень доступа;			
<Имя параметра> - текстовое имя параметра в базе настроек контроллера;			
<Новое значение> - новое значение параметра			
<b>Ответ при неправильно указанном имени параметра:</b>			
ERROR			
<b>Ответ:</b>			
@CFG: <Имя параметра>,W,<Новое значение>			
<b>Поля ответа:</b>			
<Имя параметра> - имя запрошенного параметра;			
<Новое значение> - значение параметра. В случае, если указанный пароль не			

соответствует уровню доступа, вместо значения параметра будет указано «ACCESS DENIED»;

Команда восстановления параметров по умолчанию (сброс настроек):

AT@CFG=2,<Пароль>,<Идентификатор>

Поля ответа:

<Пароль> - текстовой пароль определяющий уровень доступа.

<Идентификатор> - Идентификатор профиля настроек по умолчанию «Default».

Ответ при неправильно указанном пароле:

@CFG: Restore parameters. Mode: <Идентификатор>  
@CFG: ACCESS DENIED

Ответ при неправильно указанном имени идентификатора:

@CFG: Restore parameters. Mode: <Идентификатор>  
@CFG: Wrong mode

Ответ:

@CFG: Restore parameters. Mode: <Идентификатор>  
@CFG: Params restored

Команда восстановления параметров по умолчанию (сброс настроек):

AT@CFG=3,<Пароль>

Поля ответа:

<Пароль> - текстовой пароль определяющий уровень доступа.

Ответ при неправильно указанном пароле:

ERROR

Ответ при правильно указанном пароле и успешно завершенном процессе копирования:

@CFG: Prepare SIM card  
@CFG: Write param to SIM-card complete  
OK

Ответ, если копирование невозможно из-за отсутствия свободного места:

@CFG: Prepare SIM card  
@CFG: Not enough free space  
ERROR

Ответ, если копирование невозможно из-за сбоя SIM-карты:

@CFG: Prepare SIM card  
@CFG: SIM-card fault  
ERROR

Пример:

Сохранение параметров на SIM-карту:

Команда: AT@CFG=3,1234

Ответ: @CFG: Prepare SIM card

@CFG: Write param to SIM-card complete  
OK

Автоматическое чтение параметров при включении питания:

@CFG: MASTER SIM PARAMETERS READED

Все параметры восстановлены

## Команда AT@PORT. Настройка параметров последовательного порта

Наименование команды:	Сокращенное:	Разрешение выполнения	G/U/M
<b>AT@PORT</b>			
Описание команды:			
Команда устанавливает скорость последовательного порта и управления потоком в соответствии с указанным номером набора настроек. Режимы работы команды:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• сброс на скорость по умолчанию (набор №0 настроек последовательного порта);</li> <li>• настройка произвольного набора настроек.</li> </ul>			
Скорость изменяется непосредственно в момент выполнения команды, поэтому ответ на успешное выполнение команды может быть не получен, если скорость последовательного порта компьютера изменилась синхронно с выполнением команды.			
Настройки сохраняются в памяти контроллера. Перезагрузка не требуется.			
Полный список наборов настроек указан в Приложении №1 на стр. 78.			
Команда сброса на скорость по умолчанию:			
AT@PORT=<Номер порта>,0			
Поля команды:			
<p>&lt;Номер порта&gt; - номер последовательного порта:</p> <p>1 – номер основного порта ЛЭРСГСМ Plus;</p> <p>2 – номер дополнительного порта ЛЭРС GSM Plus на плате расширения.</p> <p>3 – номер порта M-Bus платы расширения ЛЭРС GSM Plus.</p>			
Команда установки скорости порта:			
AT@PORT=<Номер порта>,1,<Номер набора настроек>			
Поля команды:			
<p>&lt;Номер порта&gt; - номер последовательного порта:</p> <p>1 – номер основного порта ЛЭРСГСМ Plus;</p> <p>2 – номер дополнительного порта ЛЭРС GSM Plus на плате расширения.</p> <p>&lt;Номер набора настроек&gt; - номер набора настроек последовательного порта.</p>			
Команда чтения настроек порта:			
AT@PORT=<Номер порта>,2			
Поля команды:			
<p>&lt;Номер порта&gt; - номер последовательного порта:</p> <p>1 – номер основного порта ЛЭРСГСМ Plus;</p> <p>2 – номер дополнительного порта ЛЭРС GSM Plus на плате расширения.</p>			
Пример:			
Установка скорости основного последовательного порта Plus на скорость по умолчанию (11520 бод, 8 бит, 1 стоповый бит, без контроля четности и потока):			
Команда: AT@PORT=1,0			
Установка скорости основного последовательного порта Plus на скорость по 15 набору настроек (9600 бод, 8 бит, 2 стоповый бит, без контроля четности и потока):			
Команда: AT@PORT=1,1,15			

Установка скорости дополнительного последовательного порта Plus на скорость по 9 набору настроек (4800бод, 8 бит, 1 стоповый бит, с контролем четности и без контроля потока):

Команда: AT@PORT=2,1,9

Определение скорости дополнительного порта Plus:

Команда: AT@PORT=2,2

Ответ: @PORT: 2,600,8,N,1,0,

### *Команда AT@CONNECT. Подключение к серверу*

Наименование команды: <b>AT@CONNECT</b>	Сокращенное:	Разрешение выполнения	G/U/M
<b>Пример:</b>			
Команда: AT@CONNECT Ответ: OK			

### *Команда AT@MBUS? Чтение статуса M-Bus шины*

Наименование команды: <b>AT@UPDATE</b>	Сокращенное:	Разрешение выполнения	G/U/M
<b>Описание команды:</b>			
Команда считывает и отображает статус M-Bus шины: протекающий ток и расчетное количество устройств			
<b>Команда:</b>			
AT@MBUS?			
<b>Ответ:</b>			
@MBUS: <Статус>[,<Ток>,<Минимум>,<Максимум>] OK			
<b>Поля ответа:</b>			
<Статус> - результат включения питания шины: 0 – сбой включения питания, плата отсутствует, или после включения обнаружено повышенное потребление тока. Поля <Ток>,<Минимум>,<Максимум> не отображаются; 1 – питание включается нормально, превышения потребляемого тока нет; 2 – сбой диагностики платы.			
<Ток> - Ток потребления шины M-Bus в мА;			
<Минимум> - расчетный минимум устройств на шине при токе потребления 1.5mA;			
<Максимум> - расчетный максимум устройств на шине при токе потребления 1.2mA.			
В случае, если задан параметр «MBUSDEVCURR», значение минимума и максимума устройств будет совпадать.			

## **6. Транспортирование и хранение**

### **Условия транспортирования**

Транспортирование упакованного изделия можно всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и т.д.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

Условия транспортирования изделия должны соответствовать:

- в зависимости от воздействия климатических факторов внешней среды - условия хранения изделий 2 по ГОСТ 15150-69;
- при транспортировании воздушным транспортом, нижнее значение атмосферного давления устанавливают 19,4 кПа (145 мм рт. ст.);
- в зависимости от воздействия механических факторов – условия транспортирования С по ГОСТ 23216-78.

### **Условия хранения**

Изделие должно храниться в заводской упаковке. Условия хранения должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150-69.

## **7. Информация об изготовителе**

Изготовителем контроллера является:

**ООО «Теплотехническая компания».**

Почтовый адрес:

- 680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 221а

Телефон для связи:

- (4212) 72-55-01
- (4212) 72-55-03

Факс:

(4212) 72-55-02

Интернет-адрес предприятия изготовителя:

- <https://www.lers.ru>

Адреса электронной почты предприятия изготовителя:

- [sales@lers.ru](mailto:sales@lers.ru) – отдел продаж
- [support@lers.ru](mailto:support@lers.ru) – техническая поддержка

## Приложение №1. Наборы настроек последовательного порта.

Формат хранения набора настроек (любая версия ПО):

<Имя>,<Звонки>,<Скорость>,<Данные>,<Четность>,<Стоп>,<Поток1>

Формат хранения набора настроек (любая версия 3.3.2, или новее):

<Имя>,<Звонки>,<Скорость>,<Данные>,<Четность>,<Стоп>,<Поток2>,<DTR>

где:

- <Имя> - название набора настроек;
- <Звонки> - количество входящих гудков при CSD-звонке. Допустимые значения: 0 – контроллер не принимает входящие CSD-соединения и 1 – входящие CSD-соединения устанавливаются;
- <Скорость> - скорость порта в бод. Допустимые значения: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200;
- <Данные> - количество бит данных в битах. Допустимые значения: 7, 8;
- <Четность> - контроль бита четности. Допустимые значения: «п» - контроль выключен (NONE), «е» - работает контроль четности (EVEN), «о» - работает контроль нечетности (ODD), «т» - работает контроль единицы (MARK), «с» - работает контроль нуля (SPACE);
- <Стоп> - количество стоповых бит. Допустимые значения: 1, 2;
- <Поток1> - контроль потока при помощи линий CTS/RTS. Допустимые значения: «rts=yes» - использование контроля потока разрешено, «rts=no» - использование потока запрещено;
- <Поток2> - контроль потока при помощи линий CTS/RTS. Допустимые значения: «1» - использование контроля потока разрешено, «0» - использование потока запрещено;
- <DTR> - Реакция на сигнал DTR. Допустимые значения: «1» - реакция на сигнал DTR разрешена, «0» - реакция запрещена.

Таблица №1. Предустановленные наборы настроек.

<b>Номер набора настроек</b>	<b>Набор настроек</b>	<b>Номер набора настроек</b>	<b>Набор настроек</b>
0	SET0,0,115200,8,n,1,rts=yes	22	SET22,1,19200,8,o,1,rts=no
1	SET1,1,600,8,n,1,rts=no	25	SET25,1,38400,8,n,1,rts=no
2	SET2,1,1200,8,n,1,rts=no	26	SET26,1,38400,8,o,1,rts=no
3	SET3,1,1200,8,n,2,rts=no	27	SET27,1,57600,8,n,1,rts=no
4	SET4,1,1200,8,o,1,rts=no	28	SET28,1,115200,8,n,1,rts=no
5	SET5,1,2400,8,e,1,rts=no	29	SET29,1,115200,8,n,1,rts=yes
6	SET6,1,2400,8,n,1,rts=no	30*	USER0,1,9600,8,n,1,rts=no
7	SET7,1,2400,8,n,2,rts=no	31*	USER1,1,9600,8,n,1,rts=no
8	SET8,1,2400,8,o,1,rts=no	32	SET32,1,9600,7,e,1,rts=no
9	SET9,1,4800,8,e,1,rts=no	33	SET33,1,19200,8,e,1,rts=no
10	SET10,1,4800,8,n,1,rts=no	34	SET34,1,38400,8,e,1,rts=no
11	SET11,1,4800,8,n,2,rts=no	35	SET35,1,300,8,n,1,rts=no
12	SET12,1,4800,8,o,1,rts=no	36	SET36,1,19200,8,n,1,rts=yes
13	SET13,1,9600,8,n,1,rts=no	37	SET37,1,9600,8,e,1,rts=no
14	SET14,1,9600,8,n,1,rts=yes	38	SET38,1,9600,7,o,1,rts=no
15	SET15,1,9600,8,n,2,rts=no	39	SET39,1,1200,8,O,2,rts=no
16	SET16,1,9600,8,n,2,rts=yes	40	SET40,1,1200,7,E,1,rts=no
17	SET17,1,9600,8,o,1,rts=no	41	SET41,1,9600,7,N,2,rts=no
20	SET20,1,19200,8,n,1,rts=no	42	SET41,1,115200,8,N,2,rts=no
21	SET21,1,19200,8,n,2,rts=no		

\* наборы «USER0» и «USER1» хранятся под именами «USERSET30» и «USERSET31» в настройках контроллера и могут быть произвольно изменены.

**Приложение №2. Выбор настроек последовательного порта по  
названию прибора**

№	Название прибора	Номер набора настроек	Заводские настройки прибора	Команда SMS для настройки порта
1	7KT	6	2400,8,N,1	1234;US@6
2	DDS26D	13	9600,8,N,1	1234;US@13
3	DCM200M	13	9600,8,N,2	1234;US@13
4	DIO-99M	20	19200,8,N,1	1234;US@20
5	ECL Comfort 210	37	9600,8,E,1	1234;US@37
6	ECL Comfort 300	39	1200,8,O,2	1234;US@39
7	ECL Comfort 310	37	9600,8,E,1	1234;US@37
8	Elf	5	2400,8,E,1	1234;US@5
9	Lumel P18	15	9600,8,N,2	1234;US@15
10	Minocal Combi	5	2400,8,E,1	1234;US@5
11	Multical 601	2	1200,8,N,1	1234;US@2
12	Multical 602	2	1200,8,N,1	1234;US@2
13	Multical 603	3	1200,8,N,2	1234;US@3
14	Multical 66-CDE	13	9600,8,N,1	1234;US@13
15	Multical III 66R	40	1200,7,E,1	1234;US@40
16	Q heat	5	2400,8,E,1	1234;US@5
17	SA-94	5	2400,8,E,1	1234;US@5
18	Sanext Mono	5	2400,8,E,1	1234;US@5
19	Sanext Mono RM	13	9600,8,N,1	1234;US@13
20	SKM-01	13	9600,8,N,1	1234;US@13
21	SKS-3	13	9600,8,N,1	1234;US@13
22	SKU-01	13	9600,8,N,1	1234;US@13
23	SKU-02	13	9600,8,N,1	1234;US@13
24	SKU-4	13	9600,8,N,1	1234;US@13
25	SonoMeter 500	5	2400,8,E,1	1234;US@5
26	SonoMeter 1100	5	2400,8,E,1	1234;US@5
27	SonoSelect 10	5	2400,8,E,1	1234;US@5
28	SonoSafe 10	5	2400,8,E,1	1234;US@5
29	SUMMATOR-3	13	9600,8,N,1	1234;US@13
30	TELEOFIS RTU102	20	19200,8,N,1	1234;US@20
31	TELEOFIS RTU602	20	19200,8,N,1	1234;US@20
32	Topenar Combi	5	2400,8,E,1	1234;US@5
33	ULTRAHEAT T230	5	2400,8,E,1	1234;US@5
34	ULTRAHEAT T350/2WR6	5	2400,8,E,1	1234;US@5
35	US800	13	9600,8,N,1	1234;US@13
36	АДИ	13	9600,8,N,1	1234;US@13
37	АДМ-100	13	9600,8,N,1	1234;US@13
38	АКРОН-02	13	9600,8,N,1	1234;US@13
39	APT-05	13	9600,8,N,1	1234;US@13
40	БВР.М СВП	13	9600,8,N,1	1234;US@13
41	БИ-02	13	9600,8,N,1	1234;US@13
42	БИ-03	13	9600,8,N,1	1234;US@13

Руководство по эксплуатации ЦБЛК.4232-004-28855080-13 ТУ

43	БК	6	2400,8,N,1	1234;US@6
44	БКТ.М	13	9600,8,N,1	1234;US@13
45	Вектор-3	13	9600,8,N,1	1234;US@13
46	Водолей-М	13	9600,8,N,1	1234;US@13
47	ВИС.Т-ТС	13	9600,8,N,1	1234;US@13
48	Взлёт ИВК-101(102)	13	9600,8,N,1	1234;US@13
49	Взлёт ИВК-ТЭР	20	19200,8,N,1	1234;US@20
50	Взлёт РСЛ	13	9600,8,N,1	1234;US@13
51	Взлёт РСЛ-2хх	20	19200,8,N,1	1234;US@20
52	Взлёт РО-2(М)	20	19200,8,N,1	1234;US@20
53	Взлёт TCPB-010(М)	13	9600,8,N,1	1234;US@13
54	Взлёт TCPB-020	13	9600,8,N,1	1234;US@13
55	Взлёт TCPB-022(М)	20	19200,8,N,1	1234;US@20
56	Взлёт TCPB-023	20	19200,8,N,1	1234;US@20
57	Взлёт TCPB-024	13	9600,8,N,1	1234;US@13
58	Взлёт TCPB-024М(+)	20	19200,8,N,1	1234;US@20
59	Взлёт TCPB-025	13	9600,8,N,1	1234;US@13
60	Взлёт TCPB-026(М)	10	4800,8,N,1	1234;US@10
61	Взлёт TCPB-027	20	19200,8,N,1	1234;US@20
62	Взлёт TCPB-030	10	4800,8,N,1	1234;US@10
63	Взлёт TCPB-031	10	4800,8,N,1	1234;US@10
64	Взлёт TCPB-032	10	4800,8,N,1	1234;US@10
65	Взлёт TCPB-033	10	4800,8,N,1	1234;US@10
66	Взлёт TCPB-034	10	4800,8,N,1	1234;US@10
67	Взлёт TCPB-042	20	19200,8,N,1	1234;US@20
68	Взлёт TCPB-043	10	4800,8,N,1	1234;US@10
69	Взлёт TCPB СМАРТ	10	4800,8,N,1	1234;US@10
70	Взлёт TCPK-011	10	4800,8,N,1	1234;US@10
71	Взлёт УСРВ-5хх ц	20	19200,8,N,1	1234;US@20
72	Взлёт УСРВ-010М	13	9600,8,N,1	1234;US@13
73	ВЗЛЕТ ЭМ (ЭКСПЕРТ-9ххМх)	13	9600,8,N,1	1234;US@13
74	ВИС.Т-ВС	13	9600,8,N,1	1234;US@13
75	ВКГ-2	13	9600,8,N,1	1234;US@13
76	ВКГ-3Т	15	9600,8,N,2	1234;US@15
77	ВКТ-4(М)	13	9600,8,N,1	1234;US@13
78	ВКТ-5	13	9600,8,N,1	1234;US@13
79	ВКТ-7	15	9600,8,N,2	1234;US@15
80	ВКТ-9	13	9600,8,N,1	1234;US@13
81	ВТД	13	9600,8,N,1	1234;US@13
82	ВТР 110И	15	9600,8,N,2	1234;US@15
83	ВТЭ-1	13	9600,8,N,1	1234;US@13
84	Деконт-А9	34	38400,8,E,1	1234;US@34
85	Днепр-7 (старый)	27	57600,8,N,1	1234;US@27
86	Днепр-7	13	9600,8,N,1	1234;US@13
87	ЕК260	30 (31)	300,7,E,1	1234;US@30 (31)
88	ЕК270	30 (31)	300,7,E,1	1234;US@30 (31)
89	Жетысу Эргомера-125.АВ	25	38400,8,N,1	1234;US@25
90	ИМ2300	13	9600,8,N,1	1234;US@13
91	Ирвис-РС4	10	4800,8,N,1	1234;US@10

Руководство по эксплуатации ЦБЛК.4232-004-28855080-13 ТУ

92	Карат	13	9600,8,N,1	1234;US@13
93	Карат-011	13	9600,8,N,1	1234;US@13
94	Карат-306	13	9600,8,N,1	1234;US@13
95	Карат-307	13	9600,8,N,1	1234;US@13
96	Карат-308	13	9600,8,N,1	1234;US@13
97	Карат-2001	13	9600,8,N,1	1234;US@13
98	Карат-М	13	9600,8,N,1	1234;US@13
99	Карат-Компакт	5	2400,8,E,1	1234;US@5
100	Карат-Компакт 2-213	6	2400,8,N,1	1234;US@6
101	КМ-5-Б3	15	9600,8,N,2	1234;US@15
102	КМ-5-1	15	9600,8,N,2	1234;US@15
103	КМ-5-2	15	9600,8,N,2	1234;US@15
104	КМ-5-3	15	9600,8,N,2	1234;US@15
105	КМ-5-4	15	9600,8,N,2	1234;US@15
106	КМ-5-5	15	9600,8,N,2	1234;US@15
107	КМ-5-6	15	9600,8,N,2	1234;US@15
108	КМ-5М	15	9600,8,N,2	1234;US@15
109	КМ-9	28	115200,8,N,1	1234;US@28
110	КУБ-1	28	115200,8,N,1	1234;US@28
111	Магика	20	19200,8,N,1	1234;US@20
112	Малахит-ТС8	13	9600,8,N,1	1234;US@13
113	МАРК-409	20	19200,8,N,1	1234;US@20
114	Маяк 101	13	9600,8,N,1	1234;US@13
115	Маяк 301АРТ	13	9600,8,N,1	1234;US@13
116	Маяк Т301АРТ	13	9600,8,N,1	1234;US@13
117	МВТ-2М	15	9600,8,N,2	1234;US@15
118	МВТ-2М нк	13	9600,8,N,1	1234;US@13
119	Меркурий 200	13	9600,8,N,1	1234;US@13
120	Меркурий 203	13	9600,8,N,1	1234;US@13
121	Меркурий 206	13	9600,8,N,1	1234;US@13
122	Меркурий 225	25	38400,8,N,1	1234;US@25
123	Меркурий 230	13	9600,8,N,1	1234;US@13
124	Меркурий 233	13	9600,8,N,1	1234;US@13
125	Меркурий 234	13	9600,8,N,1	1234;US@13
126	Меркурий 236	13	9600,8,N,1	1234;US@13
127	Миконт-186	13	9600,8,N,1	1234;US@13
128	Милур 10x	13	9600,8,N,1	1234;US@13
129	Милур 30x	13	9600,8,N,1	1234;US@13
130	МКТС	28	115200,8,N,1	1234;US@28
131	МК-Н1	13	9600,8,N,1	1234;US@13
132	МР-01	13	9600,8,N,1	1234;US@13
133	МСД-200	13	9600,8,N,1	1234;US@13
134	Нева МТ	32	9600,7,E,1	1234;US@32
135	Омега-ТР	13	9600,8,N,1	1234;US@13
136	ПитерФлоу РС	20	19200,8,N,1	1234;US@20
137	ПРАМЕР-710	13	9600,8,N,1	1234;US@13
138	ПРАМЕР-5251	15	9600,8,N,2	1234;US@15
139	ПРАМЕР-ТС-100	13	9600,8,N,1	1234;US@13
140	ПРЭМ	2	1200,8,N,1	1234;US@2

141	ПСЧ-ЗАРТ	13	9600,8,N,1	1234;US@13
142	ПСЧ-ЗТА	13	9600,8,N,1	1234;US@13
143	ПСЧ-ЗТМ	17	9600,8,O,1	1234;US@17
144	ПСЧ-4ТМ	17	9600,8,O,1	1234;US@17
145	ПУЛЬС СТ-15Б	5	2400,8,E,1	1234;US@5
146	ПУЛЬС СТК	5	2400,8,E,1	1234;US@5
147	Пульсар GPRS	13	9600,8,N,1	1234;US@13
148	Пульсар теплосчетчик	13	9600,8,N,1	1234;US@13
149	Пульсар водосчетчик	13	9600,8,N,1	1234;US@13
150	Пульсар М	13	9600,8,N,1	1234;US@13
151	РадиоПульсар (16, 24)	20	19200,8,N,1	1234;US@20
152	Ресурс	13	9600,8,N,1	1234;US@13
153	РиМ 099.02	13	9600,8,N,1	1234;US@13
154	РМ-5	15	9600,8,N,2	1234;US@15
155	РМ-5-Б3	15	9600,8,N,2	1234;US@15
156	РСЦ	13	9600,8,N,1	1234;US@13
157	РУС-1М	28	115200,8,N,1	1234;US@28
158	СВТУ-10М	13	9600,8,N,1	1234;US@13
159	СЕ 102	6	2400,8,N,1	1234;US@6
160	СЕ 102М	32	9600,7,E,1	1234;US@32
161	СЕ 208	32	9600,7,E,1	1234;US@32
162	СЕ 301	32	9600,7,E,1	1234;US@32
163	СЕ 303	32	9600,7,E,1	1234;US@32
164	СЕ 308	32	9600,7,E,1	1234;US@32
165	СЕ 805	13	9600,8,N,1	1234;US@13
166	СИПУ	15	9600,8,N,2	1234;US@15
167	СКМ-2	13	9600,8,N,1	1234;US@13
168	СПГ-741	6	2400,8,N,1	1234;US@6
169	СПГ-742	6	2400,8,N,1	1234;US@6
170	СПГ-761	13	9600,8,N,1	1234;US@13
171	СПГ-762	13	9600,8,N,1	1234;US@13
172	СПТ-941	6	2400,8,N,1	1234;US@6
173	СПТ-942	6	2400,8,N,1	1234;US@6
174	СПТ-943	6	2400,8,N,1	1234;US@6
175	СПТ-944	6	2400,8,N,1	1234;US@6
176	СПТ-961	13	9600,8,N,1	1234;US@13
177	СПТ-962	13	9600,8,N,1	1234;US@13
178	СПТ-963	13	9600,8,N,1	1234;US@13
179	СТК	13	9600,8,N,1	1234;US@13
180	Струмень ТВ-05	13	9600,8,N,1	1234;US@13
181	Струмень ТВ-07	13	9600,8,N,1	1234;US@13
182	ССДУ-03	13	9600,8,N,1	1234;US@13
183	СТУ-1	13	9600,8,N,1	1234;US@13
184	СТЭ 10(21) БЭРИЛЛ	5	2400,8,E,1	1234;US@5
185	СОЭ-5	13	9600,8,N,1	1234;US@13
186	СОЭ-55	13	9600,8,N,1	1234;US@13
187	СЭБ-1ТМ	17	9600,8,O,1	1234;US@17
188	СЭБ-2А	13	9600,8,N,1	1234;US@13
189	СЭТ-1М	17	9600,8,O,1	1234;US@17

## Руководство по эксплуатации ЦБЛК.4232-004-28855080-13 ТУ

190	СЭТ1-4М2-Ш-С2-У	6	2400,8,N,1	1234;US@6
191	СЭТ-4ТМ	17	9600,8,O,1	1234;US@17
192	СЭО 1.16	17	9600,8,O,1	1234;US@17
193	Т-21	10	4800,8,N,1	1234;US@10
194	ТВ-7	13	9600,8,N,1	1234;US@13
195	ТВА-1	2	1200,8,N,1	1234;US@2
196	ТВК-01(02)	13	9600,8,N,1	1234;US@13
197	Тепло-3В	41	9600,7,N,2	1234;US@41
198	Теплокон-01	2	1200,8,N,1	1234;US@2
199	TeРосс-TM	13	9600,8,N,1	1234;US@13
200	TMK-H1	13	9600,8,N,1	1234;US@13
201	TMK-H100	13	9600,8,N,1	1234;US@13
202	TMK-H12	13	9600,8,N,1	1234;US@13
203	TMK-H120	13	9600,8,N,1	1234;US@13
204	TMK-H13	13	9600,8,N,1	1234;US@13
205	TMK-H130	13	9600,8,N,1	1234;US@13
206	TMK-H20	13	9600,8,N,1	1234;US@13
207	TMK-H3	13	9600,8,N,1	1234;US@13
208	TMK-H30	13	9600,8,N,1	1234;US@13
209	TPM132M-01	28	115200,8,N,1	1234;US@28
210	TPM138	13	9600,8,N,1	1234;US@13
211	TPM200	13	9600,8,N,1	1234;US@13
212	TPM232M	28	115200,8,N,1	1234;US@28
213	TC-07	3	1200,8,N,2	1234;US@3
214	TC-11	13	9600,8,N,1	1234;US@13
215	TC215	30 (31)	300,7,E,1	1234;US@30 (31)
216	TC220	30 (31)	300,7,E,1	1234;US@30 (31)
217	ТСШ-1М-02	13	9600,8,N,1	1234;US@13
218	ТЭКОН-17	15	9600,8,N,2	1234;US@15
219	ТЭКОН-19	13	9600,8,N,1	1234;US@13
220	ТЭМ-104	13	9600,8,N,1	1234;US@13
221	ТЭМ-106	13	9600,8,N,1	1234;US@13
222	ТЭМ-116	13	9600,8,N,1	1234;US@13
223	ТЭРМ-02	13	9600,8,N,1	1234;US@13
224	ТЭСМА-106	13	9600,8,N,1	1234;US@13
225	УМ-31	13	9600,8,N,1	1234;US@13
226	УРЖ2КМ	13	9600,8,N,1	1234;US@13
227	ЦЭ6850М	13	9600,8,N,1	1234;US@13
228	ЦЭ2727А	6	2400,8,N,1	1234;US@6
229	ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К	13	9600,8,N,1	1234;US@13
230	Элтеко TC555	13	9600,8,N,1	1234;US@13
231	ЭЛЬФ	10	4800,8,N,1	1234;US@10
232	ЭНКОНТ	13	9600,8,N,1	1234;US@13
233	ЭСКО МТР-06	13	9600,8,N,1	1234;US@13
234	ЭХО-Р-02	13	9600,8,N,1	1234;US@13

## Приложение №3. Настройка дискретных входов

### 1. Общие настройки

Включение/отключение контроля дискретных входов:

Параметр: **DIMODE**

Значение:

- 0 – Контроль отключен. (по умолчанию);
- 1 – Контроль включен.

Контроль «дребезга» контактов. Если в заданном интервале, от 0 до указанного значения, возникает дополнительное переключение состояния, то контроллер воспринимает его как «дребезг контактов» и устанавливает дополнительный информационный флаг при формировании сообщения серверу.

Параметр: **DIFILTER**

Значение: 100 – 10000 мс. . (по умолчанию – 1000 мс.)

Сотовый номер сервера для приема сообщений о наступлении события

Параметр: **DISMSGATE**

Значение: по умолчанию пустое значение

Сотовый номер телефона сервисного инженера на который передаются SMS-извещения

Параметр: **DISSERVICER**

Значение: по умолчанию пустое значение

Текстовый идентификатор объекта. Используется в качестве обозначения объекта при отправке сообщения сервисному инженеру.

Параметр: **DINAME**

Значение: по умолчанию пустое значение

### 2. Индивидуальные настройки для каждого входа

Под активным состоянием понимается состояние, когда датчик «сработал». Под пассивным состоянием понимается состояние, когда датчик находится в состоянии ожидания.

Параметр: DI[n]AL, где n – номер канала (от 1 до 4). “DI1AL” – первый канал, “DI2AL” – второй, и т.д.

Значения:

- -2 – контроль входа отключен;
- 0 – активный уровень низкий - соответствует замкнутому состоянию контактов дискретного входа, когда напряжение между ними равно «0»;
- 1 – активный уровень высокий - соответствует разомкнутому состоянию контактов дискретного входа, когда напряжение между ними более 2В.

Условие, при котором контроллер должен сделать извещение о наступлении события.

Параметр: DI[n]NS, где n – номер канала (от 1 до 4). “DI1NS” – первый канал, “DI2NS” – второй, и т.д.

Значения (битовая маска):

- 0 – извещения при любом изменении состояния не производятся;
- 1 – извещение генерируется при наступлении активного состояния;
- 2 – извещения генерируются при наступлении пассивного состояния;
- 3 – извещения генерируются при любом изменении состояния.

Вид доставки извещения – SMS, GPRS

Параметр: DI[n]NW

Значения (битовая маска):

- 0 – извещение не производится;
- 1 – извещение получает сервисный инженер при помощи SMS-сообщений;
- 2 – извещение получает сервер сбора данных при помощи SMS-сообщений;
- 4 – извещение получает сервер сбора данных путем установления нового GPRS-подключения. Если в момент наступления события соединение было установлено, то оно будет разорвано;
- 7 – извещения передаются всеми доступными способами.

Текст сообщения, отправляемого сервисному инженеру при наступлении АКТИВНОГО состояния входа:

Параметр: DI[n]ATEXT

Значения: по умолчанию пустое значение. При пустом значении отправляется текст «Сработал датчик №[n]»

Текст сообщения, отправляемого сервисному инженеру при наступлении ПАССИВНОГО состояния входа:

Параметр: DI[n]PTEXT

Значение по умолчанию: пустое значение. При пустом значении отправляется текст «Датчик №[n] в норме»

### **3. Примеры настроек и получаемые сообщения**

#### **3.1 Получение извещений сервисным инженером при помощи SMS-сообщений.**

Пример настроек:

DIMODE	1
DISERVICER	+7914000000
DINAME	«Объект №1»
DI1AL	1 (герконовый датчик на двери, работающий на размыкание)
DI1NS	3 (любое изменение состояния)
DI1NW	1 генерируется сообщение для сервисного инженера
DI1ATEXT	«Дверь открыта»
DI1PTEXT	«Дверь закрыта»

При наступлении события открытия двери на телефон сервисного инженера будет отправлено SMS-сообщение:

Объект №1

Дверь открыта

(дата/время)

### 3.2 Получение извещений сервером сбора данных при помощи SMS-сообщений.

Пример настроек:

DIMODE	1	
DISMSGATE	+7914000000	
DI1AL	1	(герконовый датчик на двери работающий на размыкание)
DI1NS	3	(любое изменение состояния)
DI1NW	2	генерируется сообщение для сервера сбора данных по SMS-каналу

При наступлении события открытия двери на телефон входящих сообщений сервера сбора данных будет отправлено SMS-сообщение в формате:

<Идентификатор>, <Количество каналов>, <Флаги извещений>,  
 <Флаги неисправности>, <Дата/Время>

Описание полей:

- <Идентификатор> - серийный номер контроллера, который используется в качестве GPRS-идентификатора;
- <Количество каналов> - количество каналов описанных в сообщении, по умолчанию 4;
- <Флаги извещений> - текстовая сборка флагов в виде <K1><K2><K3><K4>, где K могут принимать значения A – активное состояние входа, P – пассивное состояние входа, U – вход не используется;
- <Флаги неисправности> - текстовая сборка флагов в виде <K1><K2><K3><K4>, где K могут принимать значения O – сбоев по входу не зафиксировано, E – был обнаружен «дребезг» контактов;
- <Дата/Время> - дата время наступления события по часам GPRS-контроллера.

Пример:

2345,4,APUU,OEOO,20.09.13 09:10:53

Расшифровка: контроллер с номером 2345 сообщает, что в 20.09.13 09:10:53 состояние входов изменилось, вход №1 находится в активном состоянии (дверь «А» открыта), №2 в пассивном (дверь «Б» закрыта), входы №3,4 не используются. По каналу №2 был зафиксирован «дребезг» контактов.

### 3.3 Получение извещений сервером сбора данных по GPRS-соединению.

Пример настроек:

DIMODE	1	
DI1AL	1	(герконовый датчик на двери работающий на размыкание)
DI1NS	3	(любое изменение состояния)
DI1NW	4	генерируется сообщение сервера сбора данных по GPRS-каналу

При наступлении события открытия двери контроллер разорвет текущее подключение к серверу сбора данных по GPRS-каналу, если оно было, и установит его заново.

В пакете идентификации передаваемом серверу при подключении, начиная с версии ПО 3.1.12, появляются два новых поля

- CR#<Причина подключения> - «AUTO» - подключение по расписанию, «MANUAL» - подключение по инициативе пользователя (SMS-команда, CSD-вызов и т.д.), «DI» -

Руководство по эксплуатации ЦБЛК.4232-004-28855080-13 ТУ  
по событию изменения состояния контролируемых дискретных входов;

- DI#<Режим>[,<Количество каналов>,<Флаги извещений на момент события>,<Флаги извещений на момент установки соединения>,<Флаги неисправности>] –
  - <Режим> - «EN» - контроль включен, «DIS» - контроль выключен;
  - <Количество каналов> - кол-во каналов, описанных в сообщении, по умолчанию 4;
  - <Флаги извещений на момент до наступления события> - текстовая сборка флагов в виде <K1><K2><K3><K4>, где K могут принимать значения A – активное состояние входа, P – пассивное состояние входа, U – вход не используется;
  - <Флаги извещений на момент события> - текстовая сборка флагов в виде <K1><K2><K3><K4>, где K могут принимать значения A – активное состояние входа, P – пассивное состояние входа, U – вход не используется;
  - < Флаги извещений на момент установки соединения > - текстовая сборка флагов в виде <K1><K2><K3><K4>, где K могут принимать значения A – активное состояние входа, P – пассивное состояние входа, U – вход не используется;
  - <Флаги неисправности> - текстовая сборка флагов в виде <K1><K2><K3><K4>, где K могут принимать значения O – сбоев по входу не зафиксировано, E – был обнаружен «дребезг» контактов.

Пример:

...

CR#DI

DI#EN,4,APUU,PPUU,OEOO,

...

Расшифровка: контроллер сообщает, что на момент наступления события вход №1 находился в активном состоянии (дверь «А» открыта), №2 в пассивном (дверь «Б» закрыта), входы №3,4 не используются. По каналу №2 был зафиксирован «дребезг» контактов. В течение установления соединения вход №1 перешел из активного в пассивное состояние.

## Приложение №4. Процедура и команды выбора настроек порта

Контроллеры ЛЭРС GSM Plus позволяют после установления соединения с портом по умолчанию производить переключение между поддерживаемыми портами без разрыва соединения.

### 1. Команды выбора порта

Для переключения используются специальная команда «!SET: ...», передаваемая в виде текстовой строки вида:

!SET:<Идентификатор>:<Контрольная сумма>

Поля ответа:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| <Идентификатор>     | - текстовый идентификатор аппаратного или виртуального порта контроллера к которому будет подключено соединение; |
| <Контрольная сумма> | - контрольная сумма команды, используемая для подтверждения достоверности принимаемой команды.                   |

Список идентификаторов, используемых для переключения между портами указан в таблице №1.

**Длина идентификатора составляет четыре символа.**

**Таблица №1. Идентификаторы портов.**

№	Идентификатор	Описание выбранного порта	Примечание
1	COM1	Последовательные порт RS-232 и RS-485 расположенные на основной плате контроллера	
2	COM2	Дополнительные порты RS-232 и RS-485 расположенные на плате расширения	Только ЛЭРС GSM Plus
3	MBUS	Порт M-Bus расположенный на плате расширения	Только ЛЭРС GSM Plus
4	CAN0	Порт CAN расположенный на плате расширения	Только ЛЭРС GSM Plus
5	SMSG	Виртуальный порт SMS-сообщений	

Виртуальный порт SMS-сообщений может использоваться для дистанционного считывания и записи настроек контроллера, а также выполнения SMS-команд.

В ответ на полученную команду «!SET: ...» контроллер отправляет подтверждение успешного переключения «!ACT: ...» в формате:

!ACT:<Идентификатор>:<Контрольная сумма>

В случае, когда контроллер не может переключиться на требуемый порт, он возвращает сообщение «!ERR: ...» в формате:

!ERR:<Идентификатор>:<Контрольная сумма>

Неудачное подключение может произойти при отсутствии платы расширения, при ее перегрузке, и других причинах, при которых работа платы невозможна.

В случае неудачного переключения на выбранный порт и отправки на сервер ответа «!ERR: ...», контроллер остается подключенным к тому порту, к которому был подключен до получения команды.

Все данные, полученные контроллером и не являющиеся командой «!SET: ...», напрямую передаются в контроллер.

## **2. Процедура расчета контрольной суммы**

Контрольная сумма представляет собой 8-байтовое число в виде двух шестнадцатеричных символов от «0» до «F», указанных в верхнем регистре, причем старший байт указан первым.

Расчет контрольной суммы производится как побайтовое исключающее «ИЛИ» между первыми 12 символами команды, или ответа, сразу за которыми следует контрольная сумма. Начальное значение контрольной суммы, с которого начинается расчет – 255 (0xFF).

Например, для строки «!SET:COM2::» контрольная сумма составит 239 (0xEF) , поэтому полная команда будет выглядеть «!SET:COM2:EF»

## **3. Примеры команд и ответов**

Переключение на порт COM1:

- команда: !SET:COM1:EC
- ответ: !ACT:COM1:F8

Переключение на порт COM2:

- команда: !SET:COM2:EF
- ответ: !ACT:COM8:FB

Переключение на порт M-Bus:

- команда: !SET:MBUS:95
- ответ при успешном переключении:  
!ACT:MBUS:81
- ответ при неудачном переключении:  
!ERR:MBUS:92

Переключение на порт CAN:

- команда: !SET:CAN0:E0
- ответ при успешном переключении:  
!ACT:CAN0:F4
- ответ при неудачном переключении:  
!ERR:CAN0:E7

Переключение на виртуальный SMS-порт:

- команда: !SET:SMSG:96
- ответ: !ACT:SMSG:82

## Приложение №5. Пакет идентификации

Пакет идентификации – это набор данных, который контроллер отправляет на сервер в момент подключения в режиме «TCP-клиент». Пакет идентификации имеет следующие поля:

- Версия и серийный номер контроллера;
- Уникальный контрольный код контроллера;
- Причина подключения (AUTO, MANUAL или DI);
- Версия операционной системы;
- Версия программного обеспечения;
- Аппаратная версия контроллера;
- IMEI;
- Мобильный оператор с кодом (MCC+MNC);
- Уровень сигнала, список базовых станций и интегральная оценка уровня связи;
- Настройки последовательных портов (Параметр PORT1MODE. Режим работы основного последовательного порта (стр. 35), Параметр PORT2MODE. Режим работы дополнительного последовательного порта (стр.36));

**Полный список наборов настроек см. на стр. 78**

- Параметр DEFPORT. Порт контроллера, используемый по умолчанию,стр. 36;
- Приблизительное местоположение контроллера;
- Идентификатор SIM-карты и статус контроля PIN-кода (Команда SIMLOCK. Дистанционное включения контроля PIN-кода, стр.58);
- Заданная пользователем группа (метка);
- Баланс SIM-карты (отображается, если настроен Параметр BALANCEMODE.Периодический запрос баланса SIM-карты, стр. 48);
- Время по часам контроллера.

Пример:

```

LERS GSM Plus #10684
CC#HUU0-OVJ9
CR#AUTO
FV#R7.46.0
SV#L3.4.10
HV#ЛЭРС GSM Plus 3.8.7
IMEI#353943041208343
MO#MTS RUS,25001
GSM# 1.4101,11033,-84dBm 46%,Y,900; Rating: Poor
PORT#0:PORT1,1,9600,8,N,1,0,0; PORT2,NA
DEFP#COM1
LOC#La:46.8269424,Lo:134.2579193,Pr:1500
SIM#ID:89701122045409217424,CONTROL:ENABLED
GROUP#LERS-S01
BAL#"DISABLED"
DT#2021-03-15 16-46-17,+11

```