



680033, г. Хабаровск,  
ул. Тихоокеанская, 221 Б, офис 1  
телефон (4212) 72-55-01, 72-55-03  
e-mail: [info@lers.ru](mailto:info@lers.ru) <https://www.lers.ru>

■ коммуникационное и измерительное оборудование

# КОММУНИКАЦИОННЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ

## ЛЭРС Ethernet 2.0

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

V2.0



12.02.2025

## **Контроллеры ЛЭРС Ethernet 2.0**

**MFCC-001-110**

**MFCC-001-120**

**MFCC-001-111**

Руководство v2.0 содержит описание контроллера ЛЭРС Ethernet 2.0 с версией встроенного ПО: FW P10.2.0.

Руководство предназначено для лиц, осуществляющих монтаж, настройку и техническое обслуживание контроллеров ЛЭРС Ethernet 2.0 серии MFCC-001-xxx (далее - контроллеры). Руководство содержит сведения о назначении, конструкции, технических параметрах и принципах работы контроллеров.

ООО «ХЭТК» сохраняет за собой право без предварительного уведомления вносить в руководство изменения, связанные с улучшением оборудования и программного обеспечения, а также для устранения опечаток и неточностей.

**Copyright © ООО «ХЭТК». Хабаровск, 2025.**



# Содержание

<b>1. Введение.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Технические характеристики .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Внешний вид .....</b>	<b>6</b>
3.1 Конструктивное исполнение.....	6
3.2 Описание разъёма подключения .....	6
<b>4 Работа с контроллером .....</b>	<b>7</b>
4.1 Принцип работы.....	7
4.2 Схема работы .....	8
4.3 Подключение.....	8
4.4 Настройка.....	9
<b>5. Веб-интерфейс.....</b>	<b>10</b>
5.1 Вкладка «Статус».....	10
5.2 Вкладка «Ethernet» .....	11
5.3 Вкладка «Последовательные порты» .....	14
5.4 Вкладка «Дата и время».....	16
5.5 Вкладка «Диагностика» .....	17
5.6 Вкладка «Системные» .....	19
5.7 Вкладка «Обновление программного обеспечения» .....	20
<b>6 Графический дисплей.....</b>	<b>21</b>
6.1 Главная страница .....	22
6.2 Настройки сети .....	22
6.3 Настройки портов.....	25
6.4 Диагностика портов .....	25
6.5 Заводские настройки.....	26
6.6 Перезагрузка .....	26
<b>7 Транспортирование и хранение .....</b>	<b>26</b>
<b>8 Информация об изготовителе .....</b>	<b>27</b>
<b>Приложение 1. Заводские настройки приборов учёта .....</b>	<b>28</b>

## 1. Введение

Контроллер ЛЭРС Ethernet 2.0 представляет собой преобразователь последовательных интерфейсов в Ethernet для организации канала связи между оборудованием и информационной системой верхнего уровня.

В качестве подключаемого оборудования могут выступать приборы учета тепла, воды, газа и электрической энергии, а также любые другие приборы с интерфейсами RS-232, RS-485, CAN.

В качестве информационной системы верхнего уровня (сервера диспетчеризации) могут выступать различные программные комплексы сбора данных, например, ЛЭРС УЧЕТ – многофункциональный программный комплекс, предназначенный для сбора и анализа данных о потреблении ресурсов тепла, воды, пара, газа и электрической энергии с широкого списка приборов учета. Подробнее см. [www.lers.ru/soft/](http://www.lers.ru/soft/)

## 2. Технические характеристики

Контроллер выпускается в трёх вариантах исполнения, отличающихся набором последовательных интерфейсов. Модель контроллера определяется в артикуле при заказе:

- MFCC-001-110: RS-232 + RS-485;
- MFCC-001-120: RS-232 + RS-485 + RS-485;
- MFCC-001-111: RS-232 + RS-485 + CAN.

Контроллер предназначен для работы с устройствами, оснащёнными следующими видами интерфейсов:

- RS-232, двухпроводное подключение без контроля потока – сигналы RX, TX, GND;
- RS-232, пятипроводное подключение с контролем потока – сигналы RX, TX, CTS, RTS, GND;
- RS-485, двухпроводное подключение, полудуплекс;
- CAN, двухпроводное подключение, полудуплекс (протокол UART).

Контроллер выпускается с установленным программным обеспечением. [Обновление программного обеспечения](#) может производиться через [веб-интерфейс](#). Настроочные параметры, необходимые для функционирования контроллера, хранятся в энергонезависимой памяти.

Контроллер оснащен монохромным дисплеем, на котором отображается информация о контроллере, настройках сети Ethernet и последовательных портов. [Навигация по меню дисплея](#) осуществляется двумя [сенсорными кнопками](#).

Сводный список технических характеристик и параметров приведен в таблице 1.

Таблица 1. Технические характеристики

<b>Интерфейс Ethernet</b>	
Количество портов	1
Порт Ethernet	Ethernet 10/100 Base T(X)
Тип разъёма	RJ45
Режимы работы	Статический IP-адрес Динамический IP-адрес PPPoE клиент
Протоколы обмена	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, PPPoE
<b>Интерфейс RS-232</b>	
Количество портов	1
Передаваемые сигналы	TxD, RxD, RTS, CTS, GND
Максимальная длина кабеля, м	До 30
<b>Интерфейс RS-485</b>	
Количество портов	1 или 2 в зависимости от модели
Передаваемые сигналы	A, B, полудуплекс
Максимальная длина кабеля, м	До 1200
<b>Интерфейс CAN</b>	
Количество портов	1 (только в модели MFCC-001-111)
Передаваемые сигналы	H+, L-, полудуплекс
Максимальная длина кабеля, м	До 5000 (при скорости 9600 бод)
<b>Настройки последовательных портов</b>	
Скорость передачи данных, бод	300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200
Бит данных	5, 6, 7, 8
Чётность	Нет «N», чёт «Е», нечёт «О»
Стоповые биты	1, 2
<b>Режимы работы последовательных портов</b>	
TCP-клиент	Есть
TCP-сервер	Есть
Белый список для TCP-сервера	Есть
Одновременная работа	Да

<b>Управление контроллером</b>	
Интерфейс управления	Web-интерфейс; Монохромный графический дисплей 128x64; Сенсорные кнопки, 2 шт.
<b>Системные характеристики</b>	
Сторожевой таймер	Есть
Перезагрузка	В указанное время, один раз в сутки Периодическая, через указанный интервал
Синхронизация даты/времени	Есть, через указанный интервал и сервер
Часовые пояса	UTC, UTC+1 ... UTC+12
Диагностика сети	Ping Traceroute
<b>Питание контроллера</b>	
Рабочее напряжение, В	100 ... 240, 50 Гц
Потребляемая мощность, Вт	3
<b>Питание внешних устройств</b>	
Выходное напряжение постоянного тока, В	10 ... 13, нестабилизированное
Максимальный ток нагрузки, мА	50
<b>Эксплуатационные характеристики</b>	
Монтаж	На DIN-рейку
Температура эксплуатации, °C	-30 ... +60
Габаритные размеры, мм	53 x 90 x 58
Вес нетто, г	150
Вес брутто, г	230

### 3. Внешний вид



1. Клеммы питания 230В переменного тока.
2. Разъём mini-USB для сервисного обслуживания.
3. Разъём RJ45 Ethernet.
4. LCD дисплей.
5. Сенсор «A».
6. Сенсор «B».
7. Клеммы подключения порта RS-485-1.
8. Клеммы подключения порта RS-485-2 или CAN.
9. Клеммы выходного напряжения питания внешних устройств.
10. Клеммы подключения порта RS-232.
11. Индикатор наличия питания.

#### 3.1 Конструктивное исполнение


Корпус - ударопрочный жаростойкий ABS пластик UL-94V0 светло-серого цвета.

Степень защиты – нет.

Способ монтажа - на DIN рейку.

Охлаждение – воздушное естественное.

#### 3.2 Описание разъёма подключения

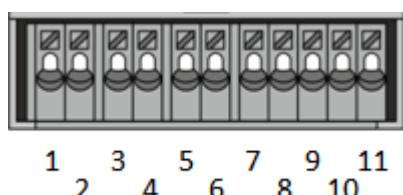

№	Контакт	Описание	Контакт DB-9M (розетка)	Контакт DB-9M (вилка)
<b>Порт RS-485-1</b>				
1	A	Data A		
2	B	Data B		
<b>Порт RS-485-2</b>				

3	A	Data A		
4	B	Data B		
<b>Порт CAN</b>				
3	H+	CAN H		
4	L-	CAN L		
<b>Питание внешних устройств</b>				
5	+	Выходное напряжение 10 В ... 13 В		
6	GND	Общий провод		
<b>Порт RS-232</b>				
7	GND	Общий провод	5	5
8	RTS	Управление потоком передачи (вход)	7	8
9	CTS	Управление потоком приема (выход)	8	7
10	RxD	Приём данных	3	2
11	TxD	Передача данных	2	3

## 4 Работа с контроллером

### 4.1 Принцип работы

Каждый независимый последовательный порт контроллера может работать в режиме «TCP-сервер» или «TCP-клиент».

#### Последовательный порт в режиме «TCP-сервер».

После включения контроллера последовательный порт ожидает входящие подключения на TCP-порт, указанный в настройках последовательного порта (вкладка Web-интерфейса «Последовательные порты» -> «RS-232 (485-1, 485-2)» -> «Режим работы»). Если для порта определён «Белый список», то принимаются подключения только от клиентов из «Белого списка».

После установления соединения клиент обменивается данными с прибором, подключенным к данному последовательному порту.

Разрыв соединения и повторное подключение осуществляется только клиентом.

#### Последовательный порт в режиме «TCP-клиент».

После включения контроллера последовательный порт пытается установить TCP-соединение с сервером, указанным в настройках последовательного порта.

Локальный TCP-порт, который применяется для соединения с сервером, задаётся пользователем в Web-интерфейсе. После установления соединения контроллер отправляет на сервер пакет идентификации, в котором содержится информация о модели и серийном номере контроллера и о версии программного обеспечения. После чего сервер обменивается данными с прибором, подключенным к данному последовательному порту.

При разрыве соединения контроллер будет предпринимать попытки подключения спустя время, указанное в системных настройках (вкладка Web-интерфейса «Системные» -> «Переподключение TCP-клиента»).

Пакет идентификации состоит из полей, разделённых символом решётки:


- модель контроллера;
- серийный номер контроллера;

- версия программного обеспечения.

Пример: **LERS-ETH-2#00024#P10.2.0**

#### 4.2 Схема работы

Контроллер поддерживает одновременную независимую передачу данных от последовательных портов к разным серверам/клиентам опроса. Схема потоков данных для двухпортовой модели контроллера MFCC-001-110 приведена на рисунке.

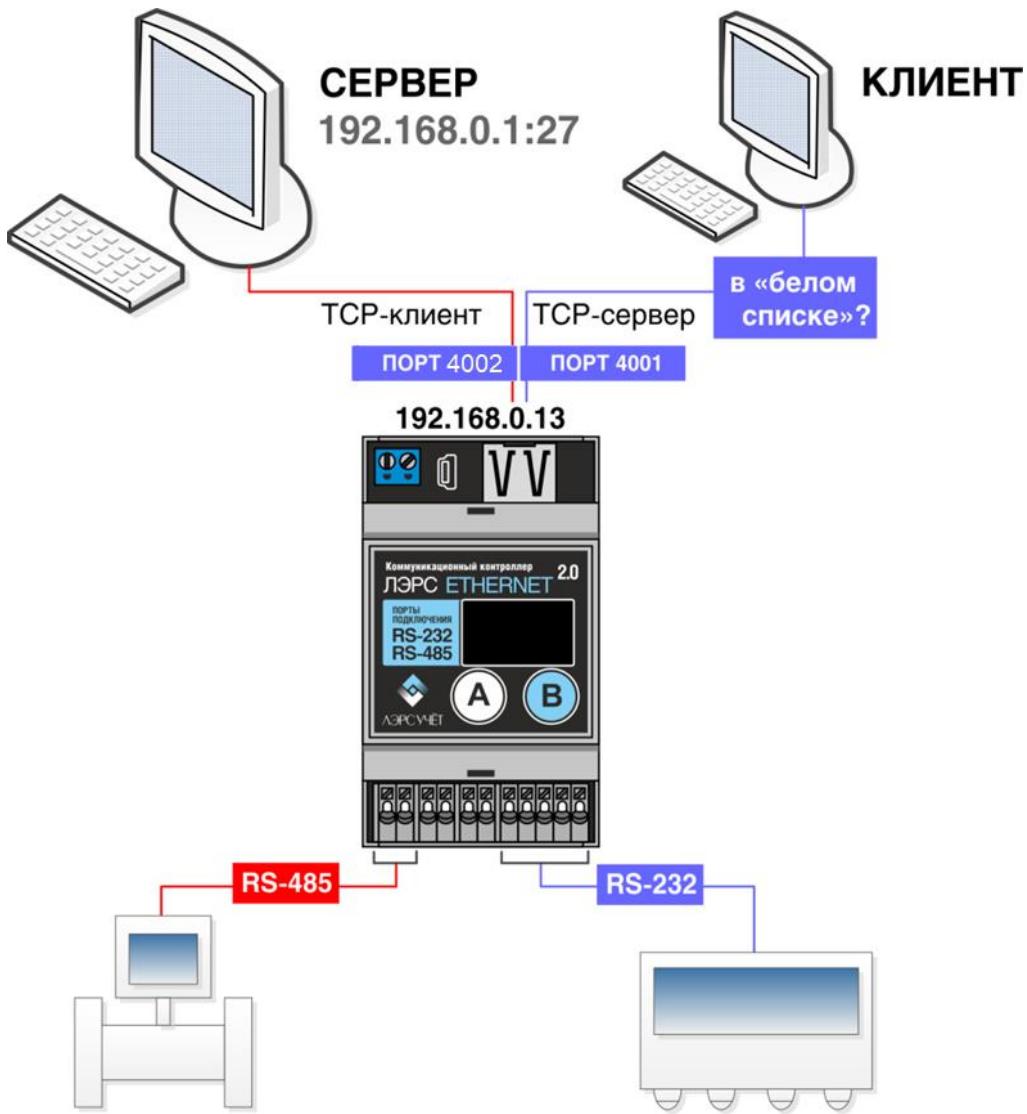

#### 4.3 Подключение

- Подключите контроллер к сети Ethernet кабелем RJ45.
- Подключите оборудование с интерфейсами RS-232, RS-485, CAN к соответствующим контактам разъёмов 7, 8, 10.
- Подключите питание 230 В к контактам разъёма 1.
- Загорится индикатор наличия питания 11.
- Через 30 секунд на дисплее 4 отобразится процесс инициализации контроллера.

## 4.4 Настройка

Настройка контроллера производится через веб-интерфейс. Для этого в адресной строке браузера необходимо указать IP-адрес, отображаемый на главном экране контроллера. Для успешного соединения сетевые настройки компьютера должны соответствовать подсети контроллера.

Возможны два варианта подключения контроллера.

1. **Контроллеру присвоен статический IP-адрес.** В этом случае у компьютера, с которого производится настройка, IP-адрес должен принадлежать подсети контроллера. Контроллер имеет заводские настройки:
  - IP-адрес: 192.168.0.5
  - маска подсети: 255.255.255.0

Соответственно, IP-адрес компьютера должен быть аналогичным IP-адресу контроллера за исключением последних цифр. Последние цифры могут быть любыми в диапазоне от 1 до 254, исключая 5. Например:


- IP-адрес: 192.168.0.1
- маска подсети: 255.255.255.0

2. **Контроллер работает в режиме получения динамического IP-адреса.** В этом случае контроллер необходимо подключить к сети, в которой есть DHCP сервер. После получения IP-адреса контроллер отобразит его на главном экране. В свою очередь, компьютер, подключенный к этой же сети, автоматически получит правильные сетевые настройки.

После успешного соединения в браузере появится окно авторизации. Введите логин/пароль (по умолчанию admin/admin). После авторизации в браузере отобразится страница веб-интерфейса контроллера.

## 5. Веб-интерфейс

### 5.1 Вкладка «Статус»

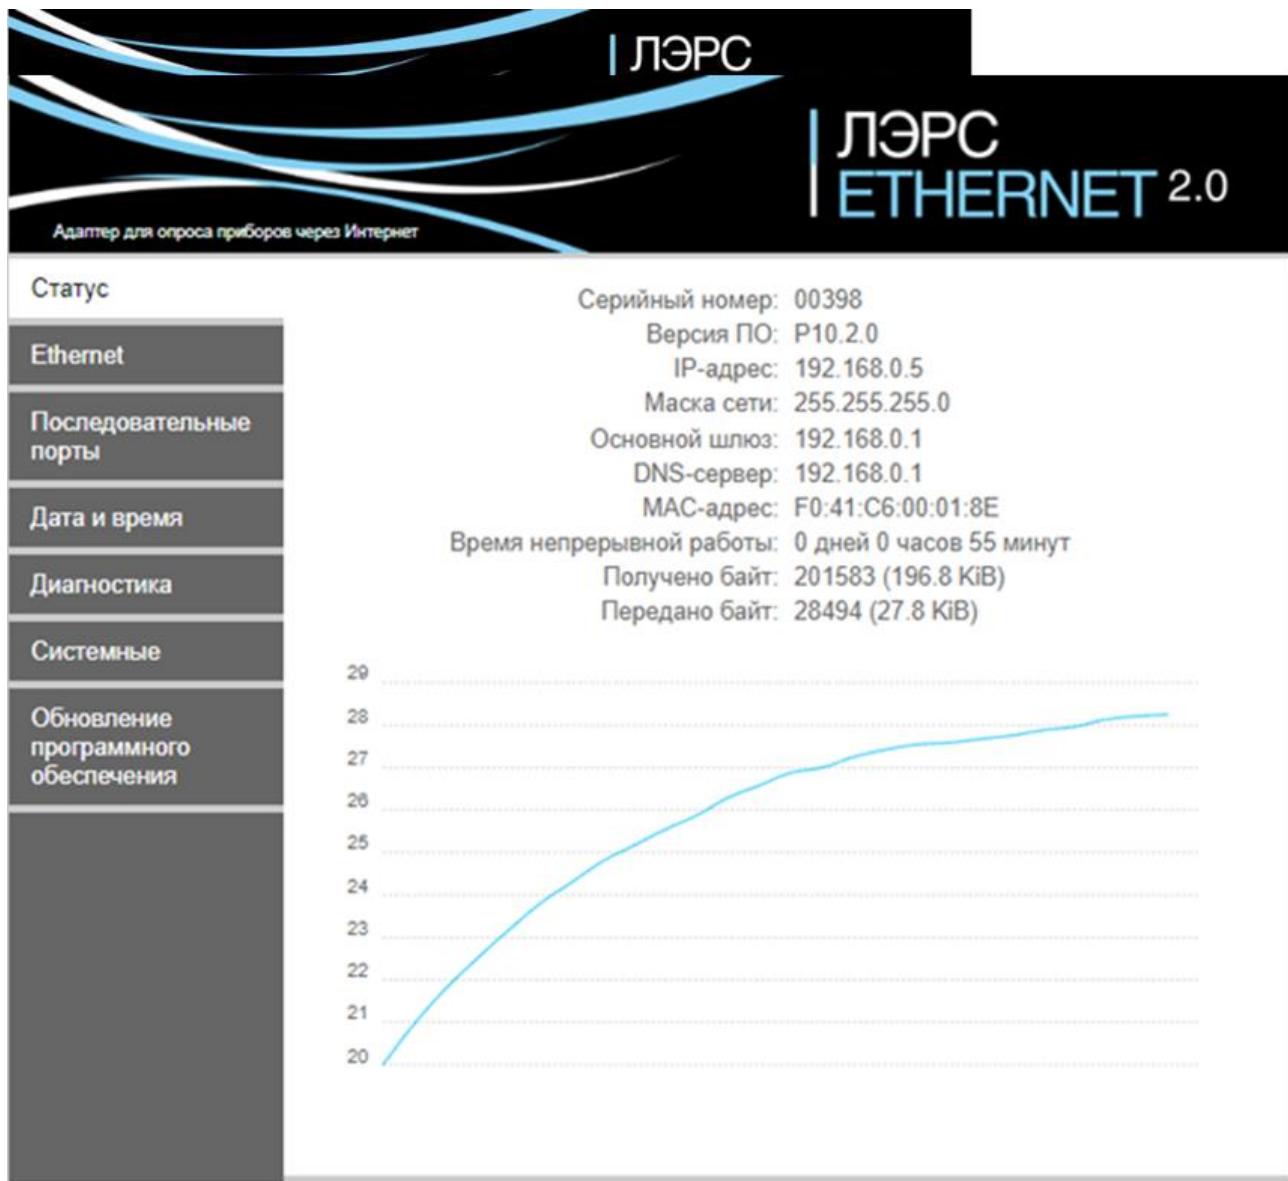

На этой вкладке отображается информация о контроллере, текущие сетевые настройки, время работы контроллера с момента включения питания и объём переданных данных в байтах (через интерфейс Ethernet).

На графике в нижней части окна отображается температура внутри корпуса контроллера.

## 5.2 Вкладка «Ethernet»

ЛЭРС  
ETHERNET 2.0

Адаптер для опроса приборов через Интернет

Статус

Ethernet

Последовательные порты

Дата и время

Диагностика

Системные

Обновление программного обеспечения

Тип подключения: Статический IP-адрес

IP-адрес: 192.168.0.6

Маска подсети: 255.255.255.0

Основной шлюз: 192.168.0.1

DNS-сервер: 192.168.0.1

MAC-адрес: F0:41:C6:00:00:01

PPP логин: user1

PPP пароль: pass1

Список серверов

google.com  
2ip.ru

Удалить

Добавить

Изменения на этой вкладке могут привести к недоступности Web-интерфейса.

© 2020-2021 ЛЭРС  
ООО "Теплотехническая компания", г. Хабаровск

Работа контроллера в режиме «Статический IP-адрес».

Тип подключения: Статический IP-адрес

IP-адрес: 192.168.0.6

Маска подсети: 255.255.255.0

Основной шлюз: 192.168.0.1

DNS-сервер: 192.168.0.1

MAC-адрес: F0:41:C6:00:00:01

В этом режиме все необходимые параметры задаются вручную.

## Работа контроллера в режиме «Динамический IP-адрес».

Тип подключения:	Динамический IP-адрес
IP-адрес:	192.168.0.6
Маска подсети:	255.255.255.0
Основной шлюз:	192.168.0.1
DNS-сервер:	192.168.0.1
MAC-адрес:	F0:41:C6:00:00:01

В этом режиме все необходимые параметры контроллер получает от DHCP сервера. Если в сети отсутствует DHCP сервер, контроллер, после трёх неудачных попыток получения параметров, переходит в режим «Статический IP-адрес».

## Работа контроллера в режиме «PPPoE».

Тип подключения:	PPPoE
IP-адрес:	192.168.0.6
Маска подсети:	255.255.255.0
Основной шлюз:	192.168.0.1
DNS-сервер:	192.168.0.1
MAC-адрес:	F0:41:C6:00:00:01
PPP логин:	
PPP пароль:	

В этом режиме контроллер подключается к PPPoE серверу и получает все необходимые параметры. Авторизуется контроллер на PPPoE сервере используя «PPP логин» и «PPP пароль».

Режим PPPoE позволяет подключить контроллер непосредственно к интернет-провайдеру, без маршрутизатора. Некоторые интернет-провайдеры идентифицируют оборудование абонента по MAC-адресу. В этом случае необходимо изменить MAC-адрес контроллера на требуемый.

Веб-интерфейс контроллера доступен также и по статическому адресу.

## Список серверов для диагностики.

Список серверов	
google.com 2ip.ru	
<input type="button" value="Удалить"/>	<input type="button" value="Добавить"/>
<input type="text"/>	

В контроллере реализована возможность диагностики сети утилитами **traceroute** и **ping** к серверам, указанным в списке.

Если в результате конфигурирования были изменены параметры, которые требуют перезагрузки контроллера, то появляется предупреждение о необходимости перезагрузки.

ЛЭРС  
**ETHERNET** 2.0

АдAPTER для опроса приборов через Интернет

Статус	Тип подключения:	<input type="button" value="Динамический IP-адрес"/>
Ethernet	IP-адрес:	192.168.0.5
Последовательные порты	Маска подсети:	255.255.255.0
Дата и время	Основной шлюз:	192.168.0.1
Диагностика	DNS-сервер:	192.168.0.1
Системные	MAC-адрес:	F0:41:C6:00:00:01
Обновление программного обеспечения	PPP логин:	
	PPP пароль:	
	Список серверов	
	<input type="button" value="Удалить"/>	<input type="button" value="Добавить"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

После сохранения параметров необходимо перезагрузить контроллер

Изменения на этой вкладке могут привести к недоступности Web-интерфейса.

© 2020-2021 ЛЭРС  
ООО "Теплотехническая компания", г. Хабаровск


Стоит отметить, что после сохранения параметров не обязательно сразу перезагружать контроллер, можно продолжать настройки, в том числе и на других вкладках - сообщение о необходимости перезагрузки будет отображаться постоянно.

Все изменённые параметры сохраняются в энергонезависимой памяти, но новые значения параметров вступят в силу после перезагрузки контроллера.

### 5.3 Вкладка «Последовательные порты»

На странице для каждого последовательного порта существуют две вкладки настроек.

Вкладка «Параметры».

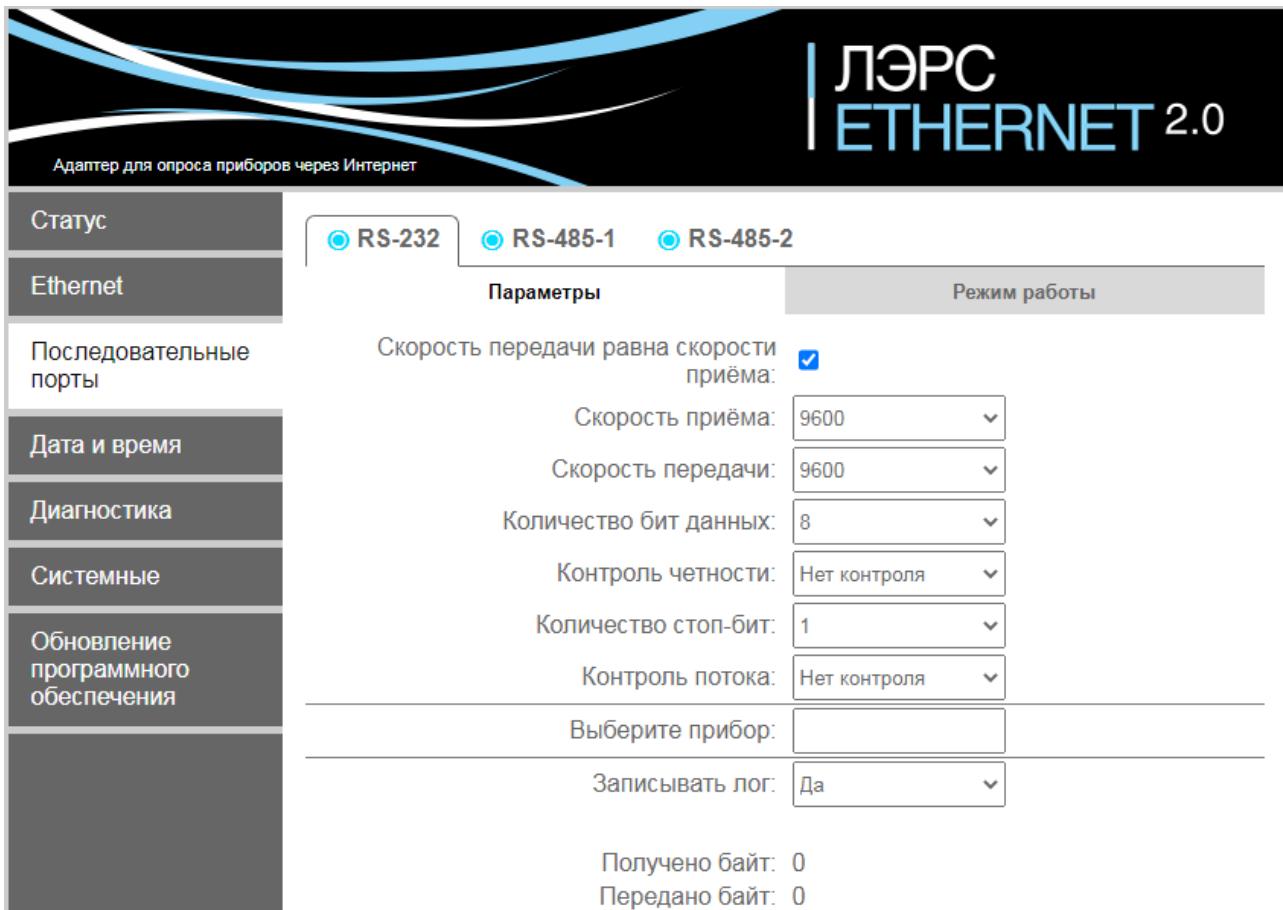

Параметр скорости порта может принимать значения: 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бод.

Количество бит данных: от 5 до 9.

Контроль четности может быть настроен как «Нет контроля», «Нечетный», «Четный».

Количество стоповых бит: 1 или 2.


Контроль потока (только для RS-232) может быть «Аппаратный» или «Нет контроля».

Параметры последовательных портов по умолчанию: Скорость – 9600 бод, Количество бит данных – 8, Контроль четности – Нет контроля, Количество стоповых бит – 1, Контроль потока – отключен.

Параметр «Записывать лог» определяет, сохранять ли журнал обмена данными с прибором через данный порт. Просмотреть лог можно на вкладке «Диагностика». Так как ведение лога занимает определённые вычислительные ресурсы контроллера, рекомендуется записывать лог только при возникновении проблем с передачей данных. Лог хранится в оперативной памяти контроллера и при перезагрузке контроллера пропадает. Максимальный размер лога для каждого порта 32 кБ.

Для портов RS-485 настройки аналогичны RS-232, кроме настройки контроля потока.

В контроллере хранятся наборы настроек распространённых приборов учёта (более 230 приборов), которые можно применить для выбранного порта. При вводе названия прибора в поле «Выберите прибор» появляется подсказка со списком приборов, в названии которых содержатся введённые символы.

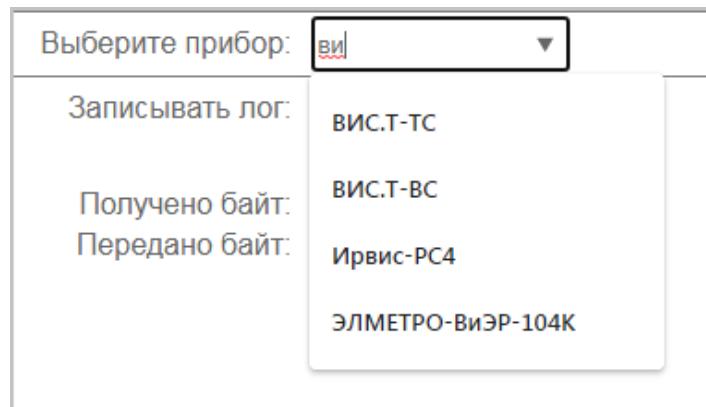


При выборе прибора поля настроек порта заполняются настройками данного прибора.

#### Вкладка «Режим работы».

Для каждого последовательного порта настраивается режим работы: TCP-клиент или TCP-сервер.

В режиме «TCP-клиент» нужно указать IP-адрес (или доменное имя) и TCP-порт удалённого сервера, к которому должен подключаться контроллер. Кроме этого, указывается локальный IP-порт контроллера, через который он будет подключаться к серверу.

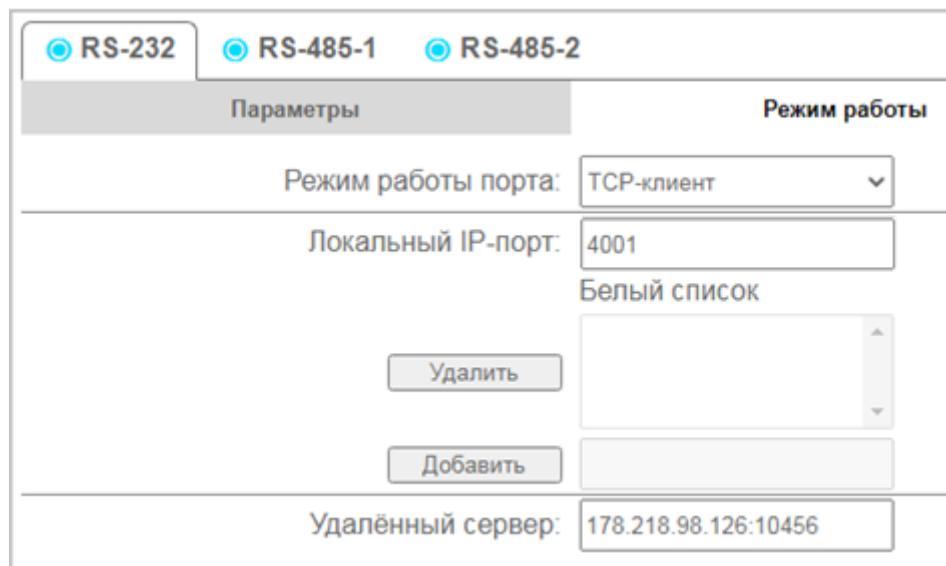

В режиме «TCP-сервер» нужно указать локальный IP-порт контроллера, к которому будут подключаться удалённые клиенты. Также можно указать IP-адреса клиентов, которым разрешено подключение - «Белый список».

<input checked="" type="radio"/> RS-232	<input type="radio"/> RS-485-1	<input type="radio"/> RS-485-2
Параметры		Режим работы
Режим работы порта: <input type="button" value="TCP-сервер"/>		
Локальный IP-порт: <input type="text" value="4001"/>		
Белый список <input type="text" value="11.22.33.44"/> <input type="text" value="55.66.77.88"/>		
<input type="button" value="Удалить"/>		
<input type="button" value="Добавить"/>		
Удалённый сервер:		

Для портов RS-485 (CAN) настройки аналогичны RS-232.

#### Индикатор TCP-соединения.

Если с последовательным портом установлено TCP-соединение, то синий индикатор слева от имени порта становится зелёным.



#### 5.4 Вкладка «Дата и время»

Адаптер для опроса приборов через Интернет		ЛЭРС ETHERNET 2.0	
<input type="button" value="Статус"/> <input type="button" value="Ethernet"/> <input type="button" value="Последовательные порты"/> <input type="button" value="Дата и время"/> <input type="button" value="Диагностика"/> <input type="button" value="Системные"/> <input type="button" value="Обновление программного обеспечения"/>		Настройка времени: <input type="button" value="Получение с NTP-Сервера"/> Адрес NTP-сервера: <input type="text" value="ru.pool.ntp.org"/> Периодичность синхронизации: <input type="text" value="1440"/> Часовой пояс: <input type="button" value="UTC+03"/> День/Месяц/Год: <input type="text" value="28"/> <input type="text" value="6"/> <input type="text" value="2021"/> Часы/Минуты: <input type="text" value="4"/> <input type="text" value="54"/> <input type="button" value="Получить дату/время от компьютера"/>	

Дата и время контроллера может синхронизироваться с NTP-сервером точного времени (при его наличии в сети) с заданной периодичностью в минутах, по умолчанию 1440 минут или один раз в сутки. При этом поля ручного ввода времени неактивны.

При ручной установке времени можно самостоятельно ввести требуемые дату и время или получить их значения с компьютера, на котором запущен браузер.

Часовой пояс можно устанавливать в интервалах от UTC до UTC+12.

## 5.5 Вкладка «Диагностика»

Если в настройках порта (см. ...) была выбрана опция «Записывать лог», то на этой вкладке по нажатию кнопки «Загрузить лог» отображается история обмена данными по выбранному порту (до 32 кБ последних сохранённых данных).

Стрелкой → отображаются данные, переданные на прибор из контроллера.

Стрелкой ← отображаются данные, считанные из прибора в контроллер.

The screenshot shows the 'Diagnóstico' (Diagnostic) tab of the LERC Ethernet 2.0 web interface. On the left is a vertical menu bar with the following items: Статус (Status), IP-адрес контроллера (Controller IP address), Последовательные порты (Serial ports), Дата и время (Date and time), Диагностика (Diagnosis), Системные (System), and Обновление программного обеспечения (Software update). The main area has a title 'Уровень системного журнала:' (System log level:) with a dropdown menu set to 'Протоколируются все сообщения' (All messages are recorded). Below this are two buttons: 'Загрузить лог' (Load log) and 'RS-485-2'. The central part of the screen displays a scrollable list of log entries. Each entry consists of a timestamp, a direction indicator (→ or ←), and a sequence of hex values representing the data transferred. For example, one entry shows: [06.29 09:39:04.549] → 81 D2 B1 82 30 33 B8 30 30 35 28 A9 03 65. The list continues with many other entries, showing a mix of data exchange between the controller and the device.

«Уровень системного журнала» определяет, какие системные события должны сохраняться в системный лог. При загрузке системного лога выводится на экран до 256 кБ последних сохранённых данных.


При возникновении неполадок с контроллером пользователь может сохранить файл журнала на компьютер и переслать в службу технической поддержки производителя.

Следует помнить, что чем выше уровень протоколирования системных сообщений, тем быстрее файл журнала перезаписывается новыми сообщениями, и тем медленнее может быть работа контроллера.

The screenshot shows the LERC Ethernet 2.0 web interface with the title 'ЛЭРС ETHERNET 2.0' at the top right. Below it, the text 'АдAPTER для опроса приборов через Интернет' is visible. On the left, there is a vertical navigation menu with the following items: Статус, Ethernet, Последовательные порты, Дата и время, Диагностика, Системные, and Обновление программного обеспечения. The main content area is titled 'Уровень системного журнала:' with a dropdown menu set to 'Протоколируются все сообщения'. Below this, there are two buttons: 'Загрузить лог' (Load log) and 'Системный' (System). The main window displays a large list of system log entries. A scroll bar is present on the right side of the log list. The log entries are timestamped and show various monitoring and port mode events. For example:

```
[01.01 10:00:38.370 00000020] PortMode: PortModeServer RS-485-1: open, port=400
[01.01 10:00:38.372 00000040] Monitoring: PortModeServer RS-485-1: Execute begin
[01.01 10:00:38.373 00000080] Monitoring: PortModeServer RS-485-1: Wait event...
[01.01 10:00:38.739 00000010] Monitoring: RS-485-2 [DFI]: TMonitoring constructor
[01.01 10:00:38.740 00000010] Monitoring: RS-485-2 [DFI]: TMonitoring constructor
[01.01 10:00:38.741 00000010] DataFlow: RS-485-2 [DFI]: TDataFlowBase construct
[01.01 10:00:38.742 00000010] DataFlow: RS-485-2 [DFI]: TDataFlowIn construct
[01.01 10:00:38.743 00000010] Monitoring: RS-485-2 [DFO]: TMonitoring constructor
[01.01 10:00:38.744 00000010] Monitoring: RS-485-2 [DFO]: TMonitoring constructor
[01.01 10:00:38.744 00000010] DataFlow: RS-485-2 [DFO]: TDataFlowBase construct
[01.01 10:00:38.745 00000010] DataFlow: RS-485-2 [DFO]: TDataFlowOut construct
[01.01 10:00:38.746 00000008] Utilities: RS-485-2 [DFO]: Send Mutex init - ok
[01.01 10:00:38.747 00000010] DataFlow: RS-485-2 [DFO]: TDataFlowOut construct
[01.01 10:00:38.748 00000010] DataFlow: RS-485-2: TDataFlowIO constructor begin
[01.01 10:00:38.748 00000008] Utilities: RS-485-2: DF Mutex init - ok
[01.01 10:00:38.749 00000010] DataFlow: RS-485-2: TDataFlowIO constructor end
[01.01 10:00:38.750 00000010] Uart: RS-485-2: TUart constructor mode=0 begin
[01.01 10:00:38.751 00000010] Uart: RS-485-2: 9600, 8, 0, 1, 0
[01.01 10:00:38.752 00000010] Monitoring: PortModeServer RS-485-2: TMonitoring co
[01.01 10:00:38.753 00000010] Monitoring: PortModeServer RS-485-2: TMonitoring co
[01.01 10:00:38.754 00000010] PortMode: PortModeServer RS-485-2: Constructor
[01.01 10:00:38.754 00000010] PortMode: PortModeServer RS-485-2: Constructor
[01.01 10:00:38.755 00000004] Monitoring: PortModeServer RS-485-2: Thread create
[01.01 10:00:38.756 00000004] Monitoring: PortModeServer RS-485-2: Thread create
[01.01 10:00:38.757 00000004] Monitoring: PortModeServer RS-485-2: Thread create
[01.01 10:00:38.758 00000010] Uart: RS-485-2: TUart constructor mode=0 end
[01.01 10:00:38.760 00000004] Monitoring: PortModeServer RS-485-2: Thread start
[01.01 10:00:38.761 00000020] PortMode: PortModeServer RS-485-2: Opens..., port
[01.01 10:00:38.761 00000020] PortMode: PortModeServer RS-485-2: Opens...
[01.01 10:00:38.762 00000020] Monitoring: PortModeServer RS-485-2: Opens...
[01.01 10:00:38.763 00000020] Monitoring: PortModeServer RS-485-2: Open
[01.01 10:00:38.764 00000020] PortMode: PortModeServer RS-485-2: Open
```

## 5.6 Вкладка «Системные»

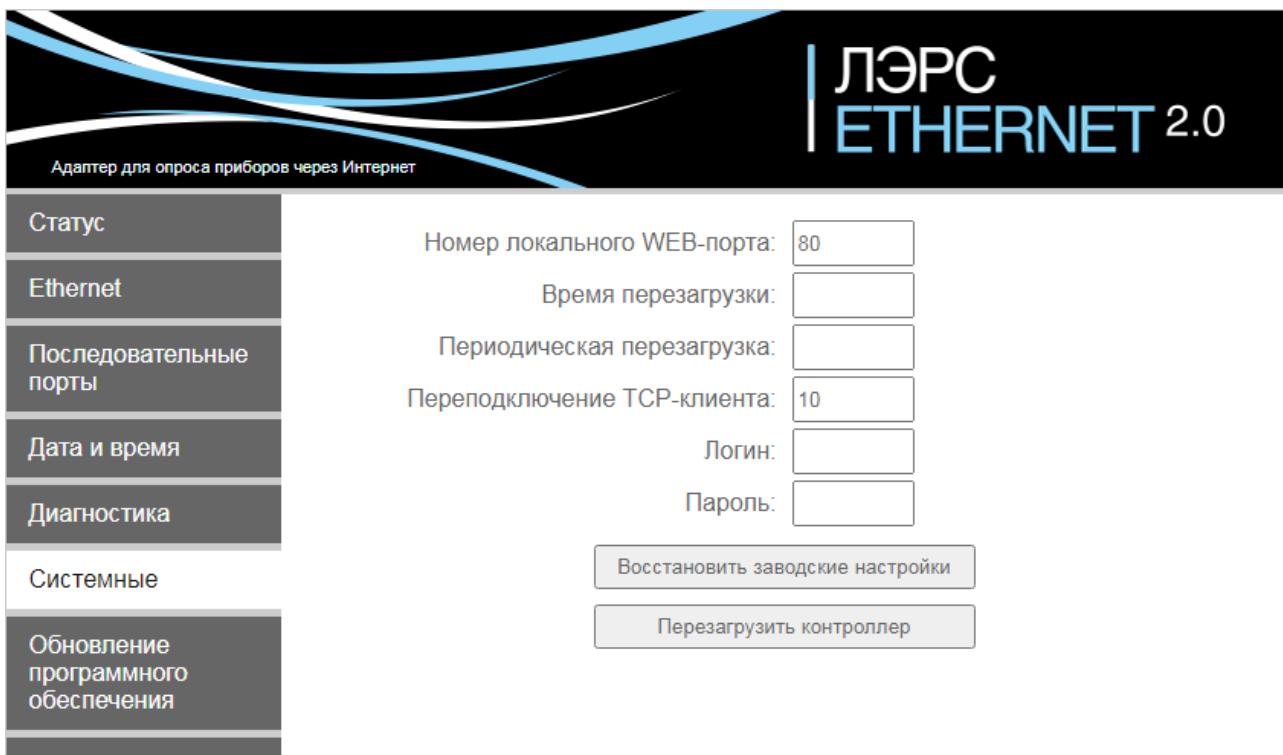

Вкладка «Системные» позволяет настроить дополнительные параметры работы контроллера.

**Номер локального WEB-порта.** Может принимать любое значение, но во избежание недоступности веб-интерфейса не рекомендуется использование TCP-портов системного диапазона (0 - 1023).

**Время перезагрузки.** Параметр в формате ЧЧ:ММ устанавливает время перезагрузки контроллера один раз в сутки.

**Периодическая перезагрузка.** Устанавливает период перезагрузки контроллера в минутах. Минимальное значение - 5 минут.

Время перезагрузки может использоваться совместно с периодической перезагрузкой.


**Переподключение TCP-клиента.** При разрыве TCP-соединения последовательного порта, работающего в режиме TCP-клиент, повторные попытки подключения к удалённому серверу будут происходить с интервалом, заданным этим параметром в секундах. Минимальное значение 1 секунда.

**Логин/Пароль.** При необходимости изменения логина или пароля требуется заполнить оба поля, при этом не производится никаких проверок на разрешение данной операции. Предполагается, что доступ к веб-интерфейсу имеется только у обслуживающего персонала. Поэтому, во избежание несанкционированных действий посторонних лиц нужно в первую очередь изменить стандартные логин/пароль на сложные.

**Восстановить заводские настройки.** Сброс всех настроек на заводские параметры.

**Перезагрузить контроллер.** Немедленная перезагрузка контроллера.

## 5.7 Вкладка «Обновление программного обеспечения»

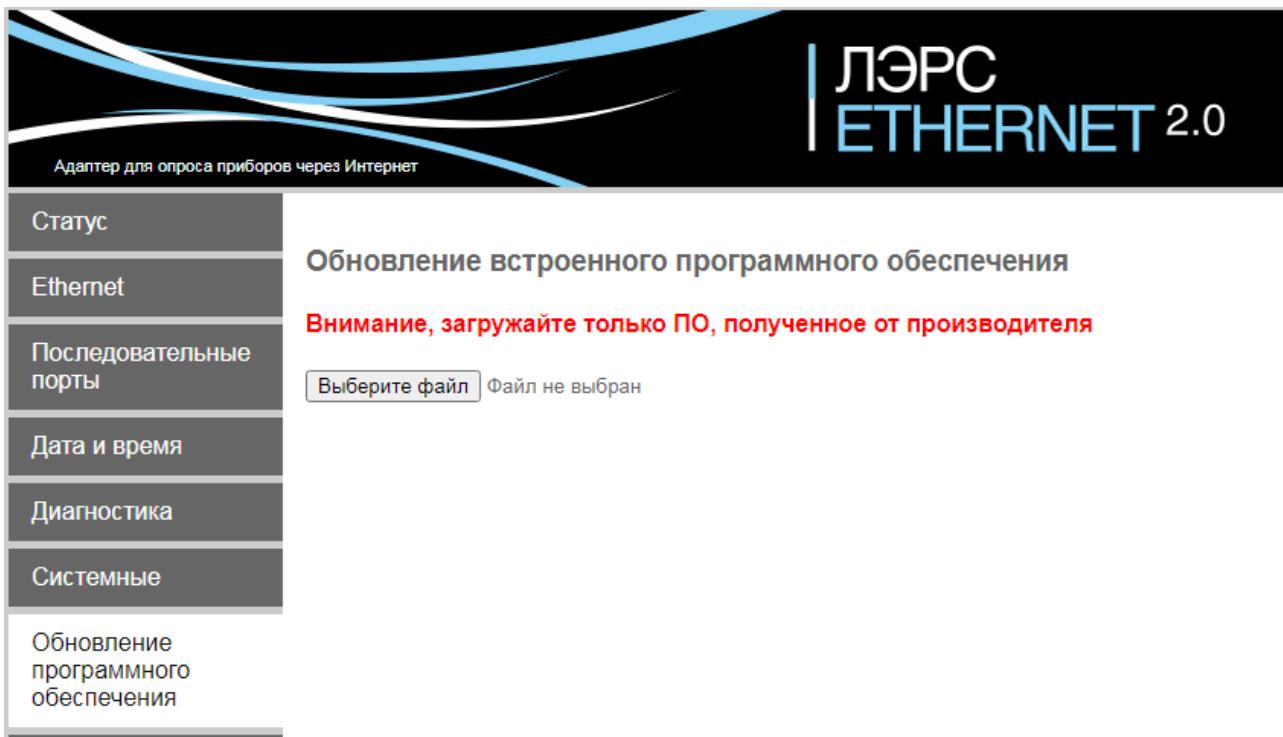

Для обновления встроенного ПО контроллера загрузите с [сайта производителя](#) файл прошивки и сохраните его на компьютере. Нажав на кнопку «Выберите файл», укажите путь к файлу .zip и нажмите «Открыть». После загрузки файла прошивки в контроллер начнётся обновление ПО. Обновление продолжается 6-7 минут, в течение которых нельзя отключать питание контроллера.

При обновлении прошивки пользовательские настройки контроллера не стираются.

## 6 Графический дисплей

На дисплее отображается информация о контроллере и текущие настроочные параметры.

**Верхняя строка дисплея** - строка статуса.



**Первый символ** индицирует состояние Ethernet интерфейса в режиме реального времени:

- символ **e** - кабель RJ45 не подключен или нет сигнала;
- символ **E** - кабель RJ45 подключен и сигнал присутствует.

**Второй символ** индицирует режим работы контроллера:

- символ **S** - режим «Статический IP-адрес»;
- символ **d** - режим «Динамический IP-адрес», попытка получения сетевых параметров от DHCP сервера;
- символ **D** - режим «Динамический IP-адрес», сетевые параметры получены;
- символ **p** - режим «PPPoE», попытка подключения к PPPoE серверу;
- символ **P** - режим «PPPoE», подключение к PPPoE серверу установлено.

Далее отображается **заголовок** текущего экрана.

В правой части строки статуса индицируется **текущее время** контроллера.




**Нижняя строка дисплея** отображает действия при нажатии сенсора «A» (в левой части строки) и сенсора «B» (в правой части строки).

Экраны дисплея бывают двух видов: **информационный экран** и **экран меню**.

На **информационный экран** выводится выбранная информация. Действия, возможные на информационном экране, указаны в нижней строке экрана. Действия выполняются коротким прикосновением к сенсору «A» или сенсору «B».

На **экране меню** отображается меню, навигация по которому осуществляется коротким прикосновением к сенсору «A» (перемещение на предыдущий пункт меню) и сенсору «B» (перемещение на следующий пункт меню). Вход в выбранный пункт меню происходит по длительному (более 0.5 сек) прикосновению к сенсору «B». Возврат из меню на предыдущий экран происходит по длительному (более 0.5 сек) прикосновению к сенсору «A».

## 6.1 Главная страница

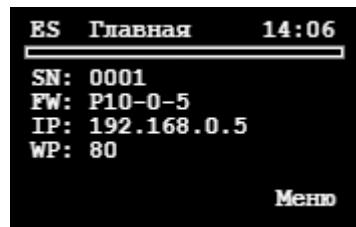


На главной странице отображается основная информация о контроллере.

- **SN:** Серийный номер контроллера.
- **FW:** Версия программного обеспечения.
- **IP:** Текущий IP-адрес.
- **WP:** Текущий номер веб-порта.


## 6.2 Настройки сети

### Тип подключения

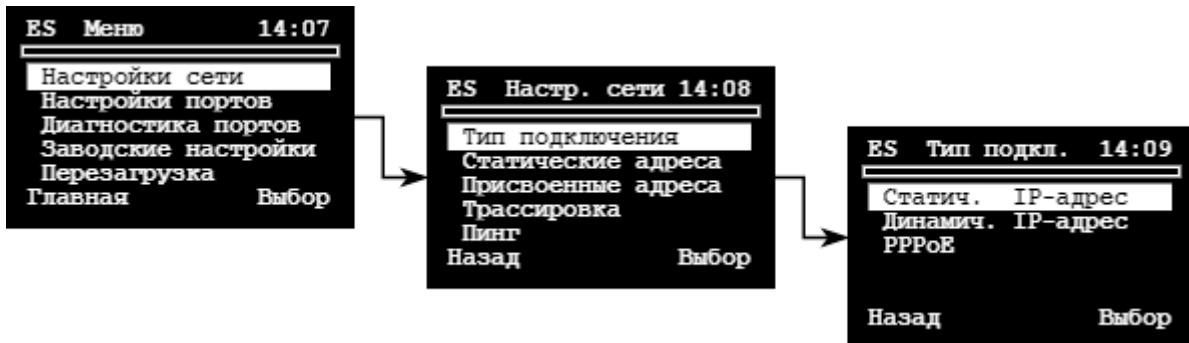


Меню типа подключения контроллера. После выбора нужного пункта меню в случае, если выбранный тип подключения отличается от текущего, контроллер автоматически перезагрузится.

### Статические адреса

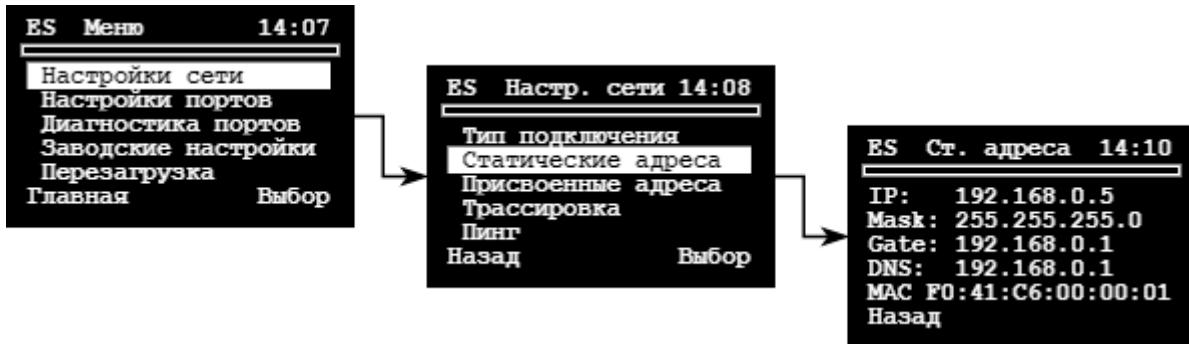


Информация о статических адресах контроллера.

## Присвоенные адреса

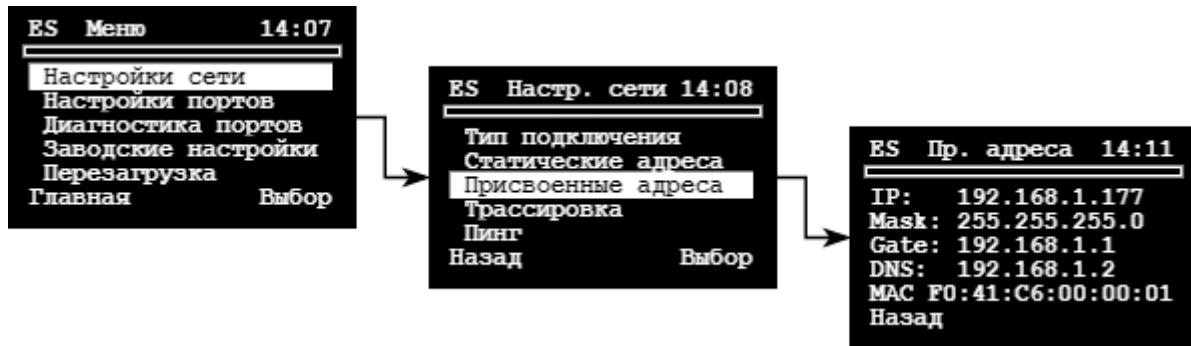

Адреса, присвоенные Ethernet интерфейсу в настоящее время. Если контроллер в режиме PPPoE не может подключиться к PPPoE серверу, то Ethernet интерфейсу присвоены статические адреса, в случае успешного подключения к PPPoE серверу Ethernet интерфейсу присваиваются адреса, выданные PPPoE сервером. Аналогично и для режима «Динамический IP-адрес».

## Трассировка

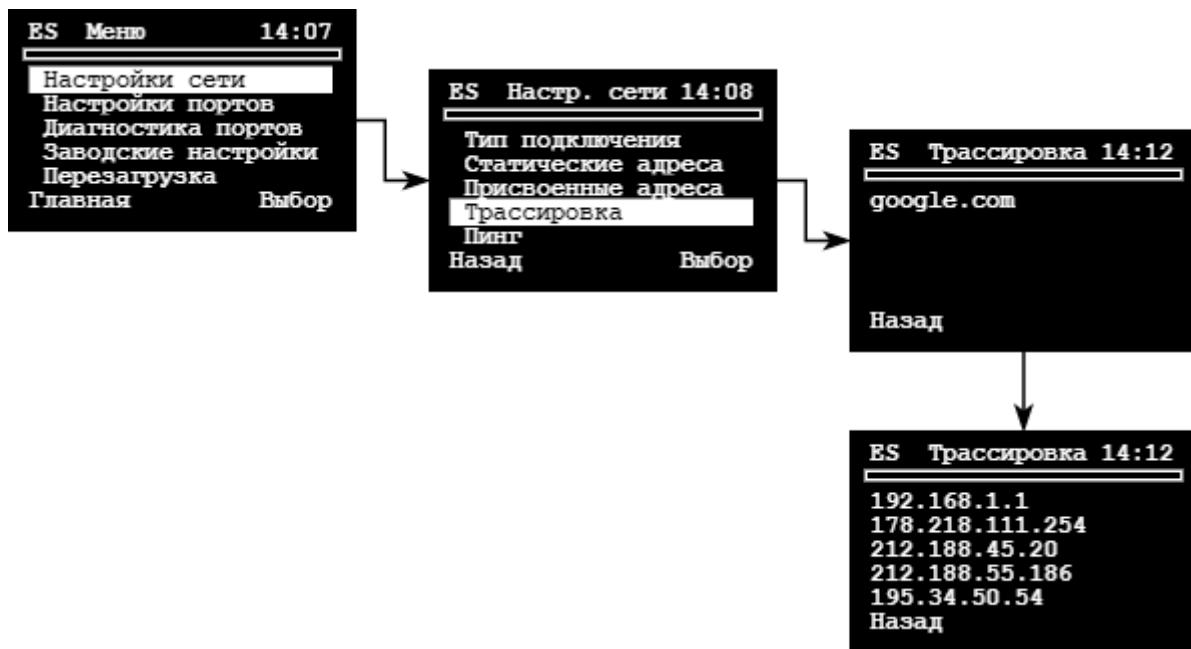


Трассировка маршрутов до серверов, указанных в списке серверов для диагностики сети. На первом экране отображается имя сервера, для которого определяется маршрут, на втором экране отображаются адреса первых пяти узлов, через которые проходит маршрут.

Следует заметить, что целью трассировки в данном случае является не определение полного маршрута до указанного сервера, а проверка прохождения первых пяти узлов, что в большинстве случаев является достаточным для диагностики сети.

Экран с результатами трассировки отображается 8 секунд, после чего диагностируется следующий в списке сервер. После трассировки всех серверов из списка происходит автоматический возврат в меню настроек сети.

## Пинг

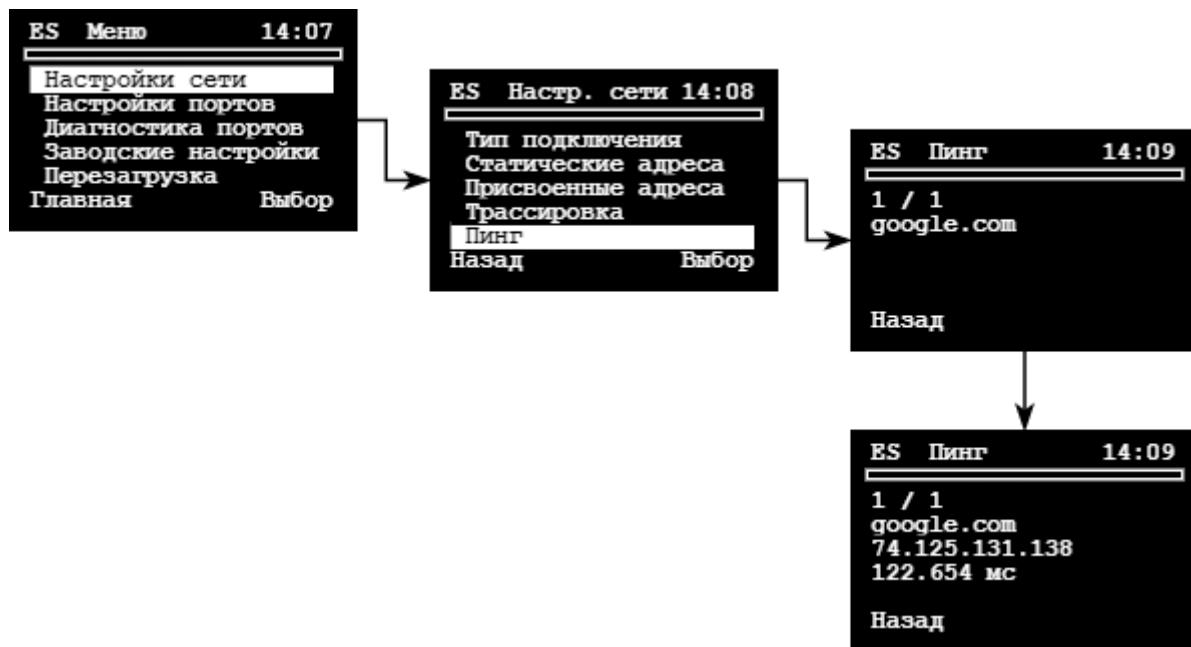

Диагностика доступности серверов, указанных в списке серверов для диагностики сети. На первом экране отображается имя сервера, на втором экране отображаются IP-адрес диа- гностируемого сервера и время ответа от сервера.


Экран с результатами пинга отображается 3 секунды, после чего диагностируется сле- дующий в списке сервер.

Цифры, разделённые слэшем:

- слева - номер цикла диагностики (всего 8 циклов);
- справа - номер сервера в списке.

## 6.3 Настройки портов

Текущие настройки каждого последовательного порта отображаются на отдельном экране.

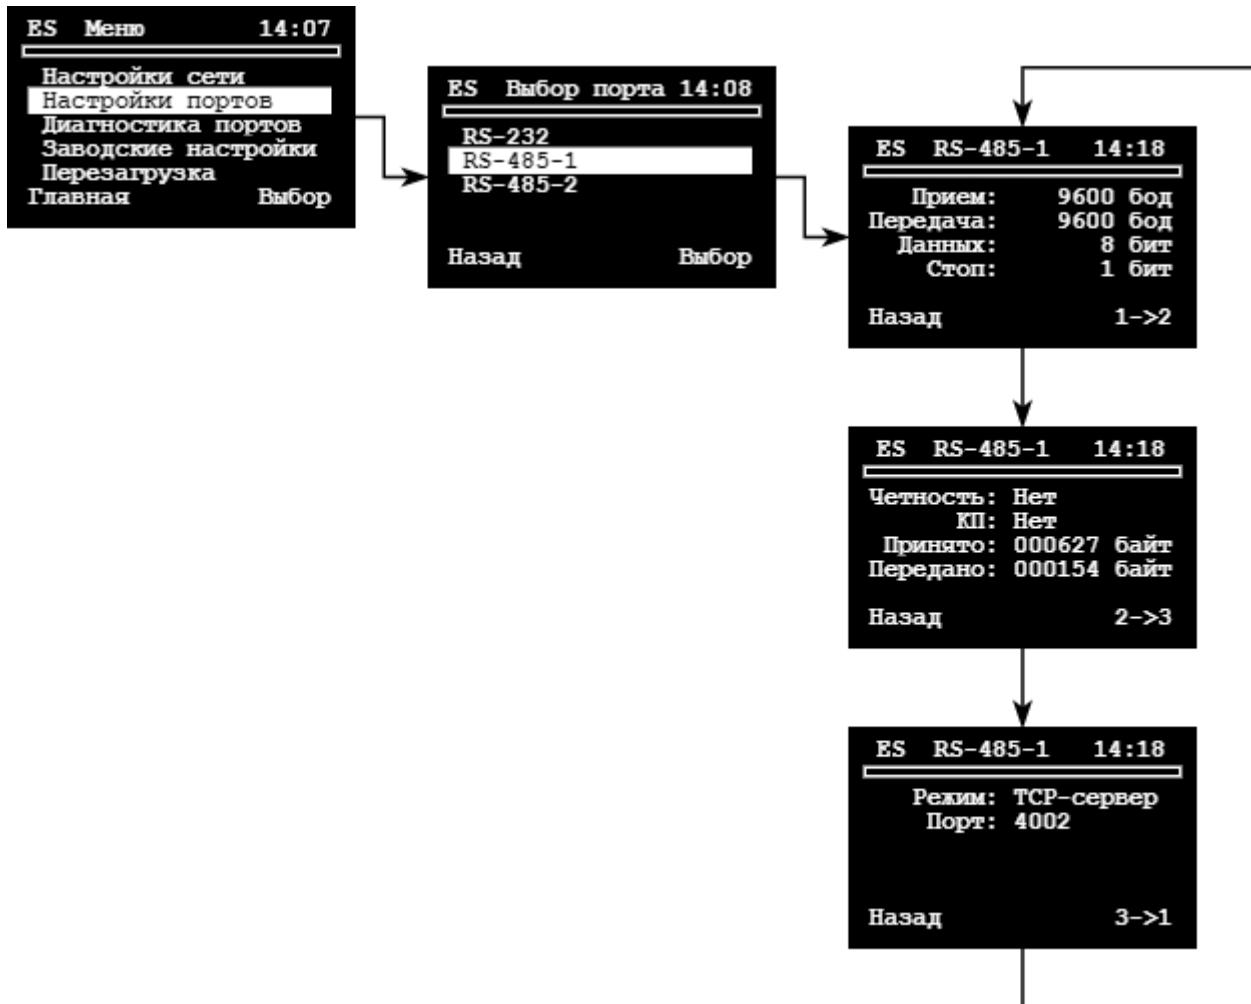

## 6.4 Диагностика портов




В режиме диагностики отображается счётчик принятых (Rx) и переданных (Tx) байт через выбранный последовательный порт, что позволяет проверить работоспособность порта.

## 6.5 Заводские настройки



Кнопка «Restore» - восстановление заводских настроек контроллера. Все пользовательские настройки удалятся, контроллер автоматически перезагрузится, применив заводские настройки.

## 6.6 Перезагрузка

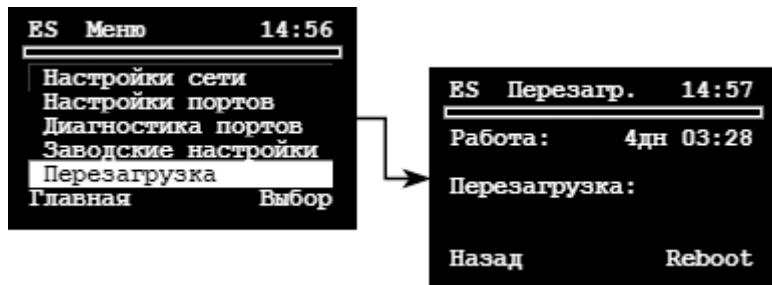

На этом экране отображается время непрерывной работы контроллера с момента последней перезагрузки или включения, а также настроенное пользователем время ежедневной перезагрузки и период перезагрузки контроллера. Кнопка «Reboot» - ручная немедленная перезагрузка контроллера.

## 7 Транспортирование и хранение

### Условия транспортирования.

Транспортирование упакованного изделия можно осуществлять всеми видами крытых транспортных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и т. д.) в соответствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.

Условия транспортирования изделия должны соответствовать:

- в зависимости от воздействия климатических факторов внешней среды - основное обозначение условий хранения изделий группы 2 по ГОСТ 15150-69;
- при транспортировании воздушным транспортом, нижнее значение атмосферного давления устанавливают 19,4 кПа (145 мм рт. ст.);
- в зависимости от воздействия механических факторов – условия транспортирования С по ГОСТ 23216-78.

### Условия хранения.

Изделие должно храниться в заводской упаковке. Условия хранения должны соответствовать основному обозначению условий хранения изделий 2 по ГОСТ 15150-69.

## **8 Информация об изготовителе**

**ООО «Хабаровская электротехническая компания» (ООО «ХЭТК»)**

680033, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 221-Б, оф. 1

8 (4212) 72-55-01

8 (4212) 72-55-03

<https://www.lers.ru>

[sales@lers.ru](mailto:sales@lers.ru) – отдел продаж

Портал технической поддержки: <https://lers.freshdesk.com/support/home>

## Приложение 1. Заводские настройки приборов учёта

**Заводские** настройки последовательных портов различных приборов учёта приведены в таблице.

Модель прибора	Настройки СОМ-порта
DDS26D	ПРАМЕР-710, ПРАМЕР-ТС-100
Multical 66-CDE	ПСЧ-ЗАРТ, ПСЧ-ЗТА
Sanext Mono RM	Пульсар GPRS, Пульсар теплосчетчик,
SKM-01, SKS-3, SKU-01, SKU-02	Пульсар водосчетчик, Пульсар М
SUMMATOR-3	Ресурс
US800	РиМ 099.02
АДИ	РСЦ
АДМ-100	СВТУ-10М
АКРОН-02	Энергомера СЕ 805, ЦЭ6850М
АРТ-05	СКМ-2
БВР.М СВП	Логика СПГ-761, СПГ-762, СПТ-961,
БИ-02, БИ-03	СПТ-962, СПТ-963
БКТ.М	СТК
Вектор-3	Струмень ТВ-05, ТВ-07
Водолей-М	ССДУ-03
ВИС.Т-ТС	СТУ-1
Взлёт ИВК-101(102), РСЛ, TCPB-010(М), TCPB-020, TCPB-024, TCPB-025, YCPB-010М	СОЭ-5, СОЭ-55 СЭБ-2А ТВ-7
Взлёт ЭМ (ЭКСПЕРТ-9xxMx)	ТВК-01(02)
ВИС.Т-ВС	ТеРосс-ТМ
Теплоком ВКГ-2, ВКТ-4(М), ВКТ-5, ВКТ-9	ТМК-Н1, Н3, Н12, Н13, Н20, Н30, Н100, Н120, Н130
ВТД	TPM138, TPM200
ВТЭ-1	TC-11
Днепр-7 (новая модель)	ТСШ-1М-02
ИМ2300	ТЭКОН-19
Карат, Карат-011, Карат-306, Карат-307, Карат-308, Карат-2001, Карат-М	ТЭМ-104, ТЭМ-106, ТЭМ-116 ТЭРМ-02
Малахит-ТС8	ТЭСМА-106
Маяк 101, Маяк 301АРТ, Маяк Т301АРТ	УМ-31 УРЖ2КМ
МВТ-2М нк	ЭЛМЕТРО-ВиЭР-104К
Меркурий 200, 203, 206, 230, 233, 234, 236	Элтеко ТС555 ЭНКОНТ
Миконт-186	ЭСКО МТР-06
Милур 10х, 30х	ЭХО-Р-02
МК-Н1	
МР-01	
МСД-200	
Омега-ТР	
DCM200M	
Lumel P18	9600,8,N,2

ВКГ-3Т, ВКТ-7 ВТР 110И КМ-5-Б3, КМ-5-1, КМ-5-2, КМ-5-3, КМ-5-4, КМ-5-5, КМ-5-6, КМ-5М, РМ-5, РМ-5-Б3 МВТ-2М ПРАМЕР-5251 СИПУ ТЭКОН-17	
ECL Comfort 210, 310	9600,8,E,1
Нева МТ Энергомера СЕ 102М, СЕ 208, СЕ 301, СЕ 303, СЕ 808	9600,7,E,1
ПСЧ-3ТМ, ПСЧ-4ТМ СЭБ-1ТМ СЭТ-1М, СЭТ-4ТМ СЭО 1.16	9600,8,O,1
Тепло-3В	9600,7,N,2
DIO-99М TELEOFIS RTU102, RTU602 Взлёт ИВК-ТЭР, РСЛ-2xx, РО-2(М), TCPB-022(М), TCPB-023, TCPB-027, TCPB-042 Взлёт УСРВ-5xx ц Магика МАРК-409 ПитерФлоу РС РадиоПульсар (16, 24)	19200,8,N,1
ЕК260, ЕК270 TC215, TC220	300,7,E,1
Multical 601, 602 ПРЭМ ТВА-1 Теплокон-01	1200,8,N,1
Multical 603 TC-07	1200,8,N,2
ECL Comfort 300	1200,8,O,2
Multical III 66R	1200,7,E,1
7КТ БК Карат-Компакт 2-213 Энергомера СЕ 102, ЦЭ2727А Логика СПГ-741, СПГ-742, СПТ-941, СПТ-942, СПТ-943, СПТ-944 СЭТ1-4М2-Ш-С2-У	2400,8,N,1
Elf Minocal Combi Q heat SA-94 Sanext Mono SonoMeter 500, SonoMeter 1100, SonoSelect 10, SonoSafe 10 Topenar Combi ULTRAHEAT T230, ULTRAHEAT T350/2WR6 Карат-Компакт	2400,8,E,1

ПУЛЬС СТ-15Б, ПУЛЬС СТК СТЭ 10(21) БЭРИЛЛ	
Взлёт TCPB-026(M), TCPB-030, TCPB-031, TCPB-032, TCPB-033, TCPB-034, TCPB-043 Взлёт TCPB СМАРТ, TCPK-011 Ирвис-PC4 Т-21 ЭЛЬФ	4800,8,N,1
Меркурий 225 Жетысу Эргомера-125.AB	38400,8,N,1
Деконт-A9	38400,8,E,1
KM-9, КУБ-1, МКТС, РУС-1М, TPM132M-01, TPM232M	115200,8,N,1